

# GUÍA DE PRODUCTOS

ADHESIVOS  
ESTUCOS Y  
BOQUILLAS





Planta CEMIX, Apodaca, Nuevo León, México.

# Acerca de nosotros

Somos una empresa mexicana fundada en 1978 con la misión de ofrecer soluciones innovadoras que simplifican la construcción.

Somos un jugador importante en América Latina y el sur de Estados Unidos en el mercado de:

- Adhesivos
- Boquillas
- Recubrimientos
- Concreto Decorativo
- Preparación de Superficies
- Protección y Tratamiento de Superficies
- Impermeabilizantes

ADHESIVOS  
ESTUCOS Y  
BOQUILLAS



# ÍNDICE

<b>PREPARACIÓN DE SUPERFICIES</b>	<b>3</b>
Guía   Preparación de superficies	4
Morteros y preparación de superficies	6
Primarios y aditivos	7
Membranas impermeables / Membranas acústicas	8
<b>ADHESIVOS</b>	<b>11</b>
Guía   Adhesivos	12
Adhesivos de alto desempeño	14
Adhesivos modificados	15
Adhesivos estándar	16
Adhesivos especiales	17
<b>BOQUILLAS</b>	<b>19</b>
Guía   Boquillas	20
Rendimiento de boquillas	22
Boquillas epóxicas / Boquillas extra finas	23
Boquillas sin arena / Boquillas con arena	24
Boquillas flexibles	25
<b>ESTUCOS</b>	<b>27</b>
Guía   Estucos	28
Recubrimientos capa gruesa / Recubrimientos capa media	30
Recubrimientos capa base	32
Acabados arquitectónicos y texturas	32
Pinturas y accesorios	33
<b>IMPERMEABILIZANTES</b>	<b>35</b>
Guía   Impermeabilizantes	36
Impermeabilizantes acrílicos	38
Impermeabilizantes base cemento	39
Complementos	40
<b>CONCRETO DECORATIVO</b>	<b>41</b>
Guía   Concreto decorativo	42
Color para cemento	44
<b>PROTECCIÓN DE SUPERFICIES</b>	<b>45</b>
Guía   Protección y tratamiento de superficies	46
Limpiadores y suplementos / Protectores de superficies	48
Selladores	49
<b>SOLUCIONES ISOMÉTRICAS</b>	<b>51</b>
Instalación de pisos y azulejos	52
Recubrimiento de muros	74
Sistemas para impermeabilizar	87
Protección de superficies	94



# **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

# PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

	Tipo			Aplicación						
	Cementicio	Acrílico	Prefabricado	Aditivo para Mortero	Sellador Primario	Sólo interior	Interior y Exterior	Sumergido	Fachada / Muro	Membrana Acústica
<b>MORTEROS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES</b>										
Autonivelante	✓					✓				
Mortero Nivelador	✓						✓			
Mortero Seco	✓						✓		✓	
Resanador de Grietas	✓						✓		✓	
Mortero de Anclaje	✓						✓	✓	✓	
<b>PRIMARIOS Y ADITIVOS</b>										
Cemix Látex				✓	✓		✓			
Bond-Ultra				✓	✓		✓			
Impermeabilizante Integral				✓						
<b>MEMBRANAS IMPERMEABLES</b>										
Hydrorite FS		✓					✓	✓	✓	
Hydromix	✓						✓	✓	✓	
<b>MEMBRANAS ACÚSTICAS</b>										
Soundrite 90			✓			✓				✓
Soundrite 40			✓			✓				✓





## AUTONIVELANTE

Mortero reforzado fluido para nivelar pisos

- Nivelado hasta 25 mm de espesor, dejando la superficie preparada con acabado terso.
- Se puede instalar loseta cerámica o porcelanato después de 3 horas.
- Se puede instalar piso de vinil, duela laminada o parquet de 12 a 24 horas después.

**Rendimiento\*:** 4,6 m<sup>2</sup> aplicado a 3 mm de espesor por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32861	20 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz.	1 pallet



## MORTERO NIVELADOR

Mortero de albañilería para nivelar firmes

- Nivelado y repara superficies hasta 50 mm de espesor.
- De fácil reglado, optimiza tiempos de construcción.
- Para corregir desniveles en pisos, losas y dar pendientes.
- Listo para usar, solo agregue agua.

**Rendimiento\*:** 1,33 m<sup>2</sup> aplicado a 10 mm de espesor por saco de 25 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
34597	25 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	-	-



## MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block de concreto y barro

- Ideal para pegar block de concreto y barro.
- Para aplanar muros o empastar superficies.
- No se cuelga o desprende por gravedad.
- Reduce el tiempo de aplicación comparado con el sistema tradicional de mortero hecho en obra.
- Libre de contaminantes.

**Rendimiento\*:** 1 m<sup>2</sup> aplicado a 20 mm de espesor por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30021	40 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz.	1 pallet



## RESANADOR DE GRIETAS

### Mortero para resanar huecos y grietas

- Resana y rellena grietas, oquedades o desprendimientos en superficies de concreto o aplanados de cemento arena.
- Aplicación sencilla y permanente.
- No se agrieta.
- Excelente adherencia y acabado fino.
- Se puede pintar o recubrir con yeso, estuco o texturizado.

**Rendimiento\*:** 1 L por cada 2 kg de producto preparado

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32914	2 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
12 pz	30 packs	3 packs



## MORTERO DE ANCLAJE

### Mortero de fraguado rápido para rellenar huecos y anclar elementos

- Para la instalación de herrería sobre concreto como: marcos de puertas, protectores de ventanas, rejas, barandales, canceles, etc.
- Repara elementos de concreto no estructural como grietas, aristas y huecos.
- Alta resistencia y capacidad de carga en solo 20 minutos.

**Rendimiento\*:** 1 L por cada 2 kg de producto preparado

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
33541	2 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
12 pz	30 packs	3 packs

## PRIMARIOS Y ADITIVOS



## CEMIX LÁTEX

### Aditivo líquido para adhesivos, boquillas y estucos

- Mejora la adherencia, resistencia, flexibilidad e impermeabilidad de los materiales de instalación.
- Ideal para mezclarse en sustitución de agua en la preparación de adhesivos, boquillas, estucos y aplanados.
- Para utilizarse como promotor de adherencia en concreto nuevo con concreto viejo.
- No causa eflorescencia.

Una cubeta de 19 L rinde\*:

Al mezclarse con adhesivo Cemix, 3.5 bultos de 20 kg

Al mezclarse con Boquillex Plus, 10 bultos de 10 kg

Al mezclarse con Boquillex Universal, 14.5 cajas de 5 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30154	19 L	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz.	2 piezas



## BOND-ULTRA

Aditivo líquido para adhesivos, boquillas y estucos

- Para aplicar como sellador primario y para mezclar en lugar de agua en morteros base cemento.
- Incrementa la adherencia, la resistencia y la flexibilidad.
- Para reparar y dar mantenimiento a superficies de concreto y para aplicarse como sellador de superficies porosas.
- Incrementa la resistencia a la flexión de morteros.
- Al mezclarse con morteros y estucos se incrementa la resistencia a la penetración de humedad.

**Rendimiento\*:** 80 m<sup>2</sup> como sellador primario, aplicado a una mano sin diluir, por cubeta de 19 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30182	19 L	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz.	1 pallet



## IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL

Aditivo líquido para concreto y mortero

- Ideal para mezclarse en la preparación de concretos y morteros para darles propiedades impermeables.
- Ideal para usarse en cimentaciones, muros de contención, losas, tanques, piscinas, obras hidráulicas y aplanados para muros.
- De fácil integración con el mortero.
- Forma una protección permanente contra la humedad.
- Reduce la capilaridad evitando la eflorescencia del salitre.

Una cubeta de 19 L rinde\*:

En concreto, una cubeta rinde para 6.3 sacos de 50 kg de cemento

En mortero cemento, una cubeta rinde para 3.8 sacos de 50 kg de cemento

En mortero mixto, una cubeta rinde para 3 sacos de 50 kg de cemento

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32972	19 L	Blanco
*32878	3.78 L	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz.	1 pieza
*14 pz	38 pz.	1 pack

## MEMBRANAS IMPERMEABLES



## TEXRITE HYDRO-RITE FS

Membrana impermeable y aislante de grietas

- Ayuda a prevenir agrietamientos en los revestimientos cerámicos y ofrece propiedades impermeables superiores.
- Ideal para zonas húmedas como: cuartos de baño, regaderas, cocinas, fuentes, albercas, cuartos de vapor, terrazas, etc.
- Producto listo para aplicarse fácilmente con rodillo o brocha para pintura, llana dentada o cepillo.
- Secado más rápido. Permite la prueba de estanqueidad después de 8 horas de haber curado.
- Permite aplicaciones más delgadas, resultando en mayor rendimiento.

**Rendimiento\*:** 3.70 a 4.2 m<sup>2</sup> por galón a 1 mm de espesor para impermeabilización, y de 6.5 a 7.4 m<sup>2</sup> por galón para aislamiento de grietas

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
34338	3.5 gal	Verde
*34339	1 gal	Verde

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz.	8 piezas
-	*150 pz.	10 piezas



## HYDROMIX

Membrana impermeable en polvo para bloquear el paso del agua en áreas húmedas

- Impide el paso del agua hacia el sustrato.
- Ideal para zonas húmedas como: cuartos de baño, regaderas, cocinas, fuentes, albercas, cuartos de vapor, terrazas, etc.
- Compatible con adhesivos y morteros cemento-arena.
- Cumple con la norma ANSI A118.10

**Rendimiento\*:** 7 m<sup>2</sup> aplicado a 2 capas con 2 mm de espesor total por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32551	20 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz.	1 pallet

## MEMBRANAS ACÚSTICAS



## SOUNDRITE 90

Membrana acústica y aislante de grietas base caucho laminado

- Se coloca previo a la instalación de losetas cerámicas, piedra natural, porcelanato, madera o duela laminada.
- Se utiliza en losas de entrepiso para reducir de manera significativa el sonido causado por impacto y sonido ambiental (tv, música, conversaciones, etc).
- Previene el riesgo de transmisión de fisuras del sustrato al recubrimiento superior.

**Rendimiento\*:** 9 m<sup>2</sup> por rollo

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
40480	10 x .91 m	Negro

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	20 pz	1 pieza



## SOUNDRITE 40

Membrana acústica y aislante de grietas

- Reduce la transferencia de sonido y conserva propiedades acústicas a lo largo del tiempo.
- Para usar en interiores debajo de recubrimientos cerámicos, porcelanatos y piedra natural, laminados, duela de ingeniería y sólida.
- Con tecnología que inhibe el crecimiento de hongos, moho y bacterias que causan olores.

**Rendimiento\*:** 18.54 m<sup>2</sup> por rollo

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
40187	1.37 x 13.54 m	Beige

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz	1 pieza





# ADHESIVOS



# ADHESIVOS

	Tipo			Usos y Aplicaciones							Tipo Superficie					
	Cementicio	Mastique	Epóxico	Sólo interior	Interior y Exterior	Sumergido	Fachada	Cielo Interior	Cielo Exterior	Membrana Acústica	Repello cemento-arena	Concreto Colado	Panel Yeso	Panel Cemento	Piso/Piso sólo Interior	Piso/Piso int. y ext.
																
<b>ALTO DESEMPEÑO</b>																
360 Smartflex	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
AMU	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Pegaveneciano	✓				✓	✓					✓	✓	✓	✓		
Formatos Grandes	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Gres Formatos Grandes	✓				✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
<b>MODIFICADOS</b>																
PSP Porcelánico	✓				✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	
Porcelánico Gris	✓				✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	
Adhesivo Universal	✓				✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	
<b>ESTÁNDAR</b>																
Blanco Cerámico	✓				✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓		
Pegamix Constructor	✓				✓						✓					
Pegamix Pisos y Mármol	✓				✓						✓					
Mortar	✓				✓		✓				✓	✓	✓	✓		
Pegazul	✓				✓						✓					
Pegazulejo Blanco/Gris	✓				✓						✓					
<b>ESPECIALES</b>																
Epoxyplus TS			✓		✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	
Pegamix Pasta		✓		✓							✓	✓	✓	✓		

Tipo de piso/azulejo								Espesor Aplicado			Tipo Polvo		Tiempo Abierto	Presentación	Color		
Cerámico			Porcelánico	Medidas													
Porosidad Alta	Porosidad Media	Porosidad Baja	Porosidad Nula	Azulejo (hasta 20x20)	Loseta (hasta 45x45)	Formato hasta 60x60	Formato mayor a 60x60	Delgada (3 a 8 mm)	Media (3 a 12 mm)	Gruesa (6 a 20 mm)	Fino (100)	Medio (50)	Bajo(< 15) / Medio(15-20) / Alto(20-30)	kg, gal	Blanco	Gris	Azul
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		A	20 kg	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	A	10 kg	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓		A	10 kg			✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	A	20 kg	✓		
✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		A	20 kg	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	M	20 kg	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	M	20 kg		✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	M	20 kg	✓		
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓		M	20 kg	✓		
✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓				M	20 kg	✓	✓	
✓	✓			✓	✓	✓		✓					B	20 kg	✓	✓	
✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓		M	20 kg		✓	
✓	✓			✓	✓	✓		✓					M	20 kg	✓	✓	
✓	✓			✓	✓	✓		✓				✓	B	20, 40 kg	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		A	1 gal			
✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓		M	1 gal	✓		



## 360 SMARTFLEX

Adhesivo flexible ideal para piezas EXTRA GRANDES

- El adhesivo ideal para pegar piezas y paneles de hasta 3 metros, sin hundirse o deslizarse.
- El único con tecnología Gel-Tech que lo hace muy fácil de aplicar.
- Tiempo abierto insuperable que facilita la instalación.
- Alta resistencia a cambios bruscos de temperatura.

**Rendimiento\*:** Un saco de 20 kg rinde 4.5 m<sup>2</sup> mezclado con 7.2 L de agua y 5 m<sup>2</sup> mezclado con 8 L de agua.

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
34210	20 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	-	-



## AMU +

El mejor desempeño para instalaciones complicadas y/o difíciles

- Máxima adherencia en fachadas, exteriores, áreas húmedas como albercas, piscinas, fuentes.
- Especial para instalar piso sobre piso en interiores y exteriores.
- Resistente a cambios bruscos de temperatura.
- Gran capacidad para instalaciones verticales.

**Rendimiento\*:** 2 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30061	20 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## PEGA-VENECIANO

Pega y emboquilla veneciano en albercas y fuentes

- Ideal para pegar cualquier loseta de vidrio o veneciano.
- El único adhesivo que pega y emboquilla a la vez.
- Adherencia superior en la instalación de albercas, piscinas, jacuzzis, fuentes, etc.

**Rendimiento\*:** 2.5 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x6x6 mm, por saco de 10 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30162	10 kg	Azul

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	200 pz	1 pallet



## FORMATOS GRANDES

Pega piezas grandes de porcelanato, cerámica y piedra natural

- Para pegar revestimiento cerámico o porcelanato en formato mayor a 60 x 60 cm o formato tipo duela.
- Soporta el peso del revestimiento sin hundirse o deslizarse.
- Amplio rango de trabajo en espesores desde 5 mm hasta 19 mm después de compactado.

**Rendimiento\*:** 3.8 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32305	20 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## GRES FORMATOS GRANDES

### Pega piezas grandes y pesadas de cerámica

- Pega piezas cerámicas y de mármol en formato mayor de 60x60 cm.
- Soporta el peso de la pieza sin hundirse o deslizarse.
- Corrige desniveles de hasta 25 mm.

**Rendimiento\*:** 4 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
33865	20 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet

## ADHESIVOS MODIFICADOS



## PSP + PORCELÁNICO

### Poder total en instalaciones piso sobre piso y zonas de alto tráfico

- Ideal para pegar piso sobre piso en interiores.
- Pega también granito, mármol, piedra natural, cerámica y cantera.
- Perfecto para uso residencial y comercial.
- Excelente para el tráfico peatonal intenso en áreas comerciales.

**Rendimiento\*:** 4 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30180	20 kg	Blanco
30555	20 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## PORCELÁNICO GRIS

### Adhesivo reforzado para porcelanato

- Alta adherencia en porcelanato, granito, piedra natural, losetas cerámicas y cantera.
- Ideal para instalación de pisos nuevos en áreas comerciales con tráfico intenso.

**Rendimiento\*:** 4 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30166	20 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## ADHESIVO UNIVERSAL

### Adhesivo reforzado multiusos

- Adhesivo multiusos ideal para pegar 6 tipos de revestimientos: cerámica, porcelanato, granito, mármol, cantera y piedra laja.
- Excelente para uso residencial.

**Rendimiento\*:** 4 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30847	20 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## BLANCO CERÁMICO

Para pegar gres y cerámica.

- Contiene aditivos antideslizantes que lo hacen perfecto para la instalación en muros.
- Pega piezas cerámicas y mármol.
- Mejor nivelación de piezas en instalación de pisos.

**Rendimiento\*:** 4.5 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x6x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30146	20 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## PEGAMIX CONSTRUCTOR

Adherencia superior para pegar pisos y azulejos cerámicos

- Ideal para pegar cerámica en interiores y exteriores.
- Pega también mármol en interior.
- De uso residencial y comercial.

**Rendimiento\*:** 4.5 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x6x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30156	20 kg	Blanco
30157	20 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## PEGAMIX PISOS Y MÁRMOL

Adhesivo para pegar mármol y cerámica

- Ideal para la instalación de pisos en interiores y exteriores.
- Corrige desniveles de hasta 15 mm.
- De uso residencial y comercial.

**Rendimiento\*:** 3.8 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30159	20 kg	Blanco
30160	20 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



Zonas: Tijuana, Mexicali, Norte y Noreste de Sonora

## MORTAR

Adhesivo para pegar pisos y azulejos cerámicos y de piedra natural

- Adhesivo formulado para la instalación de loseta cerámica y loseta de mármol o piedra natural sobre superficies de cemento o concreto.
- Puede aplicarse en capas gruesas de hasta 15 mm de espesor.
- Mezclado con Cemix Látex es ideal para pegar sobre triplay de madera tratada (sólo en interiores).
- Cumple la norma ANSI A118.1

**Rendimiento\*:** 3.8 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30151	20 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## PEGAZUL

### Adhesivo para piezats cerámicas

- Ideal para pegar cerámica en interiores y exteriores.
- Pega también mármol en interior.
- De uso residencial y comercial.

**Rendimiento\*:** 4.5 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x6x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30158	20 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## PEGAZULEJO BLANCO / GRIS

### Adhesivo estándar para pisos y azulejos cerámicos

- Para pegar cerámica, fachaletas y losetas de barro.
- Ideal para instalaciones en proyectos de vivienda masiva.

**Rendimiento\*:** 4.5 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x6x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30164	20 kg	Blanco
33913	40 kg	Blanco
30165	20 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet

## ADHESIVOS ESPECIALES



## TEXRITE EPOXYPLUS TS

### Mortero epóxico para pegar losetas sin mancharlas

- Especialmente diseñado para pegar mármol sensible a la humedad.
- Pega sobre metal y fibra de vidrio.
- Fácil aplicación, sólo requiere agua para su limpieza.

**Rendimiento\*:** 3.3 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 5 mm, por cubeta de 5.9 kg en 3 componentes

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
31453	3.78 L	Arena

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	180 pz	36 pz



## PEGAMIX PASTA

### Adhesivo en pasta para revestimiento cerámico

- Para instalar losetas de formato 20 x 30 cm como máximo o de un tamaño de superficie equivalente.
- Listo para usarse. No requiere mezclado.
- Para la instalación en interiores de todo tipo de loseta cerámica y mosaicos montados.
- Cumple la norma ANSI A136.1 tipo 1

**Rendimiento\*:** 2.5 m<sup>2</sup> usando llana dentada en "v" de 5 mm, por cubeta de 3.78 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30147	3.78 L	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	180 pz	1 pallet





**BOQUILLAS**

# BOQUILLAS

	Tipo			Aplicación		
	Cementicio	Epóxico	Poliuretano / Híbrido	Interior y Exterior	Sumergido	Fachada
						
<b>BOQUILLAS EPÓXICAS</b>						
Epoxyplus		✓		✓	✓	✓
<b>BOQUILLAS EXTRA FINAS</b>						
Boquillex Juntas Extra Finas	✓			✓	✓	✓
<b>BOQUILLAS SIN ARENA</b>						
Boquillex Universal	✓			✓	✓	✓
<b>BOQUILLAS CON ARENA</b>						
Boquillex Plus	✓			✓	✓	✓
<b>SELLADORES FLEXIBLES</b>						
Boquiflex			✓	✓		✓

Características		Presentación	Medida de boquilla	Tiempo de espera para:		
Repelente de agua	Fórmula Antihongos	kg / ml	Ancho en mm	Limpieza (min)	Tráfico ligero (hrs)	Tráfico intenso (hrs)
✓	✓	5.9 kg	1.5 - 9	15	24	72
✓	✓	2 kg	1 - 3	20	24	72
✓	✓	5 kg	1.5 - 8	20	24	72
✓		10 kg	3 - 15	15	24	72
✓	✓	310 ml	6 - 12	5	48	72


# RENDIMIENTO DE BOQUILLAS



Medida de la pieza	Ancho de la boquilla	Epoxyplus	Boquillex Juntas Extra Finas	Boquillex Universal	Boquillex Plus
		1 gal	2 kg	5 kg	10 kg
5 x 5 x 0.6 cm	3 mm	5	2	9	-
	1.5 mm	16	6	11	-
11 x 11 x 0.8 cm	3 mm	7	2	5	-
	6 mm	3	-	2	-
	1.5 mm	-	7	14	-
15 x 15 x 0.8 cm	3 mm	7	4	7	14
	6 mm	4	-	4	7
	1.5 mm	26	8	17	-
20 x 20 x 0.9 cm	3 mm	12	5	8	16
	6 mm	6	-	4	9
	1.5 mm	32	12	24	-
30 x 30 x 0.9 cm	3 mm	18	6	10	18
	6 mm	10	-	6	10
	1.5 mm	-	12	28	-
33 x 33 x 0.9 cm	3 mm	21	6	13	22
	6 mm	13	-	9	10
	1.5 mm	-	13	31	-
45 x 45 x 0.9 cm	3 mm	24	7	18	31
	6 mm	15	-	10	15
	1.5 mm	50	15	37	-
50 x 50 x 0.9 cm	3 mm	25	8	19	40
	6 mm	16	-	11	19
	1.5 mm	54	19	47	-
60 x 60 x 0.9 cm	3 mm	26	10	25	54
	6 mm	17	-	13	28
	1.5 mm	34	12	29	-
15 x 90 x 1.0 cm	3 mm	16	6	16	28
	6 mm	7	-	7	-
	1.5 mm	35	13	33	-
20 x 90 x 1.0 cm	3 mm	18	7	17	32
	6 mm	9	-	9	-

\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.

## BOQUILLAS EPÓXICAS



### TEXRITE EPOXYPLUS Emboquillador epóxico ultra reforzado

- Emboquillador epóxico 100% sólido formado por 3 componentes.
- Para rellenar juntas de 1.3 a 9 mm de espesor.
- Impermeable, a prueba de manchas causadas por hongos, grasas, ácidos y otros productos químicos.
- Fácil instalación y limpieza sólo con agua.
- Funciona también como mortero adhesivo para pegar revestimiento sobre metal.

**Rendimiento\*:** 10 m<sup>2</sup> a 6 mm de ancho, en pisos de 30x30x0.8 cm, por cubeta de 5.9 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Natural Gray	Black	Red	Silver Gray	Walnut	
Gray	Antique White	Bone	Executive Gray	Canvas	Sahara Brown

Código:	Presentación:	Color:
31412	5.9 kg	Natural Gray
31414	5.9 kg	Black
31416	5.9 kg	Red
31420	5.9 kg	Silver Gray
31424	5.9 kg	Walnut
31429	5.9 kg	Gray
31431	5.9 kg	Antique White
31433	5.9 kg	Bone
31435	5.9 kg	Executive Gray
31449	5.9 kg	Canvas
31451	5.9 kg	Sahara Brown

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	180 pz	36 pz

## BOQUILLAS EXTRA FINAS



### BOQUILLEX JUNTAS EXTRA FINAS Emboquillador para juntas de hasta 3 mm de ancho con trabajabilidad superior

- Es la boquilla ideal para juntas extra finas en revestimientos cerámicos rectificadas.
- Su fórmula anti hongos y sellador integrado le dan una alta resistencia a la humedad.
- Para rellenar boquillas o juntas de hasta 3 mm de ancho en todo tipo de revestimientos cerámicos, mármol, porcelanatos o azulejos de pared.

**Rendimiento\*:** 14 m<sup>2</sup> a 2 mm de ancho, en pisos de 60x60x0.9 cm, por bolsa de 2 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Chocolate	Café claro	Champagne	Almendra	Blanco	Niebla	Gris perla	Grafito	Negro
-----------	------------	-----------	----------	--------	--------	------------	---------	-------

Código:	Presentación:	Color:
33958	2 kg	Almendra
33959	2 kg	Café Claro
33960	2 kg	Champagne
33961	2 kg	Chocolate
33962	2 kg	Grafito
33963	2 kg	Marfil
33964	2 kg	Negro
30983	2 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
12 pz	30 packs	1 pack

## BOQUILLAS SIN ARENA



### BOQUILLEX UNIVERSAL

Emboquillador multiusos reforzado

- Para rellenar juntas mayores de 1.5 mm y hasta 8 mm.
- Contiene fungicida para evitar la formación de hongos.
- Reduce el desperdicio de material.
- Colores más durables e intensos.
- Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al tráfico intenso.

**Rendimiento\*:** 10 m<sup>2</sup> a 3 mm de ancho, en pisos de 30x30x0.8 cm, por caja de 5 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Verde	Chocolate	Grafito	Champagne	Café claro	Blanco	Beige	Almendra	
Adobe	Rojo Saltillo	Plata	Pacífico	Niebla	Negro	Marfil	Gris Perla	Mandarina

Código:	Presentación:	Color:
30969	5 kg	Verde
30979	5 kg	Chocolate
30980	5 kg	Grafito
30981	5 kg	Champagne
30982	5 kg	Café Claro
30983	5 kg	Blanco
30984	5 kg	Beige
30985	5 kg	Almendra
30986	5 kg	Adobe
30987	5 kg	Saltillo
30988	5 kg	Plata
30989	5 kg	Pacífico
30990	5 kg	Niebla
30991	5 kg	Negro
30992	5 kg	Marfil
30993	5 kg	Gris Perla
31547	5 kg	Mandarina

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
4 pz	38 packs	1 pack

## BOQUILLAS CON ARENA



### BOQUILLEX PLUS

Emboquillador con arena reforzado

- Para rellenar juntas mayores de 3 mm y hasta 15 mm.
- Contiene sellador integrado para mayor resistencia a manchas.
- Repelente a la humedad.
- Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al tráfico intenso.
- Colores más durables e intensos, 100% lavable y de fácil mantenimiento.

**Rendimiento\*:** 20 m<sup>2</sup> a 3 mm de ancho, en pisos de 33x33x0.9 cm, por saco de 10 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Acero	Adobe	Almendra	Azul	Beige	Blanco	Carne	Café claro	Champagne
Coral	Chocolate	Gris perla	Mandarina	Negro	Plata	Rojo	Rojo Saltillo	Verde esmeralda

Código:	Presentación:	Color:
30064	10 kg	Acero
30065	10 kg	Adobe
30066	10 kg	Almendra
30068	10 kg	Azul
30069	10 kg	Beige
30070	10 kg	Blanco
30072	10 kg	Carne
30073	10 kg	Café Claro
30074	10 kg	Champagne
30075	10 kg	Coral
30076	10 kg	Chocolate
30077	10 kg	Gris Perla
30078	10 kg	Mandarina
30081	10 kg	Negro
30084	10 kg	Plata
30085	10 kg	Rojo
30087	10 kg	Rojo Salt.
30088	10 kg	Verde Esm.

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet

## BOQUILLAS FLEXIBLES



### BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento

- Rellena juntas de expansión en áreas de alto tráfico y en cambio de plano (piso-pared).
- Flexibilidad y elongación superior.
- Máxima resistencia a hongos y lama.
- Es resistente a la luz UV.
- Pintable, muy bajo COV.

**Rendimiento\*:** 8 metros lineales en un ancho de 6 mm por bote de 310 ml

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
42421	310 ml	Negro
42422	310 ml	Gris Perla
42423	310 ml	Grafito
42424	310 ml	Plata
42425	310 ml	Blanco
42426	310 ml	Almendra
42427	310 ml	Niebla
42428	310 ml	Marfil
42429	310 ml	Beige
42430	310 ml	Champagne
42431	310 ml	Adobe
42432	5 kg	Café Claro
42433	5 kg	Chocolate
42434	5 kg	Rojo Saltillo
42435	5 kg	Mandarina
42436	5 kg	Verde Esm.
42437	5 kg	Pacífico

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
10 pz	-	3 pack





**ESTUCOS**

# ESTUCOS

	Tipo	Uso		Grano/Acabado				Fibra		Espesor Máximo	Refuerzo de resina
		Interior y Exterior	Sólo interior	Ultrafino (200)	Fino (50)	Medio (30)	Grueso (16)	Micro	Poliprop		
		Interior y Exterior	Sólo interior	Ultrafino (200)	Fino (50)	Medio (30)	Grueso (16)	Micro	Poliprop	mm	Alto, Medio, Bajo, Nulo
<b>RECUBRIMIENTOS CAPA GRUESA</b>											
Aplanado	Aplanado	✓					✓	✓		40	B
<b>RECUBRIMIENTOS CAPA MEDIA</b>											
Adeblok Plus Fino	Estuco	✓			✓					3	M
Adeblok Plus	Estuco	✓				✓			✓	7	M
Adeblok	Estuco	✓				✓			✓	7	N
Adeblok Constructor	Estuco	✓				✓			✓	7	N
Masilla	Estuco	✓				✓				7	N
Capamuro	Estuco	✓				✓				7	N
<b>RECUBRIMIENTOS CAPA BASE</b>											
Basecoat	Adhesivo / Capa Base	✓				✓		✓		7	M
<b>ACABADOS ARQUITECTÓNICOS Y TEXTURAS</b>											
Pasta Fina Plus	Pasta		✓	✓						2	B
Decon-Creto	Pasta	✓	✓							2	M
Chuku-Mix	Pasta	✓	✓							3	M
Textura 100 R	Textura	✓			✓					3	M

Superficies no pintadas						Absorción agua - tipo prueba infonavit			Presentación				Aislamiento (NOM018)	Dureza Superficial		Tiempo Abierto		
Block/Ladrillo/Tabicón/Zarpeo	Afine/Aplanado/Estuco	Páneles de Fibrocemento	Panel de Yeso	Concreto	Páneles de Poliestireno Extruído y Expandido	0 a 2	2 a 4	mayor a 4	20 kg.	25 kg.	30 kg.	40 kg.		Shore D: Menor a 40	Shore D: >40	Bajo	Medio	Alto
✓	✓			✓			✓					✓	✓		✓			✓
	✓	✓	✓	✓								✓						
✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓		✓			✓
✓	✓					✓						✓	✓		✓	✓		
✓	✓						✓					✓	✓		✓		✓	
✓	✓							✓				✓	✓	✓		✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				✓		✓			
	✓	✓	✓	✓					✓					✓				✓
	✓	✓	✓	✓		✓			✓								✓	
	✓	✓	✓	✓		✓			✓								✓	
	✓			✓				✓				✓		✓			✓	

## RECUBRIMIENTOS CAPA GRUESA



### APLANADO

Mortero reforzado para aplanar y corregir desplomes en muros

- Mortero para recubrir muros de block y concreto colado.
- Aplana y corrige desplomes de 5 mm a 40 mm de espesor.
- Reduce el tiempo de aplicación hasta un 50% comparado contra el método tradicional.
- Deja un acabado final color blanco.
- Resistente a la humedad, no se desprende ni polvea.
- Impermeable.
- Fórmula anti hongos.

**Rendimiento\*:** 6.15 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 5 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32352	40 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet

## RECUBRIMIENTOS CAPA MEDIA



### ADEBLOK PLUS FINO

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto, panel de fibrocemento o panel de yeso

- Excelente adherencia al concreto liso sin agrietarse.
- Producto impermeable.
- Deja un acabado muy liso como el yeso.
- Muros afinados y sellados en un solo paso.

**Rendimiento\*:** 10 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30025	40 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet



### ADEBLOK PLUS

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto


- Modificado con resinas de alto desempeño para dar acabado final a muros y cielos de concreto colado.
- Excelente adherencia al concreto liso.
- Sustituye al método tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros.
- Fácil y rápida colocación, reduce el tiempo de aplicación.
- Se puede aplicar manual o mecánicamente.
- Producto impermeable, muros sellados siempre.

**Rendimiento\*:** 9.06 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30023	40 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet

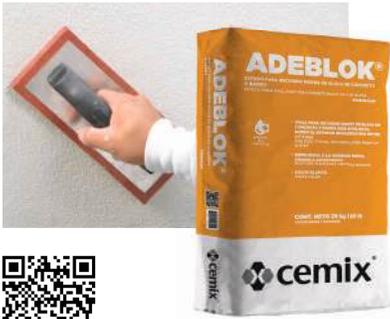

## ADEBLOK

### Estuco estándar repelente al agua para cubrir muros


- Adeblok sustituye al sistema tradicional de zarpeo, afine, pintura y sellado de muros y cielos en un sólo paso.
- Producto repelente a la humedad.
- Recubre superficies de block, barro block, concreto celular y mortero base cemento-arena.
- Espesor entre 3 y 7 mm.

**Rendimiento\*:** 9.06 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30004	40 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet

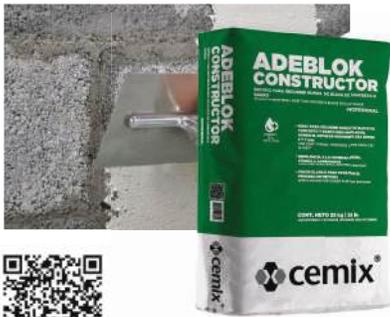

## ADEBLOK CONSTRUCTOR

### Estuco estándar para recubrir muros de block


- Recubrimiento en polvo base cemento.
- Diseñado para recubrir muros de block.
- Adeblok sustituye al sistema tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros y cielos en un sólo paso.
- Producto impermeable. Muros sellados siempre.

**Rendimiento\*:** 9.06 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30054	40 kg	Gris
30059	40 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet

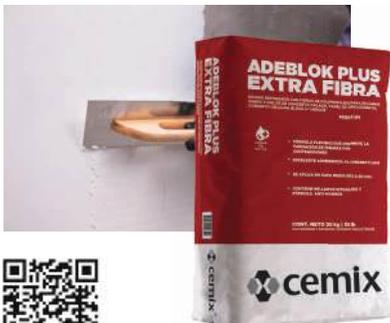

## ADEBLOK PLUS EXTRA FIBRA

### Estuco extra reforzado con fibras de polipropileno

- para recubrir muros y cielos de concreto colado, panel de fibrocemento, concreto celular, block y tabique.
- Fórmula flexible que disminuye la formación de fisuras por contracciones. Excelente adherencia al concreto liso. Se aplica en capa media de 3 a 20mm. Contiene sellador integrado y fórmula anti-hongos.

**Rendimiento\*:** 5.5 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 25 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
34938	25 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet



## MASILLA

### Estuco para recubrir muros de block

- Sustituye al sistema tradicional de zarpeo y afine.
- Recubre superficies de block, barro block y mortero base cemento-arena.
- Espesor entre 3 y 7 mm.


**Rendimiento\*:** 7.84 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30013	40 kg	Blanco
*30015	40 kg	Blanco

\*Masilla 100 (Fina)

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet

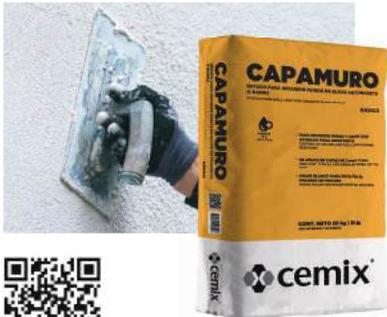

## CAPAMURO

### Estuco estándar para recubrir muros de block de concreto o barro

- Ideal para recubrir muros de block de concreto y barro bien nivelados, donde el espesor requerido sea entre 3 y 7 mm.
- Se mezcla con 8 litros de agua hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Se aplica con una llana lisa en muros y cielos.
- Para recubrir muros y cielos donde se pretenda dejar un acabado final resistente.

**Rendimiento\*:** 7.84 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30667	40 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet



## CHUKU-MIX

Recubrimiento arquitectónico extra fino para dar acabado tipo chukum

- Acabado final liso con apariencia natural.
- Para diversas superficies: pisos, muros, cielos, albercas y fuentes.
- Misma tonalidad y consistencia.
- Listo para usar, solo agregue agua.

**Rendimiento\*:** 15 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 1 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
34818	20 kg	Chukum

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## TEXTURA 100 R

Pasta para decorar muros y cielos aplanados de concreto colado y block de concreto o barro

- Ideal para decorar muros previamente aplanados.
- Se aplica en capa delgada de 1 mm a 3 mm.
- Ideal para crear acabados discretos con apariencia fina.
- Alta trabajabilidad y tiempo de secado adecuado para realizar texturas y acabados.
- Excelente adherencia, no se agrieta.

**Rendimiento\*:** 8 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30617	40 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet

## PINTURAS Y ACCESORIOS



## PINTAMUROS Y ACABADOS

Pintura impermeable con alto poder cubriente

- Recubrimiento base agua.
- Impermeable al agua.
- Cubre grietas o fisuras.

**Rendimiento\*:** 60 m<sup>2</sup> a dos manos, por cubeta de 19 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
33758	19 L	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz	1 pallet



## MALLA PANEL

Malla flexible de poliéster

- Ideal para reforzar puntos críticos como: domos, unión de losas, elementos empotrados como chafanes, salientes de tuberías, bases de climas, bases de tinacos.
- Ecológica y de fácil aplicación.
- Flexible y moldeable a las condiciones del sustrato.

**Rendimiento\*:** 100 m<sup>2</sup> por rollo de 100 x 1 m

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
40002	100 x 1 m	-

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	50 pz	1 pz





**IMPERCOOL**®  
una solución cemix

**IMPERMEABILIZANTES**

# IMPERMEABILIZANTES

	Tipo				Superficie						
	Acrílico elastomérico Fibratado	Resinas acrílicas, polímeros y pigmentos	Resinas acrílicas y polímeros	Cemento Portland	Concreto Pulido	Panel de Yeso	Panel de Cemento	Losa Nueva	Losa Antigua	Sobre impermeabilizante existente	Losas sin pendiente
											
<b>ACRÍLICOS</b>											
Impercool Total 20 años	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Impercool Fibratado 3 años	✓				✓	✓	✓	✓	✓		
Impercool Fibratado 5 años	✓				✓	✓	✓	✓	✓		
Impercool Fibratado 7 años	✓				✓	✓	✓	✓	✓		
<b>BASE CEMENTO</b>											
Impercool Base Cemento				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>COMPLEMENTOS</b>											
Impercool Sellador Acrílico		✓			✓	✓	✓	✓	✓		
Impercool Cemento Plástico			✓		✓	✓	✓	✓	✓		

Presentación			Color			Garantía	Rendimiento	Caducidad	Tiempo de espera	
1 L	19 L	1 gal	Blanco	Terracota	Azul	Años de Garantía	m <sup>2</sup>	Tiempo en anaquel	Secado al tacto	Secado total
	✓		✓			20 años	1 L = 1 m <sup>2</sup> a dos manos	1 año	1 hr	24 hr
	✓	✓	✓	✓		3 años	1 L = 1 m <sup>2</sup> a dos manos	1 año	1 hr	24 hr
	✓	✓	✓	✓		5 años	1 L = 1 m <sup>2</sup> a dos manos	1 año	1 hr	24 hr
	✓	✓	✓	✓		7 años	1 L = 1 m <sup>2</sup> a dos manos	1 año	1 hr	24 hr
10 kg			✓			10 años	Depende del sistema	1 año	1 hr	24 hr
✓	✓	✓			✓	Depende del sistema	19 L = 60 m <sup>2</sup> 1 gal = 19 m <sup>2</sup>	1 año	30 min	30 min
✓	✓	✓	✓			Depende del sistema	270 mtl	1 año	30 min	30 min



## IMPERCOOL TOTAL 20 AÑOS

Impermeabilizante térmico acrílico-uretano

- 20 años de garantía.
- Brinda una mayor adherencia, durabilidad y protección que los impermeabilizantes convencionales.
- Alta blancura y reflectividad.
- Lavable 100% para mantener blanca la superficie.
- Excelente resistencia a los hongos.
- Alta reflectividad solar y ahorro de energía.
- Ayuda a la disminución de consumo eléctrico en tu hogar, ya que por su blancura disminuye la temperatura interior.

**Rendimiento\*:** 19 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 L, a dos manos

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
34018	19 L	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz	1 pallet



## IMPERCOOL 7 AÑOS FIBRATADO

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante

- Garantía de 7 años.
- Formulado a base de resinas de alta calidad y fibras de polipropileno integradas que mejoran su desempeño y evitan el uso de malla de poliéster.
- Aplicación fácil y rápida, no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Más terso, no se pega el polvo.
- Resiste el paso del agua como ningún otro.

**Rendimiento\*:** 19 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 L, 3.78 m<sup>2</sup> por cubeta de 3.78 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1° 32571	19 L	Blanco
2° 33828	3.78 L	Blanco
1° 33827	19 L	Terracota
2° 33830	3.78 L	Terracota

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1°-	36 pz	1 pallet
2°-	180 pz	36 pz



## IMPERCOOL 5 AÑOS FIBRATADO

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante

- Garantía de 5 años.
- Formulado a base de resinas de alta calidad y fibras de polipropileno integradas que mejoran su desempeño y evitan el uso de malla de poliéster.
- Aplicación fácil y rápida, no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Más terso, no se pega el polvo.
- Resiste el paso del agua como ningún otro.

**Rendimiento\*:** 19 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 L, 3.78 m<sup>2</sup> por cubeta de 3.78 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1° 31027	19 L	Blanco
2° 33832	3.87 L	Blanco
1° 31033	19 L	Terracota
2° 33833	3.87 L	Terracota

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1°-	36 pz	1 pallet
2°-	180 pz	36 pz



## IMPERCOOL 3 AÑOS FIBRATADO

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante

- Garantía de 3 años.
- Formulado a base de resinas de alta calidad y fibras de polipropileno integradas que mejoran su desempeño y evitan el uso de malla de poliéster.
- Aplicación fácil y rápida, no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Más terso, no se pega el polvo.
- Resiste el paso del agua como ningún otro.

**Rendimiento\*:** 19 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 L.

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1°30870	19 L	Blanco
2°33834	3.78 L	Blanco
1°31032	19 L	Terracota
2°33835	3.78 L	Terracota

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1°-	36 pz	1 pallet
2°-	180 pz	36 pz



## IMPERCOOL ECOLÓGICO 5 AÑOS

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante ecológico

- Formulado a base de caucho de llanta reciclada que se adhiere perfectamente a la mayoría de los sustratos y los protege hasta 5 años.
- Aplicación fácil y rápida, no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Más terso, no se pega el polvo.
- Resiste el paso del agua como ningún otro.

**Rendimiento\*:** 19 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32557	19 L	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz	1 pallet

## IMPERMEABILIZANTES BASE CEMENTO



## IMPERCOOL BASE CEMENTO

Sella, resana e impermeabiliza

- Sistema todo en uno: sella, resana e impermeabiliza.
- El porcentaje de agua que se le agregue al producto definirá cuál de las 3 funciones cumplirá.
- Impide el paso del agua hacia el sustrato.
- Sella porosidades y asegura la adherencia del impermeabilizante en la superficie a proteger.
- Resana grietas en superficies de concreto.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.

**Rendimiento\*:**

Como sellador, 40 m<sup>2</sup> por saco de 10 kg  
 Como resanador de grietas, 145 m lineales por saco de 10 kg  
 Como impermeabilizante, 6 m<sup>2</sup> a 3 mm de espesor a una mano, por saco de 10 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
33531	10 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet

MEZCLA
☞ Como sellador 10 L de agua por 10 kg de producto.
☞ Como resanador 2.5 L de agua por 10 kg de producto.
☞ Como impermeabilizante 4 L de agua por 10 kg de producto.



## SELLADOR ACRÍLICO

Sellador acrílico para sistema impermeabilizante

- Sellador formulado a base de resinas acrílicas, polímeros y pigmentos de alta calidad.
- Asegura la adherencia entre la losa y el impermeabilizante, ayudando al control del rendimiento adecuado del producto.
- Color azul que facilita identificar áreas trabajadas.
- Incrementa el rendimiento de Impercool.
- Sella la porosidad de la superficie a proteger.
- Promotor de adherencia y desempeño del impermeabilizante.

**Rendimiento\*:** 60 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1 <sup>o</sup> 30250	19 L	Azul
2 <sup>o</sup> 30251	3.78 L	Azul
3 <sup>o</sup> 32682	1 L	Azul

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1 <sup>o</sup> -	36 pz	1 pallet
2 <sup>o</sup> -	180 pz	36 pz
3 <sup>o</sup> 12 pz	30 packs	3 packs



## CEMENTO PLÁSTICO

Pasta para resanar y sellar grietas

- Pasta formulada a base de resinas y polímeros de alta calidad.
- Resistente a la interperie.
- Buena adhesión a los materiales de construcción.
- Como resanador y sellador de grietas y fisuras sobre superficies de concreto, fibrocemento, lámina negra, lámina galvanizada, aplanados, madera y poliuretano.
- Para sellar elementos empotrados sobre la losa.

**Rendimiento variable dependiendo de la profundidad de la grieta y/o su uso**

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30240	3.78 L	Blanco
*32780	1 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet
*-	100 pz	1 pz



## IMPERCOOL FLEX SEAL POLIUREA

Recubrimiento impermeable a base de poliurea alifática.

- Producto autonivelante
- Se puede aplicar SIN límite de espesor. (no crea burbujas)
- No se agrieta
- Soporta tráfico moderado
- Puede ser recubierto y pintado (pinturas base solventes, acrílicas y epóxicas)
- Resiste una humedad máxima para aplicarse del 8%.

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
A <sup>o</sup> 42520	15.1 L	Gris
B <sup>o</sup> 42523	3.78 L	Gris
	Total 19L	
A <sup>o</sup> 42524	3.02 L	Gris
B <sup>o</sup> 42525	0.75 L	Gris
	Total 3.78L	

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz	1 pz
4 pz	38 packs	1 pack



## SELLADOR ACRÍLICO CONCENTRADO

Sellador a base de resinas 100% acrílicas de alta calidad, lo cual incrementa la adherencia y compatibilidad con el impermeabilizante.

- Incrementa la adherencia y la compatibilidad con el impermeabilizante
- Sella poros pequeños
- Aporta movimientos estructurales
- Propiedad de alta elongación para una mayor resistencia al agrietamiento
- Color verde que facilita identificar áreas trabajadas.

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
	100 x 1 m	-

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	-	-



**CONCRETO DECORATIVO**



# CONCRETO DECORATIVO

	Superficie		Presentación
		Concreto existente	Concreto nuevo
<b>COLOR PARA CEMENTO</b>			
Color para Cemento AR		✓	20/25 kg
Color para Cemento		✓	1 kg
<b>CONCRETO ESTAMPADO</b>			
Desmoldante en polvo		✓	10 kg

Rendimiento	Caducidad	Tiempo de espera		
m <sup>2</sup>	Tiempo en anaquel	Secado al tacto	Secado total	Tráfico ligero
Un saco de 25 kg rinde para 17 sacos de 50 kg de cemento	2 años	24 hr	72 hr	72 hr
Un saco de 50 kg de cemento se mezcla con 5 kg de producto	2 años	24 hr	72 hr	72 hr
80 m <sup>2</sup>	1 año	1 hr	24 hr	72 hr



## COLOR PARA CEMENTO AR

Polvo pigmentado y neutro de alto rendimiento para cambiar el color original del cemento

- Ideal para dar color integral a concretos y morteros.
- No genera salitre.
- Fácil de integrar a la mezcla.
- Alta durabilidad de color.
- Se puede mezclar con cemento gris o blanco.

### Rendimiento\*:

Un saco de 25 kg rinde para 17 sacos de 50 kg de cemento  
Un saco de 20 kg rinde para 14 sacos de 50 kg de cemento

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1°40590	25 kg	Rojo Óxido
2°40592	20 kg	Negro
2°40591	20 kg	Amarillo Óxido

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1°-	80 pz	1 pallet
2°-	100 pz	1 pallet




## COLOR PARA CEMENTO

Polvo pigmentado para cambiar el color original del cemento

- Ideal para dar color integral a concretos y morteros.
- No genera salitre.
- Fácil de integrar a la mezcla.
- Durabilidad de color.
- Se puede mezclar con cemento gris o blanco.

**Rendimiento\*:** Un saco de 50 kg de cemento requiere mezclarse con 5 kg de producto


*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*



*Nota: Los colores aquí presentados están elaborados con 5% de cemento blanco. La intensidad del color varía dependiendo del cemento agregado.*

Código:	Presentación:	Color:
30189	1 kg	Acuarina
30191	1 kg	Amarillo Ox.
30193	1 kg	Café
30195	1 kg	Celeste
30196	1 kg	Negro
30200	1 kg	Rojo Ox.
30201	1 kg	Turquesa
30202	1 kg	Verde Br.
30204	1 kg	Verde Pr.
31874	1 kg	Chocolate

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
20 pz	100 packs	2 packs

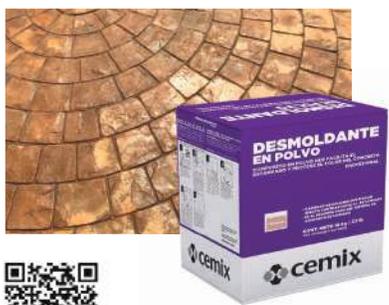

## DESMOLDANTE EN POLVO

Polvo pigmentado y neutro que permite el proceso de estampado sin que los moldes se adhieran

- Ideal para evitar que el molde se pegue en el proceso del estampado.
- Aporta doble tonalidad al estampado.
- Sirve como membrana de curado.
- Funciona como una capa de protección adicional.

**Rendimiento\*:** 80 m<sup>2</sup> por caja de 10 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30234	10 kg	Chocolate
30235	10 kg	Gris Claro
30236	10 kg	Neutro
30237	10 kg	Oxford

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	64 pz	1 pz



# **PROTECCIÓN DE SUPERFICIES**

# PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

	TIPO					BASE		
	Protector (Agua y Aceite)	Sellador (Solo Agua)	Barniz (Forma Película)	Tratamiento de Superficies	Limpiador	Base Agua	Base Solvente	
								
<b>SELLADO, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA</b>								
Limpiador de Pisos y Boquillas					✓	✓		✓
663 Repelente de Agua para Muros		✓				✓		✓
730 Protector para Superficies Porosas   Efecto Natural	✓					✓		✓
735 Protector para Superficies Porosas   Efecto Mojado	✓					✓		✓
733 Antiderrapante para Pisos				✓		✓		
Barniz Sellador Brillo			✓				✓	✓
Barniz Sellador Mate			✓				✓	✓

SUPERFICIES POROSAS				SUPERFICIES NO POROSAS				EFECTO				USOS	
Concreto	Ladrillo y Barro	Piedra	Cantera	Cemento Pulido	Mármol y Granito	Cerámica Esmaltada	Vidrio	Efecto Natural	Efecto Mojado	Efecto Brillante	Efecto Mate	Muros	Pisos
✓				✓		✓	✓					✓	✓
✓	✓	✓	✓					✓				✓	
✓	✓	✓	✓					✓				✓	✓
✓	✓	✓	✓						✓			✓	✓
				✓		✓	✓						✓
✓	✓	✓	✓							✓		✓	✓
✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓

## LIMPIADORES Y SUPLEMENTOS



### LIMPIADOR DE PISOS Y BOQUILLAS Elimina residuos de cemento, boquilla y salitre

- Removedor de residuos de cemento, boquilla y salitre a base de ácido sulfámico.
- Limpia revestimiento cerámico, porcelanato y superficies de concreto.
- Elimina la eflorescencia y residuos de construcción difíciles de quitar.
- No desprende vapores nocivos.
- No daña la apariencia del revestimiento.

**Rendimiento\*:** 12 m<sup>2</sup> en limpiezas profundas, 22 m<sup>2</sup> en limpiezas leves y 40 m<sup>2</sup> solo sobre la boquilla

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32937	1 L	Transparente

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
10 pz	38 packs	2 packs



### 733 ANTIDERRAPANTE PARA PISOS Tratamiento antiderrapante para superficies cerámicas y pétreas

- Mayor seguridad para los suelos resbalosos en una sola aplicación.
- Utiliza la sílice que contienen las superficies minerales y produce una reacción química que injerta esquemáticamente nuevas moléculas en la superficie para crear un efecto antiderrapante eficaz y duradero.
- Es un producto ecológico a base de agua, sin disolventes petrolíferos ni COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

**Rendimiento\*:** 10 m<sup>2</sup> por litro

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
33733	1 L	Azul

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
10 pz	38 packs	1 pack

## PROTECTORES DE SUPERFICIES



### 735 PROTECTOR PARA SUPERFICIES POROSAS EFECTO MOJADO Repelente al agua y aceite, evita manchas

- Efecto Mojado / Wet look.
- Protección integral de todas las superficies porosas de la construcción contra agua y aceite.
- Debido a sus cualidades oleófugas y anti manchas, resiste a la penetración de todas las manchas de suciedades grasas: aceite o contaminación ambiental.
- Es un producto ecológico formulado a base de agua, sin disolventes petrolíferos ni COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

**Rendimiento\*:** 15 m<sup>2</sup> por litro

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1*33734	3.87 L	Transparente
2*33735	1 L	Transparente

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1 <sup>4</sup> pz	38 packs	1 pack
2 <sup>10</sup> pz	38 packs	1 pack



## 730 PROTECTOR PARA SUPERFICIES POROSAS EFECTO NATURAL

Repelente al agua y aceite, evita manchas

- Protección integral de todas las superficies porosas de la construcción contra agua y aceite.
- Debido a sus cualidades oleófugas y anti manchas, resiste a la penetración de todas las manchas de suciedades grasas: aceite o contaminación ambiental.
- Es un producto ecológico formulado a base de agua, sin disolventes petrolíferos ni COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

**Rendimiento\*:** 7 m<sup>2</sup> por litro

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1*33731	3.87 L	Transparente
2*33732	1 L	Transparente

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
2 <sup>o</sup> 4 pz	38 packs	1 pack
2 <sup>o</sup> 10 pz	38 packs	1 pack



## 663 REPELENTE DE AGUA PARA MUROS

Protege fachadas y techados porosos frente al agua y la humedad

- Posee propiedades hidrófugas excepcionales.
- Penetra en profundidad en los poros de los materiales para impermeabilizarlos y limitar los efectos de la humedad: infiltraciones, lluvias ácidas, erosión, ciclo helada/deshielo, formación de musgos y líquenes, aparición de eflorescencias o de moho.
- Efecto antipolvo.
- No cambia la apariencia de la superficie.

**Rendimiento\*:** 6 m<sup>2</sup> por litro

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
33664	3.78 L	Transparente

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
4 pz	38 packs	1 pack

## SELLADORES



## BARNIZ SELLADOR

Barniz protector y abrillantador de superficies

- Para proteger la superficie dejando un acabado brillante o mate.
- Se aplica con brocha o rodillo.
- Fácil y rápida aplicación.
- Actúa como sellador sobre la superficie de aplicación.
- Excelente resistencia a las sales, ácidos, rayos ultravioletas y la abrasión.

**Rendimiento\*:** 100 m<sup>2</sup> aplicado a una mano, por cubeta de 19 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1 <sup>o</sup> 30262	19 L	Mate
2 <sup>o</sup> 30263	3.78 L	Mate
1 <sup>o</sup> 30264	19 L	Brillo
2 <sup>o</sup> 30265	3.78 L	Brillo

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1 <sup>o</sup> -	36 pz	1 pz
2 <sup>o</sup> 4 pz	38 packs	1 pack



## BARNIZ SELLADOR

Sellador base solvente con acción impregnante, vuelve las superficies altamente repelentes.

- Mayor resistencia/durabilidad que los selladores base agua
- Acabado natural
- No modifica el color y la apariencia natural de la superficie
- Impide la aparición de salitre
- Permite que las superficies respiren, liberando la humedad en el interior.

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
-	19 L	Transparente
-	3.78 L	Transparente
-	19 L	Transparente

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	packs	1 pz
-	packs	1 pack



## JOINT SEAL PRO POLIURETANO

Sellador y adhesivo elástico de alto desempeño, de un solo componente con base en poliuretano.

- Para el sello de juntas arquitectónicas o estructurales con fuertes movimientos
- Se puede aplicar en sustratos húmedos
- Ideal para sellado de juntas en cambio de plano (piso-pared)
- Juntas de expansión en áreas de alto tráfico
- Aplicable en juntas entre diversos materiales de construcción como: madera, concreto, mortero, asbesto-cemento, acero, aluminio y vidrio

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*


Código:	Presentación:	Color:
42526	560 ml	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
12 pz	packs	1 pack

# PORTAL DE ARQUITECTOS

En CEMIX estamos comprometidos con los profesionales de la construcción, por eso hemos construido el Portal de Arquitectos.

Aquí encontrarás archivos en formato .rvt compatibles con; Autodesk, Revit 2019 y todas las versiones posteriores, también están disponibles nuestras soluciones isométricas con tarjetas de costos. Con esto podrás asegurarte de pedir la cantidad adecuada de material para tu proyecto.

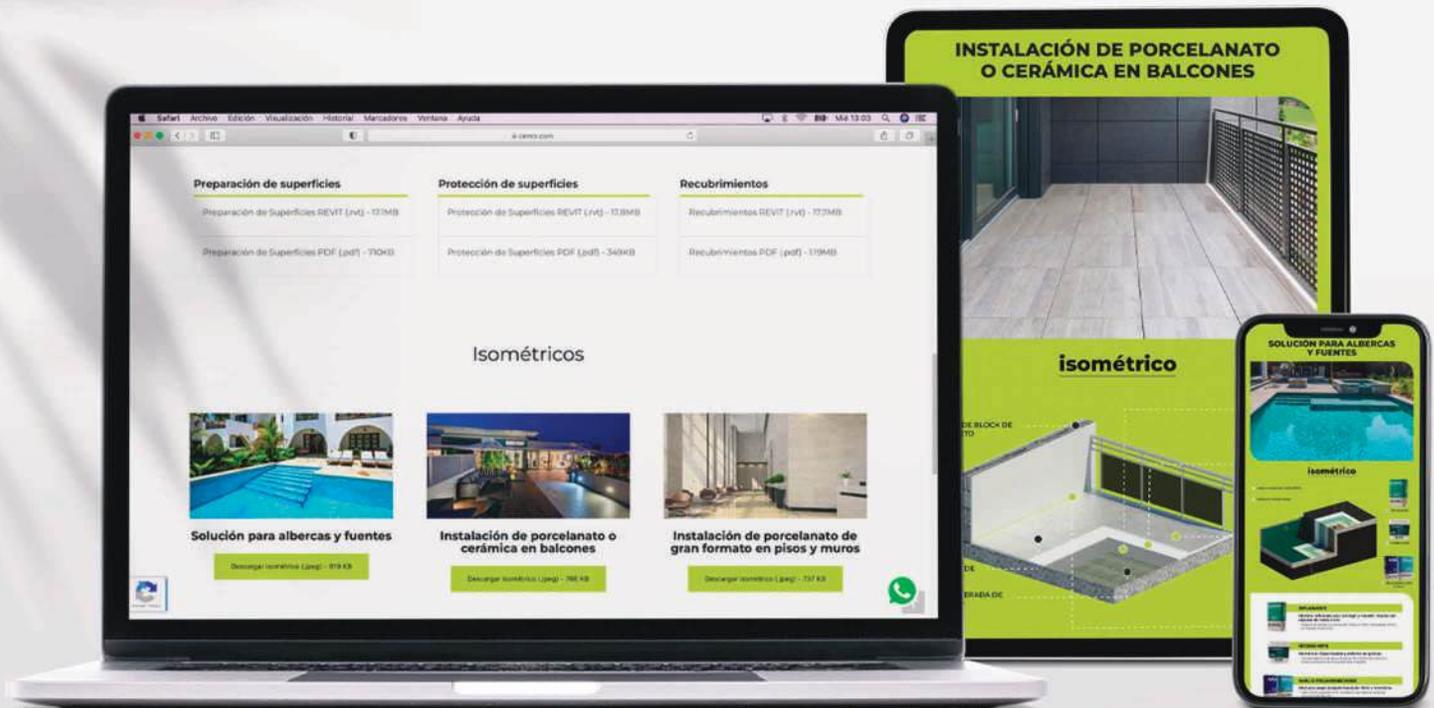

**¡Regístrate gratis!**  
<https://www.cemix.com/suscribir>



# SOLUCIONES ISOMÉTRICAS

ADHESIVOS  
ESTUCOS Y  
BOQUILLAS



# INSTALACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS

ADHESIVOS  
ESTUCOS Y  
BOQUILLAS



## 1.1 Instalación de porcelanato o piedra natural en fachada



### 1 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block.



### 2 HYDRO-RITE FS

Membrana impermeable y aislante de grietas.



### 3 AMU

Adhesivo flexible especial para instalar piso sobre piso en interiores y exteriores.



### 4 BOQUILLEX UNIVERSAL


Boquilla sin arena, reforzada multiusos con fórmula antihongos.



### 5 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.2 Instalación de cerámica en fachada

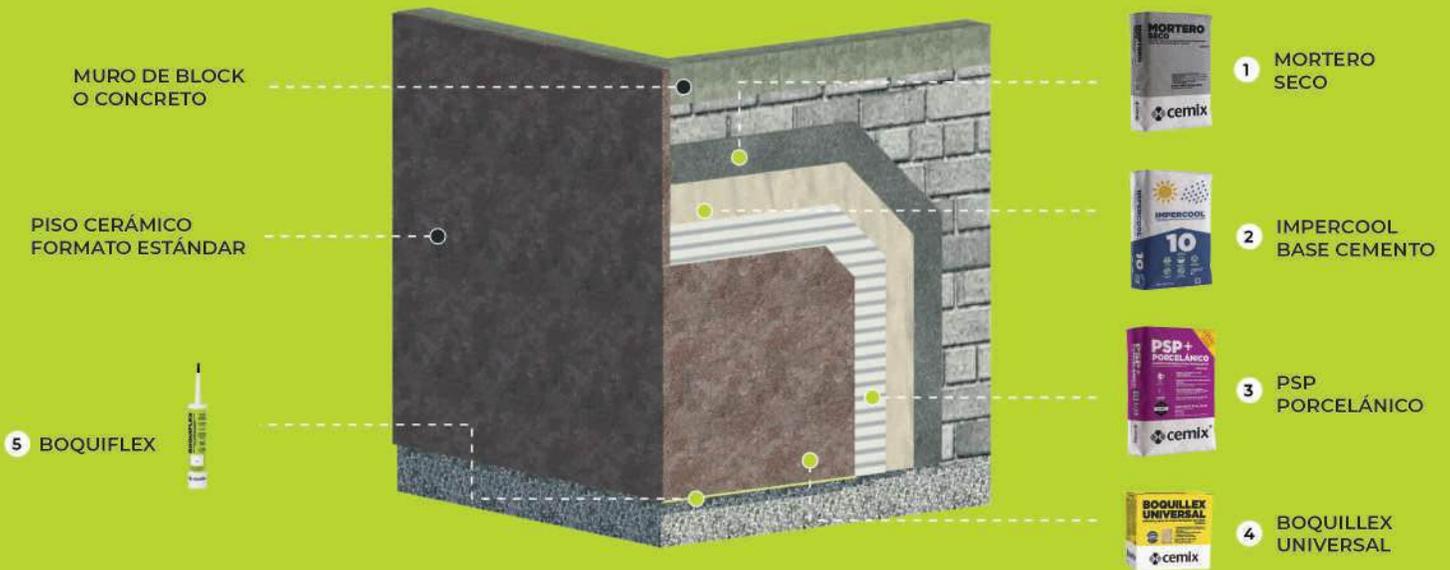

### 1 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block.



### 2 IMPERCOOL BASE CEMENTO

Membrana impermeable, resanador de grietas y sellador.



### 3 PSP PORCELÁNICO

Poder TOTAL en instalaciones piso sobre piso en interiores y zonas de alto tráfico.



### 4 BOQUILLEX UNIVERSAL


Boquilla sin arena, reforzada multiusos con fórmula antihongos.



### 5 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.3 Instalación de porcelanato y piedra natural en piso exterior

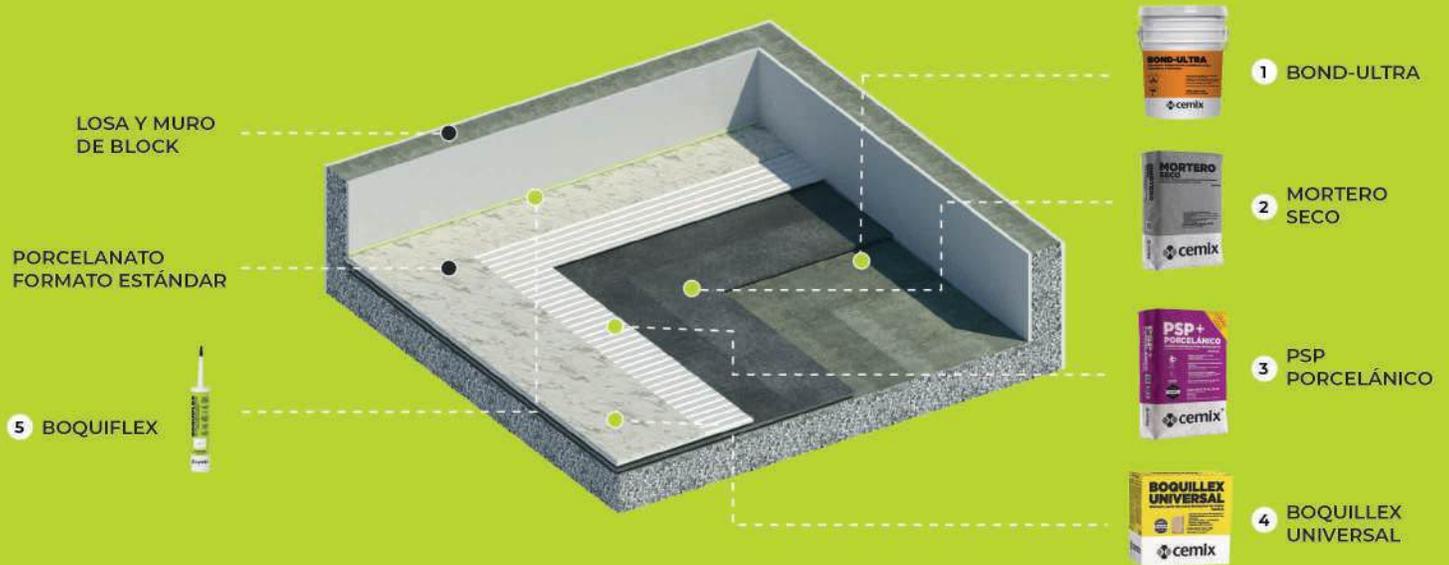

LOSA Y MURO DE BLOCK

PORCELANATO FORMATO ESTÁNDAR

5 BOQUIFLEX

1 BOND-ULTRA

2 MORTERO SECO

3 PSP PORCELÁNICO

4 BOQUILLEX UNIVERSAL



### 1 BOND-ULTRA

Sellador y promotor de adherencia de concretos y morteros.



### 2 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block de concreto y barro.



### 3 PSP PORCELÁNICO

Poder TOTAL en instalaciones piso sobre piso en interiores y zonas de alto tráfico.



### 4 BOQUILLEX UNIVERSAL


Boquilla sin arena, reforzada multiusos con fórmula antihongos.



### 5 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.4 Instalación de cerámica y piedra natural en piso exterior

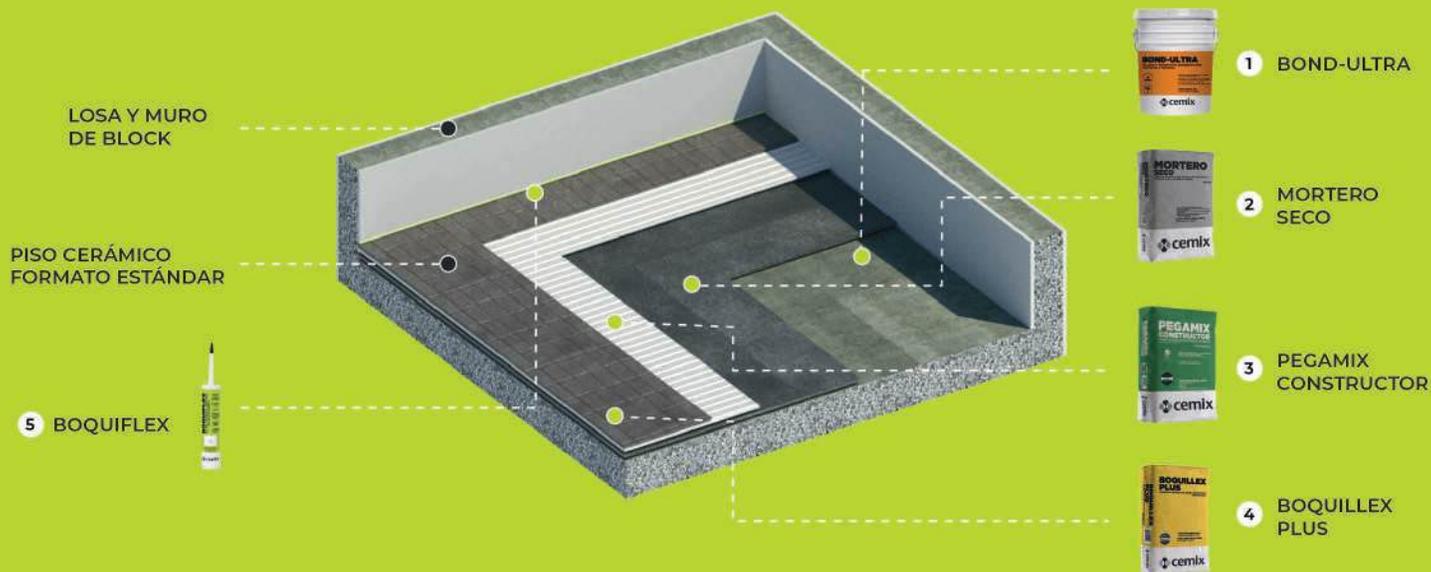

### 1 BOND-ULTRA

Sellador y promotor de adherencia de concretos y morteros.



### 2 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block de concreto y barro.



### 3 PEGAMIX CONSTRUCTOR

Adherencia superior para pegar pisos y azulejos cerámicos.



### 4 BOQUILLEX PLUS


Boquilla con arena, reforzada con sellador integrado.



### 5 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.5 Instalación de porcelanato de gran formato en balcones y terrazas

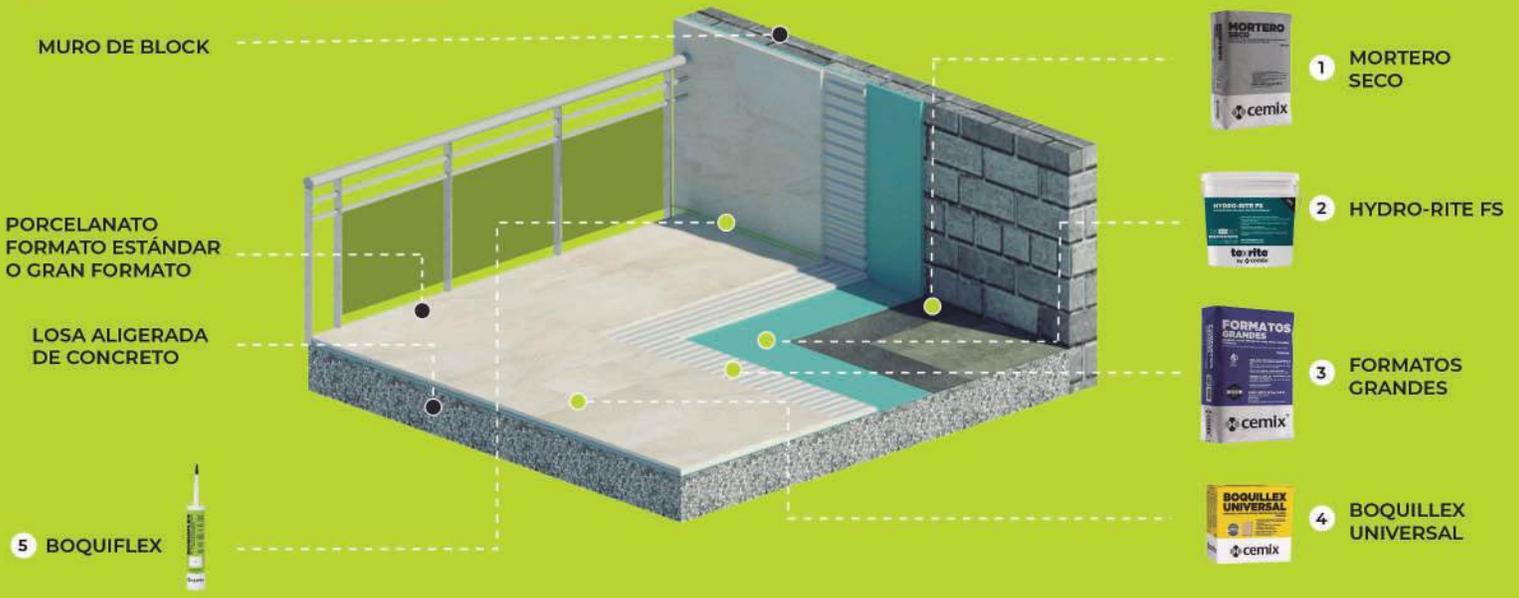

**1 MORTERO SECO**  
Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block de concreto y barro.



**2 HYDRO-RITE FS**  
Membrana impermeable y aislante de grietas.



**3 FORMATOS GRANDES**  
Adhesivo reforzado para porcelanato y piedra natural de gran formato.




**4 BOQUILLEX UNIVERSAL**  
Boquilla sin arena, reforzada multiusos con fórmula antihongos.



**5 BOQUIFLEX**  
Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.6 Instalación de porcelanato o piedra natural en balcones y terrazas

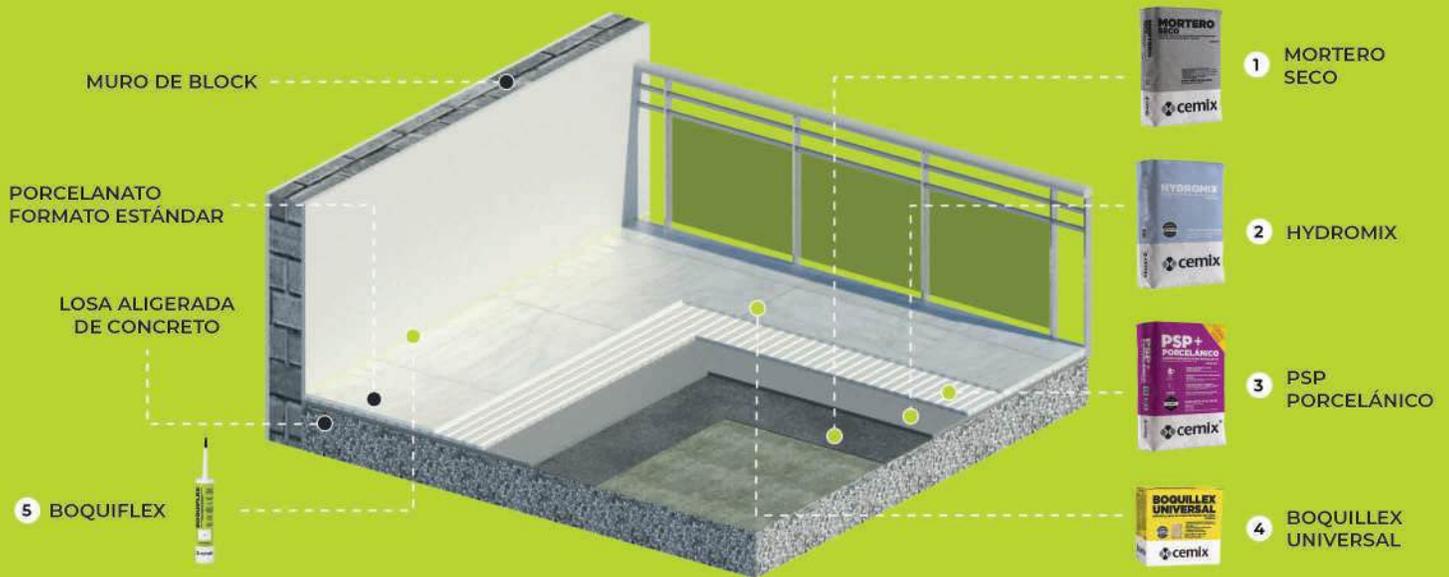

### 1 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block.



### 2 HYDROMIX

Membrana impermeable en polvo para bloquear el paso del agua en áreas húmedas.



### 3 PSP PORCELÁNICO

Poder TOTAL en instalaciones piso sobre piso en interiores y zonas de alto tráfico.



### 4 BOQUILLEX UNIVERSAL


Boquilla sin arena, reforzada multiusos con fórmula antihongos.



### 5 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.7 Instalación de recubrimiento cerámico en balcones y terrazas

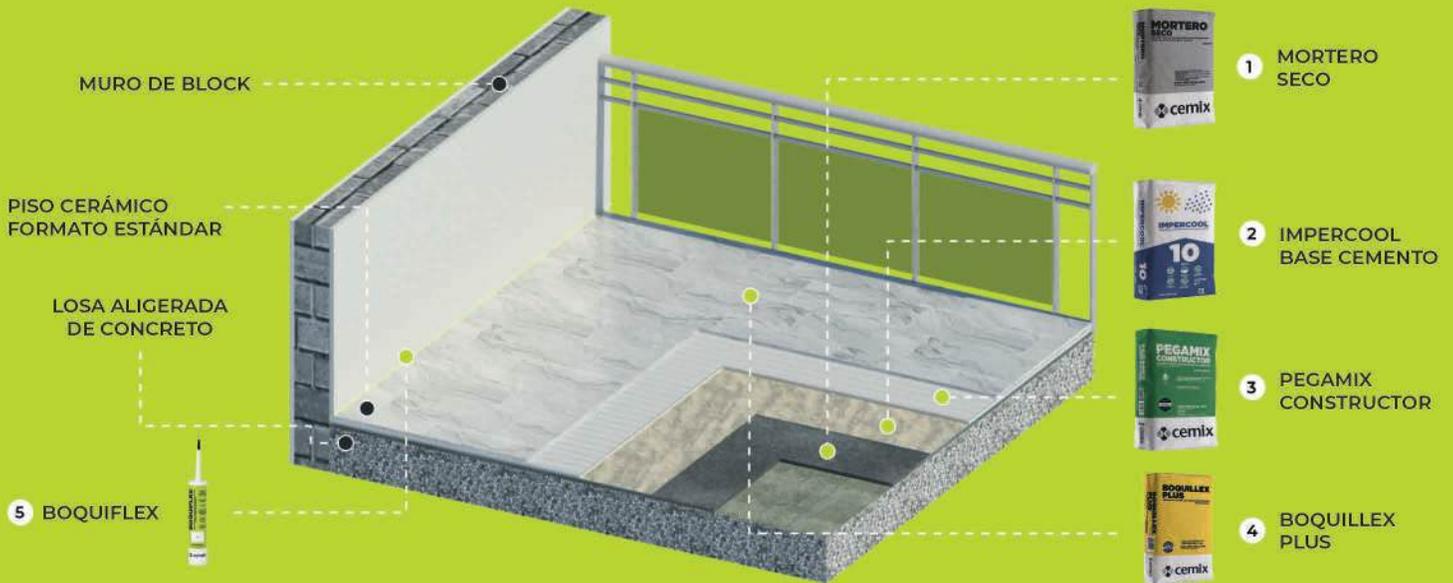

### 1 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block.



### 2 IMPERCOOL BASE CEMENTO

Membrana impermeable, resanador de grietas y sellador.



### 3 PEGAMIX CONSTRUCTOR

Adherencia superior para pegar pisos y azulejos cerámicos.



### 4 BOQUILLEX PLUS


Boquilla con arena, reforzada con sellador integrado.



### 5 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.8 Instalación de piso sobre piso en exterior

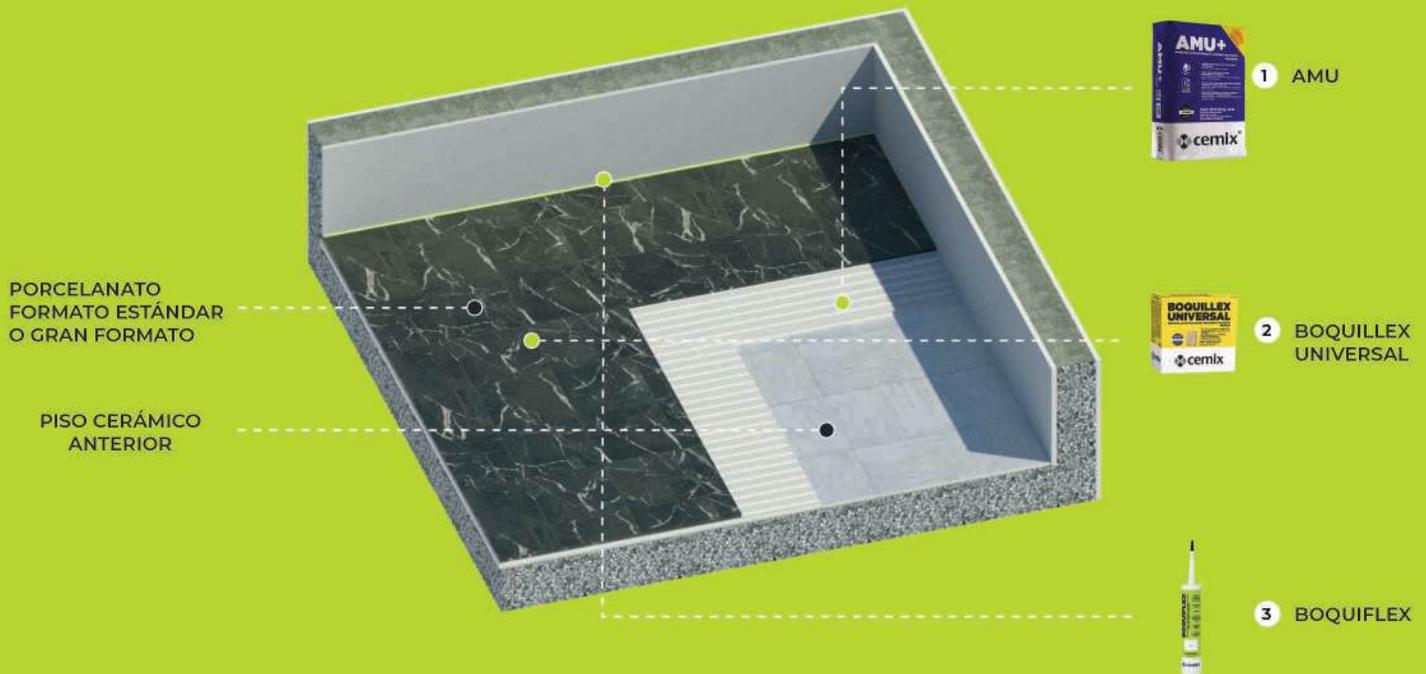

### 1 AMU

Adhesivo flexible especial para instalar piso sobre piso en interiores y exteriores.



### 2 BOQUILLEX UNIVERSAL


Boquilla sin arena, reforzada multiusos con fórmula antihongos.



### 3 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.9 Instalación de mosaico en albercas, piscinas y fuentes

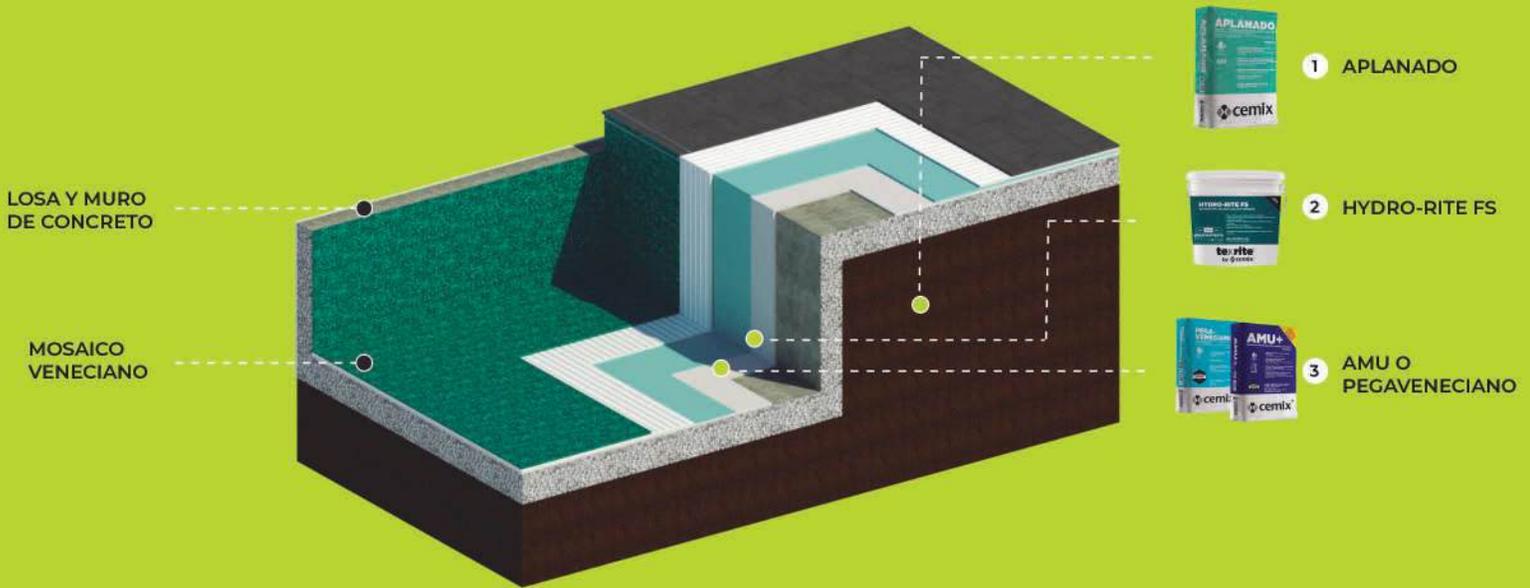

LOSA Y MURO DE CONCRETO

MOSAICO VENECIANO

1 APLANADO

2 HYDRO-RITE FS

3 AMU O PEGAVENECIANO



### 1 APLANADO

Mortero reforzado para corregir y recubrir muros con espesor de hasta 4 cms.



### 2 HYDRO-RITE FS


Membrana impermeable y aislante de grietas.



### 3 AMU O PEGAVENECIANO

Ideal para pegar cualquier loseta de vidrio o veneciano.

## 1.10 Instalación de placas de gran formato de porcelanato calibrado en pisos interiores

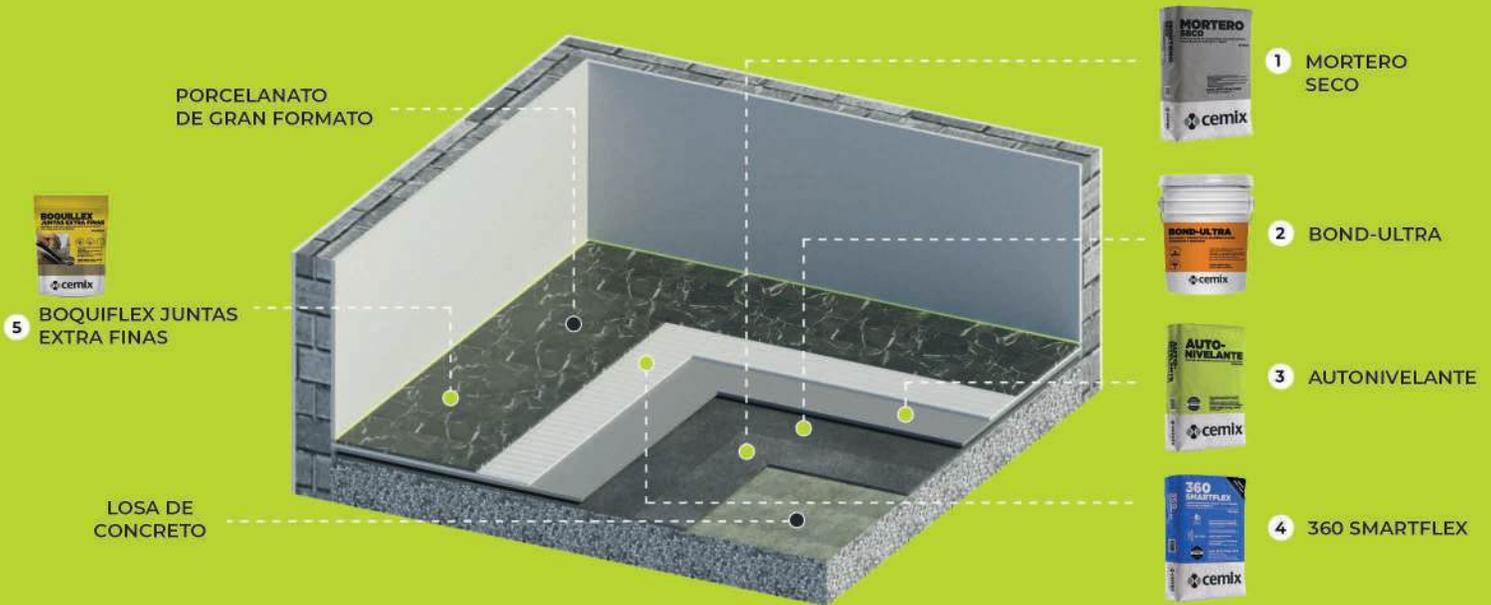

### **1 MORTERO SECO**

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block.



### **2 BOND-ULTRA**

Sellador y promotor de adherencia de concretos y morteros.



### **3 AUTONIVELANTE**

Mortero reforzado fluido para nivelar pisos o corregir suelos inclinados, ondulados o desiguales.



### **4 360 SMARTFLEX**


Adhesivo flexible ideal para piezas EXTRA GRANDES.



### **5 BOQUIFLEX JUNTAS EXTRA FINAS**

Boquilla ideal para juntas de 1 a 3 mm en revestimientos rectificadas.

## 1.11 Instalación de placas de porcelanato calibrado en muros

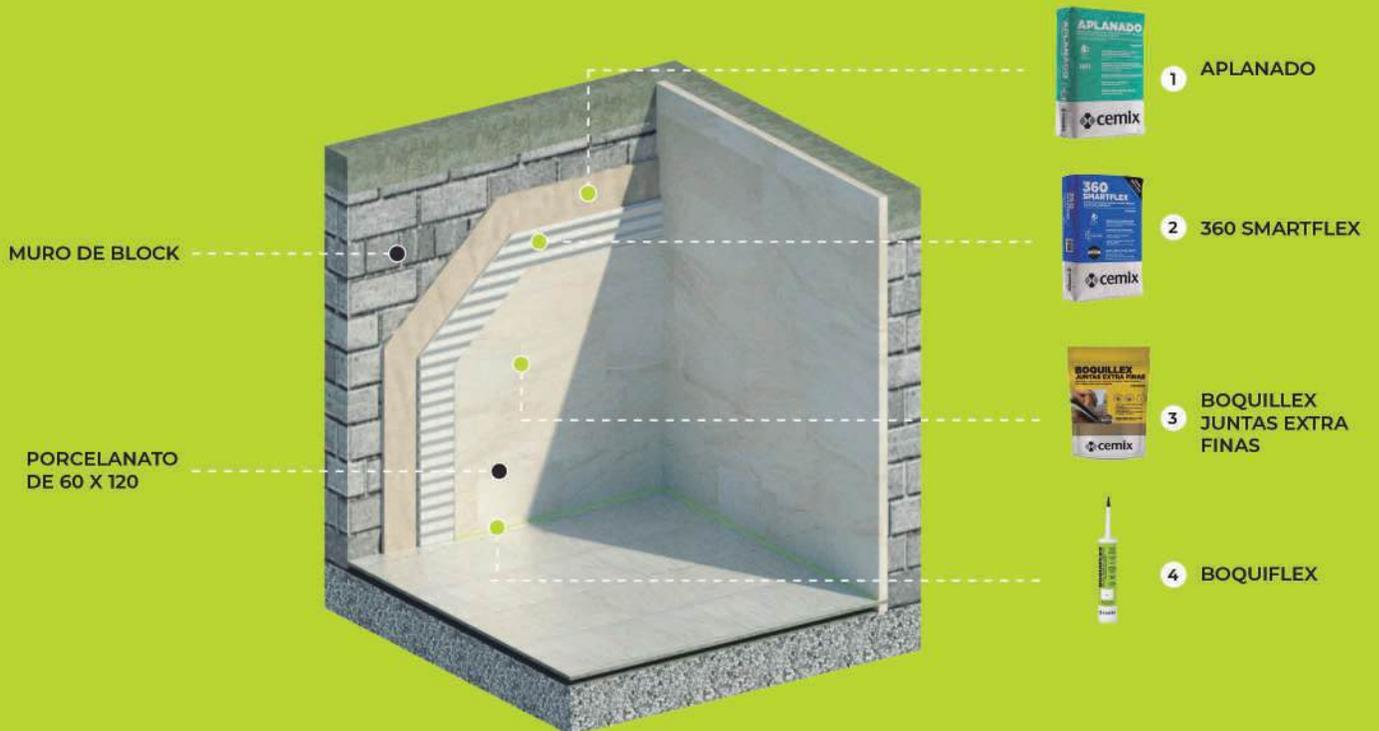

### 1 APLANADO

Mortero reforzado para corregir y recubrir muros con espesor de hasta 4 cm.



### 2 360 SMARTFLEX

Adhesivo flexible ideal para piezas EXTRA GRANDES.



### 3 BOQUILLEX JUNTAS EXTRA FINAS


Boquilla ideal para juntas de 1 a 3 mm en revestimientos rectificadas.



### 4 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.12 Instalación de porcelanato de gran formato en pisos y muros

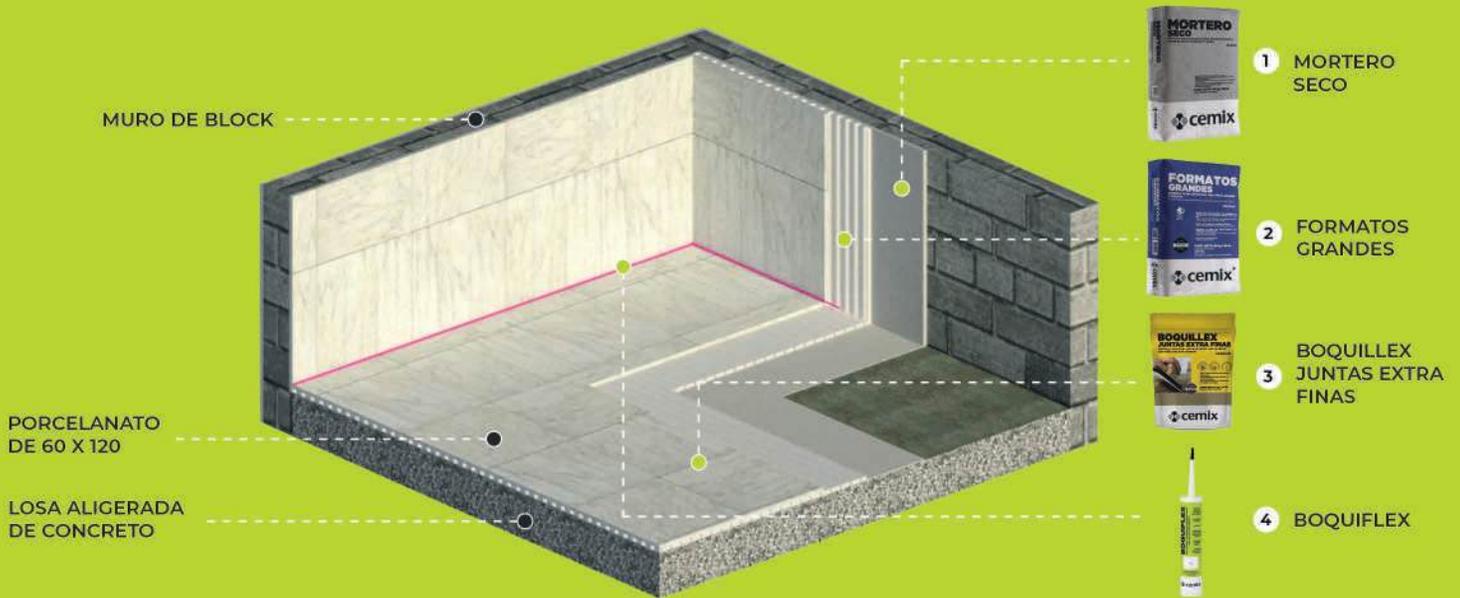

### 1 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block de concreto y barro.



### 2 FORMATOS GRANDES

Adhesivo reforzado para porcelanato y piedra natural.



### 3 BOQUILLEX JUNTAS EXTRA FINAS

Boquilla ideal para juntas de 1 a 3 mm en revestimientos rectificadas.



### 4 BOQUIFLEX


Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento

## 1.13 Instalación de porcelanato en interior en pisos y muros

PORCELANATO  
FORMATO ESTÁNDAR

MURO DE BLOCK

LOSA DE CONCRETO

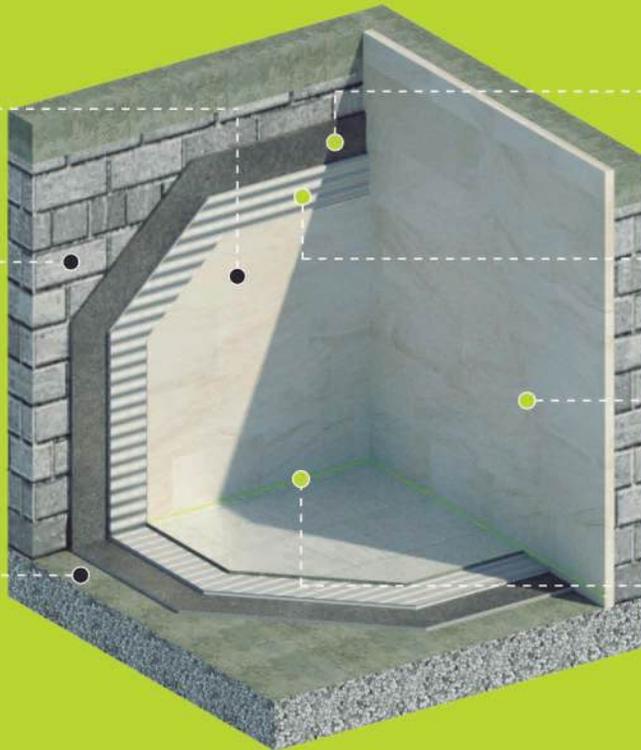

1 MORTERO SECO



2 PSP PORCELÁNICO



3 BOQUILLEX UNIVERSAL



4 BOQUIFLEX



### 1 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block.



### 2 PSP PORCELÁNICO

Poder TOTAL en instalaciones piso sobre piso en interiores y zonas de alto tráfico.



### 3 BOQUILLEX UNIVERSAL


Boquilla sin arena, reforzada multiusos con fórmula antihongos.



### 4 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.14 Instalación de piso cerámico en pisos y muros interiores

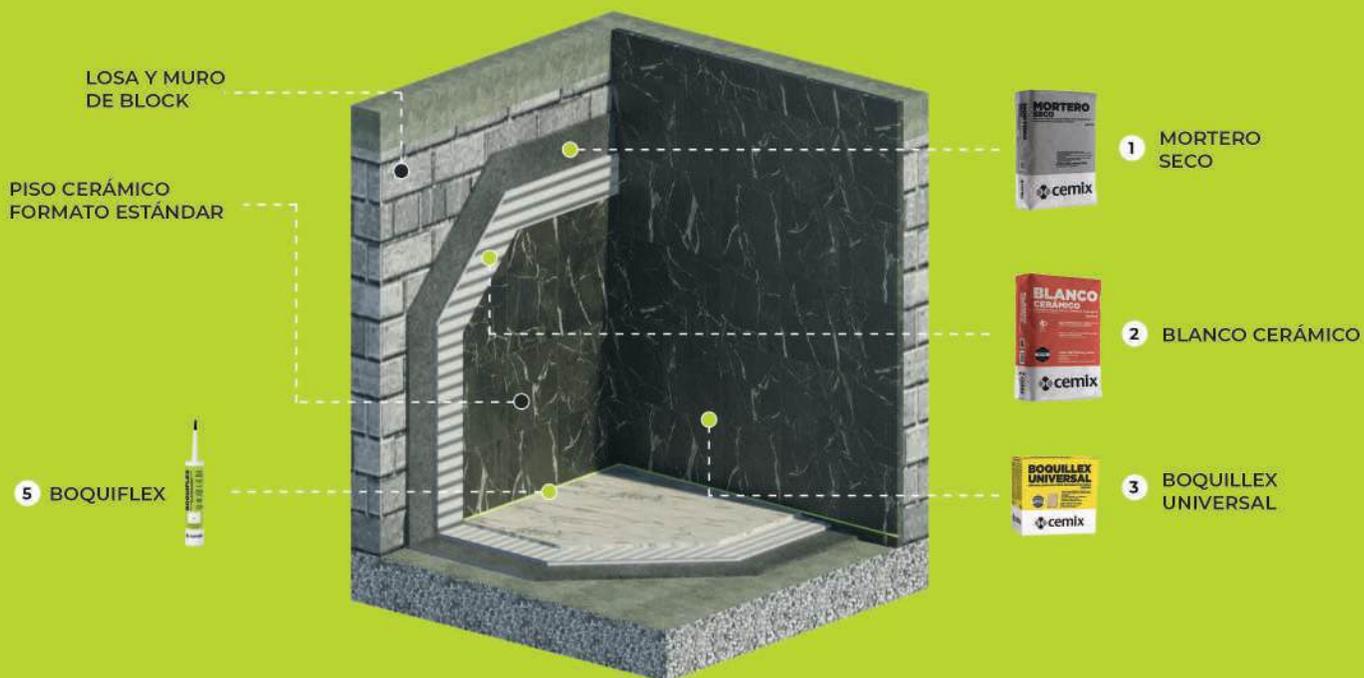

### 1 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block.



### 2 BLANCO CERÁMICO

Adhesivo para pegar gres y cerámica.



### 3 BOQUILLEX UNIVERSAL

Boquilla sin arena, reforzada multiusos con fórmula antihongos.



### 4 BOQUIFLEX


Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.15 Instalación de porcelanato o mármol de gran formato en baños y áreas húmedas

LOSA Y MURO DE BLOCK

PORCELANATO XL

4 BOQUIFLEX

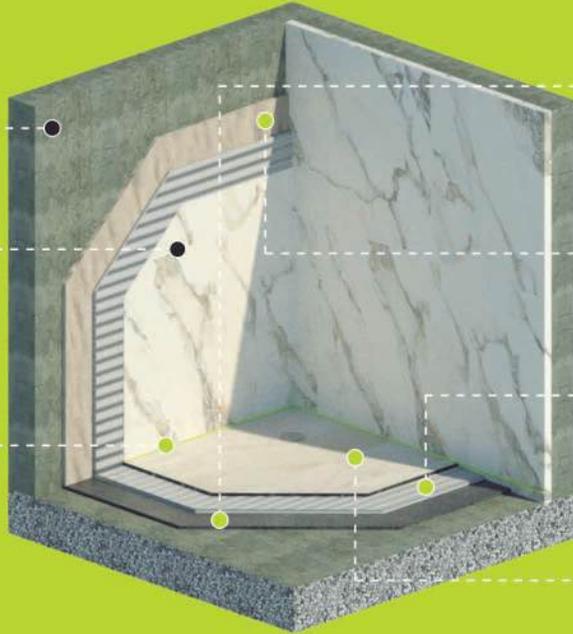

1 MORTERO SECO



2 HYDRO-RITE FS



3 360 SMARTFLEX



4 EPOXYPLUS



### 1 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block.



### 2 HYDRO-RITE FS

Membrana impermeable y aislante de grietas.



### 3 360 SMARTFLEX

Adhesivo flexible ideal para piezas EXTRA GRANDES.



### 4 EPOXYPLUS

Emboquillador epóxico ultra reforzado.



### 5 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.


## 1.16 Instalación de porcelanato en baños y áreas húmedas



MURO DE CONCRETO

PORCELANATO  
FORMATO ESTÁNDAR

4 BOQUIFLEX

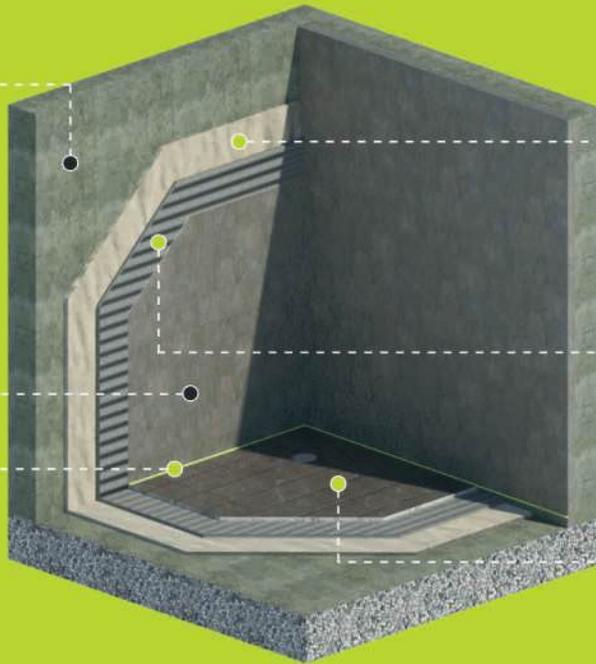

1 IMPERCOOL  
BASE CEMENTO



2 PSP  
PORCELÁNICO



3 EPOXYPLUS



### 1 IMPERCOOL BASE CEMENTO

Membrana impermeable, resanador de grietas y sellador.



### 2 PSP PORCELÁNICO

Poder TOTAL en instalaciones piso sobre piso y zonas de alto tráfico.



### 3 EPOXYPLUS

Emboquillador epóxico ultra reforzado.



### 4 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.17 Instalación de cerámica y mallas en baños y áreas húmedas



### 1 IMPERCOOL BASE CEMENTO

Membrana impermeable, resanador de grietas y sellador.



### 2 BLANCO CERÁMICO

Perfecto para pegar gres y cerámica.



### 3 BOQUILLEX UNIVERSAL


Boquilla sin arena, reforzada multiusos con fórmula antihongos.



### 4 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.18 Instalación de piso sobre piso en interiores

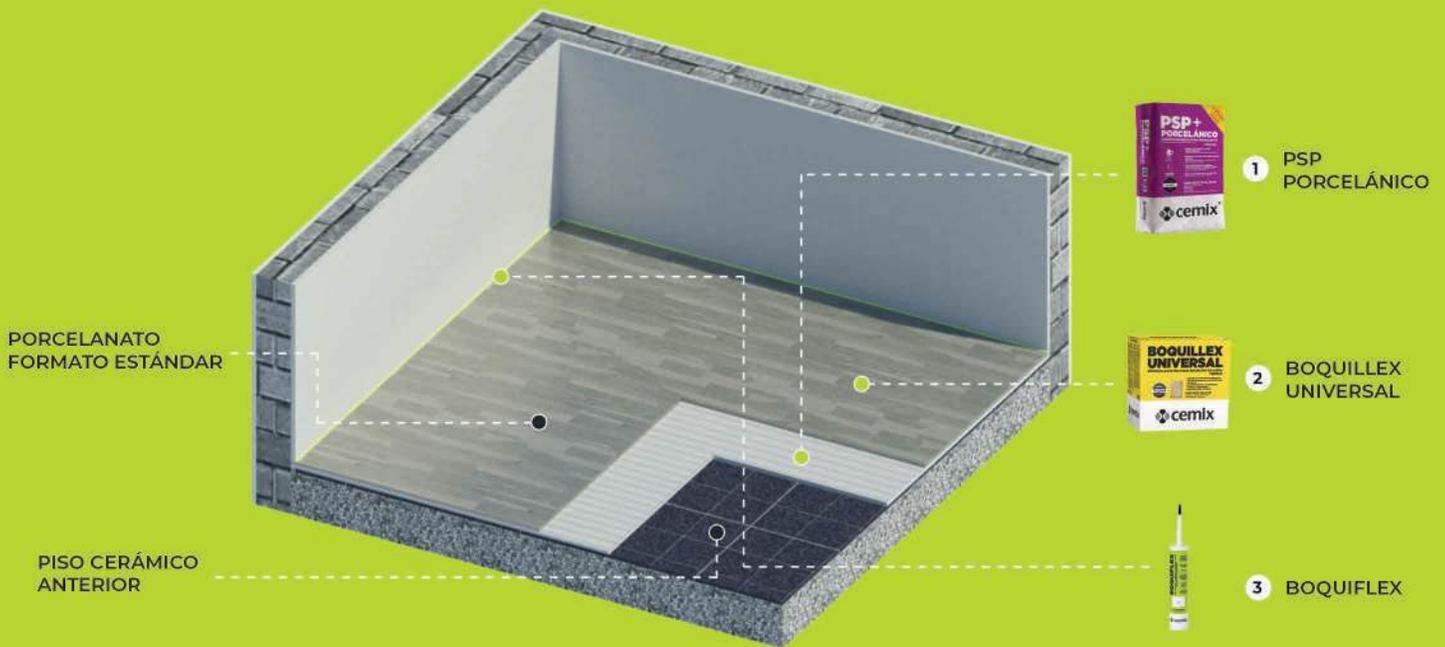

### 1 PSP PORCELÁNICO

Poder TOTAL en instalaciones piso sobre piso y zonas de alto tráfico.



### 2 BOQUILLEX UNIVERSAL


Boquilla sin arena, reforzada multiusos con fórmula antihongos.



### 3 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

## 1.19 Instalación de recubrimiento con sistema de aislamiento de sonido en losas de entrepiso

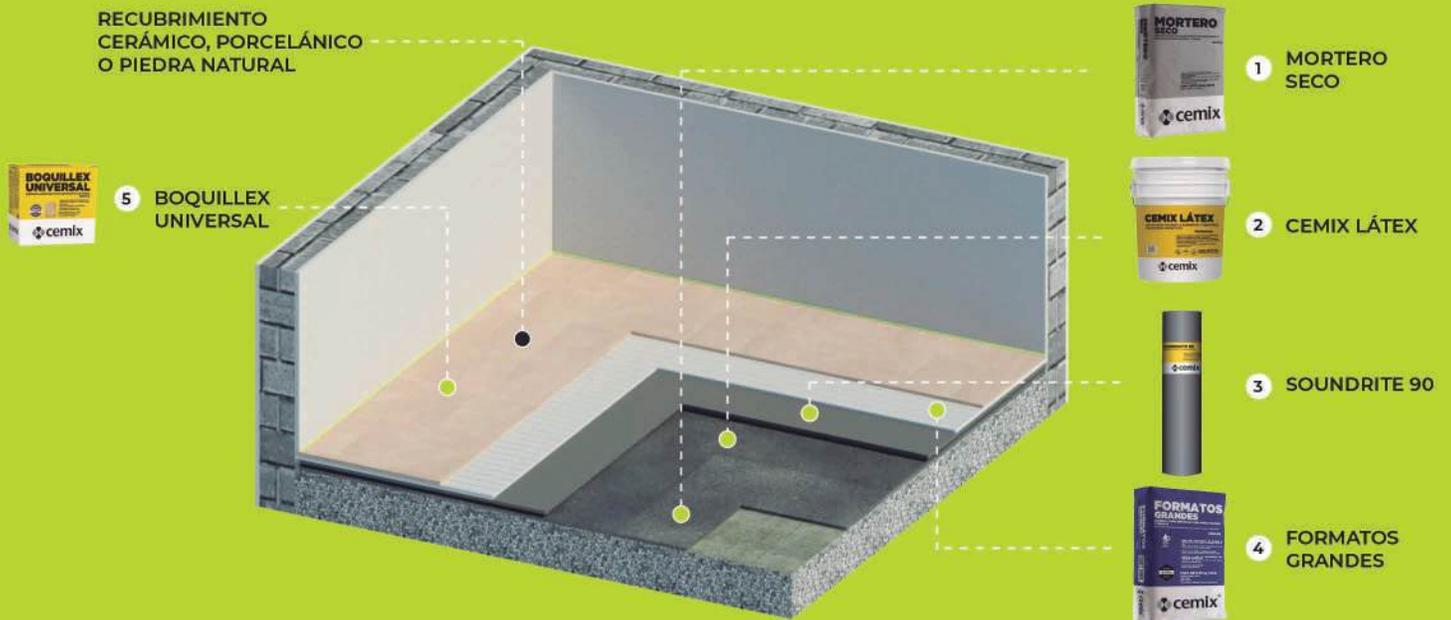

### 1 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block.



### 2 CEMIX LÁTEX

Sellador primario para la membrana acústica.



### 3 SOUNDRITE 90

Membrana acústica y aislante de grietas.



### 4 FORMATOS GRANDES

Adhesivo reforzado para porcelanato y piedra natural de gran formato.




### 5 BOQUILLEX UNIVERSAL

Boquilla sin arena, reforzada multiusos con fórmula antihongos.

## 1.20 Sistema de nivelación para instalación de duela laminada, duela de ingeniería o parquet



DUELA LAMINADA,  
DE INGENIERÍA O PARQUET

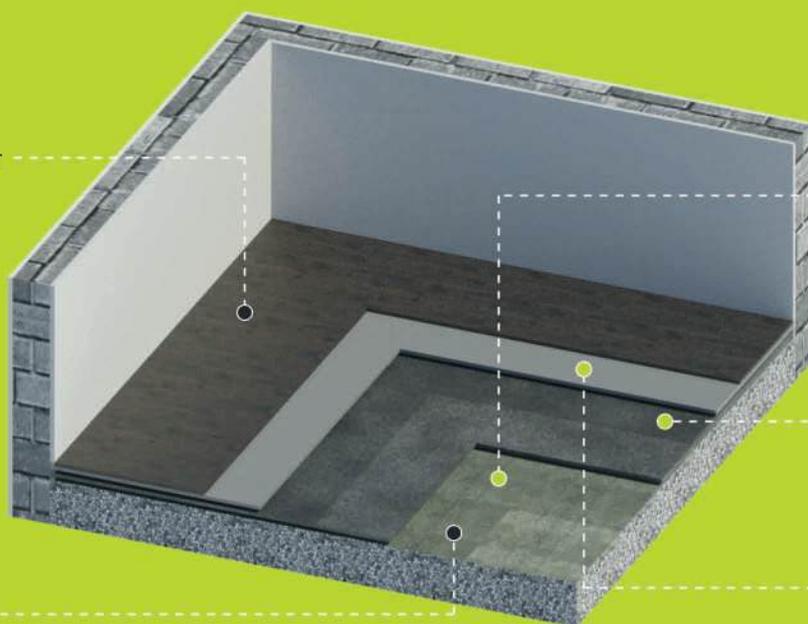

LOSA DE CONCRETO



1 MORTERO SECO



2 BOND-ULTRA



3 AUTONIVELANTE



### 1 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block de concreto y barro.



### 2 BOND-ULTRA


Sellador y promotor de adherencia de concretos y morteros.



### 3 AUTONIVELANTE

Mortero reforzado fluido para nivelar pisos o corregir suelos inclinados, ondulados o desiguales antes de instalar piso.

## 1.21 Instalación de recubrimiento en cocinas industriales comerciales o residenciales

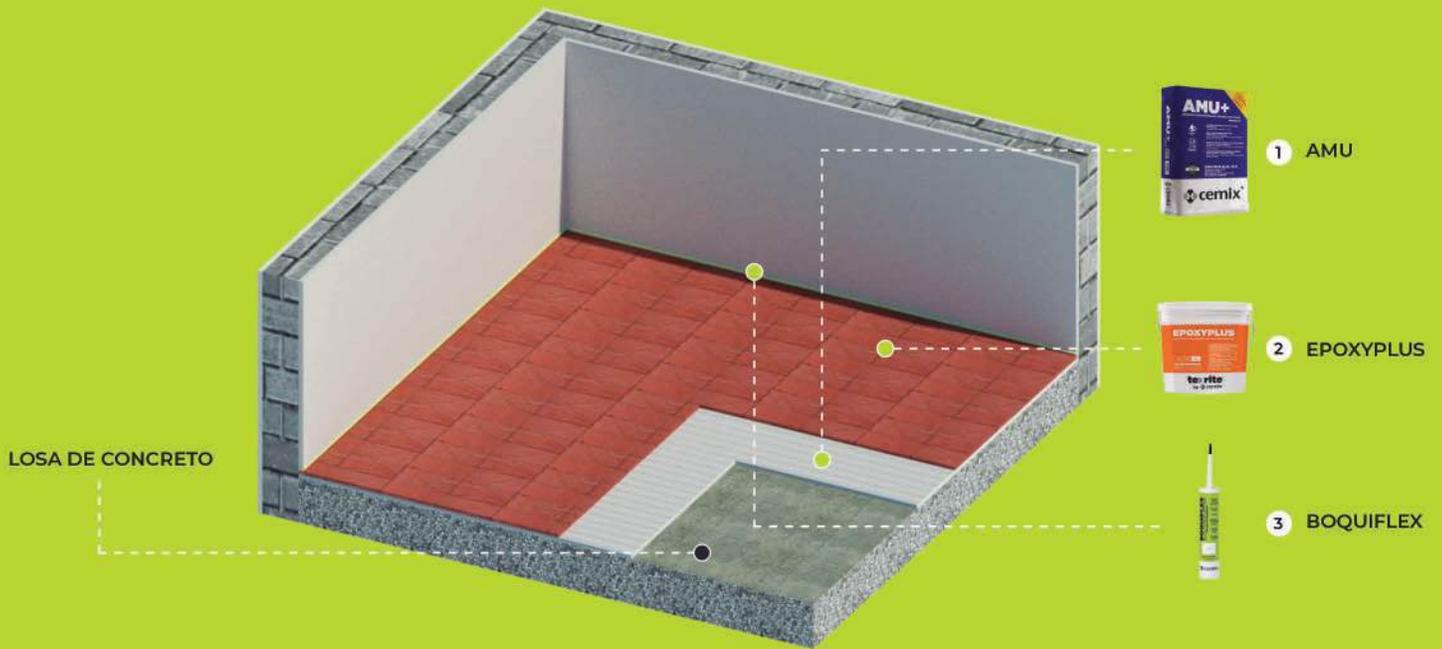

### 1 AMU

Adhesivo flexible especial para instalar piso sobre piso en interiores y exteriores.



### 2 EPOXYPLUS

Emboquillador epóxico ultra reforzado.



### 3 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

# RECUBRIMIENTO DE MUROS


ADHESIVOS  
ESTUCOS Y  
BOQUILLAS



## 2.1 Recubrimiento de muros de block con corrección de desplomes



MURO DE BLOCK  
O CONCRETO

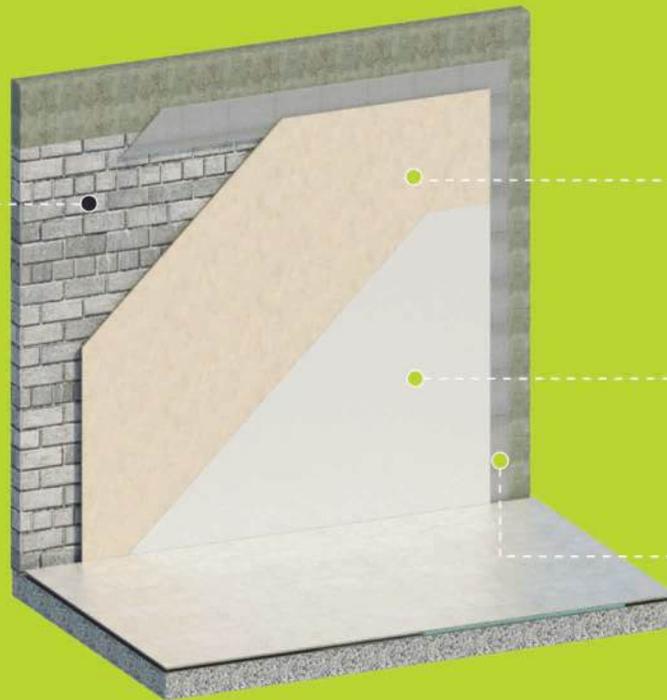

1 APLANADO



2 PINTAMUROS  
Y ACABADOS



\* MALLA PANEL



### 1 APLANADO

Mortero reforzado para corregir y recubrir muros con espesor de hasta 4 cm.



### 2 PINTAMUROS Y ACABADOS

Pinta y sella tus muros dándole propiedades impermeables evitando desprendimientos y decoloraciones.

\* Utilizar Malla Panel embebida en Cemix Aplanado, en transiciones de elementos estructurales como cambios de block a concreto para evitar grietas en juntas frías.

### \* MALLA PANEL




Malla a base de tejidos de fibra de vidrio. Evita el agrietamiento en superficies por choques térmicos.

## 2.2 Recubrimiento con acabado fino de muros de block o concreto con corrección de desplomes



MURO DE BLOCK  
O CONCRETO

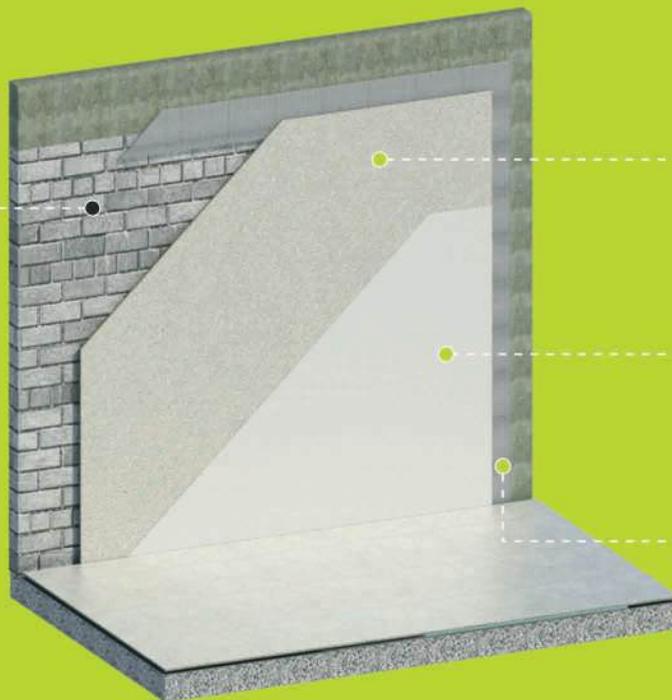

1 APLANADO



2 ADEBLOK  
PLUS FINO



\* MALLA PANEL



### 1 APLANADO

Mortero reforzado para corregir y recubrir muros con espesor de hasta 4 cm.



### 2 ADEBLOK PLUS FINO

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto, panel de fibrocemento o panel de yeso. Acabado extra fino.


\* Utilizar Malla Panel embebida en Cemix Aplanado, en transiciones de elementos estructurales como cambios de block a concreto para evitar grietas en juntas frías.

### \* MALLA PANEL



Malla a base de tejidos de fibra de vidrio. Evita el agrietamiento en superficies por choques térmicos.

## 2.3 Recubrimiento de block exterior

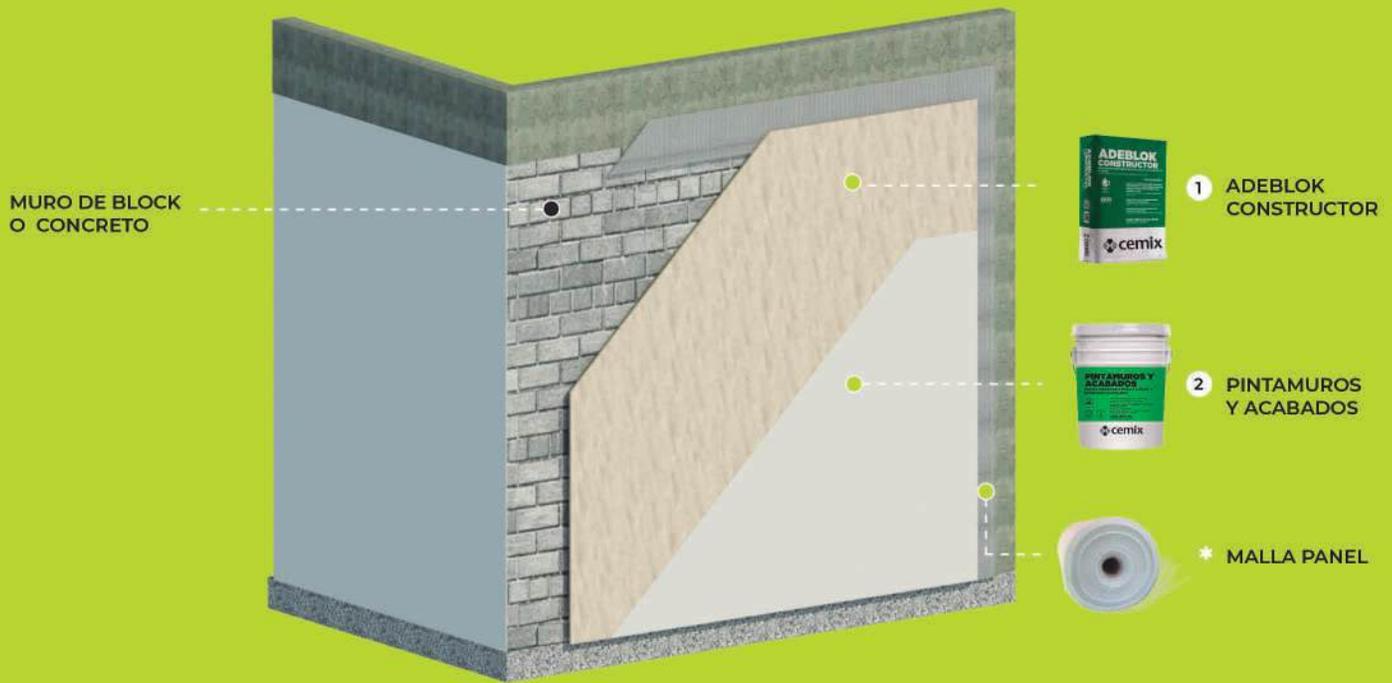

### 1 ADEBLOK CONSTRUCTOR

Estuco estándar para recubrir muros de block y barro block.



### 2 PINTAMUROS Y ACABADOS

Pinta y sella tus muros dándole propiedades impermeables evitando desprendimientos y decoloraciones.

\* Utilizar Malla Panel embebida en Adeblok Constructor, en transiciones de elementos estructurales como cambios de block a concreto para evitar grietas en juntas frías.

### \* MALLA PANEL




Malla a base de tejidos de fibra de vidrio. Evita el agrietamiento en superficies por choques térmicos.

## 2.4 Recubrimiento de muros exteriores de concreto colado



MURO DE BLOCK  
O CONCRETO

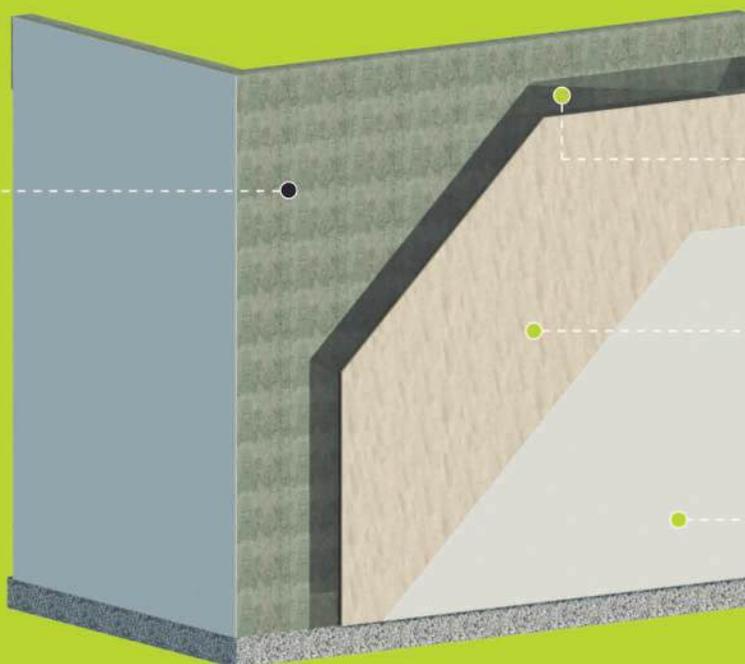

1 BOND-ULTRA



2 ADEBLOK PLUS



2 PINTAMUROS  
Y ACABADOS



### 1 BOND-ULTRA

Sellador y promotor de adherencia de concretos y morteros.



### 2 ADEBLOK PLUS


Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto, panel de fibrocemento o panel de yeso.



### 3 PINTAMUROS Y ACABADOS

Pinta y sella tus muros dándole propiedades impermeables evitando desprendimientos y decoloraciones.

## 2.5 Instalación y recubrimiento de paneles de poliestireno para aislamiento térmico

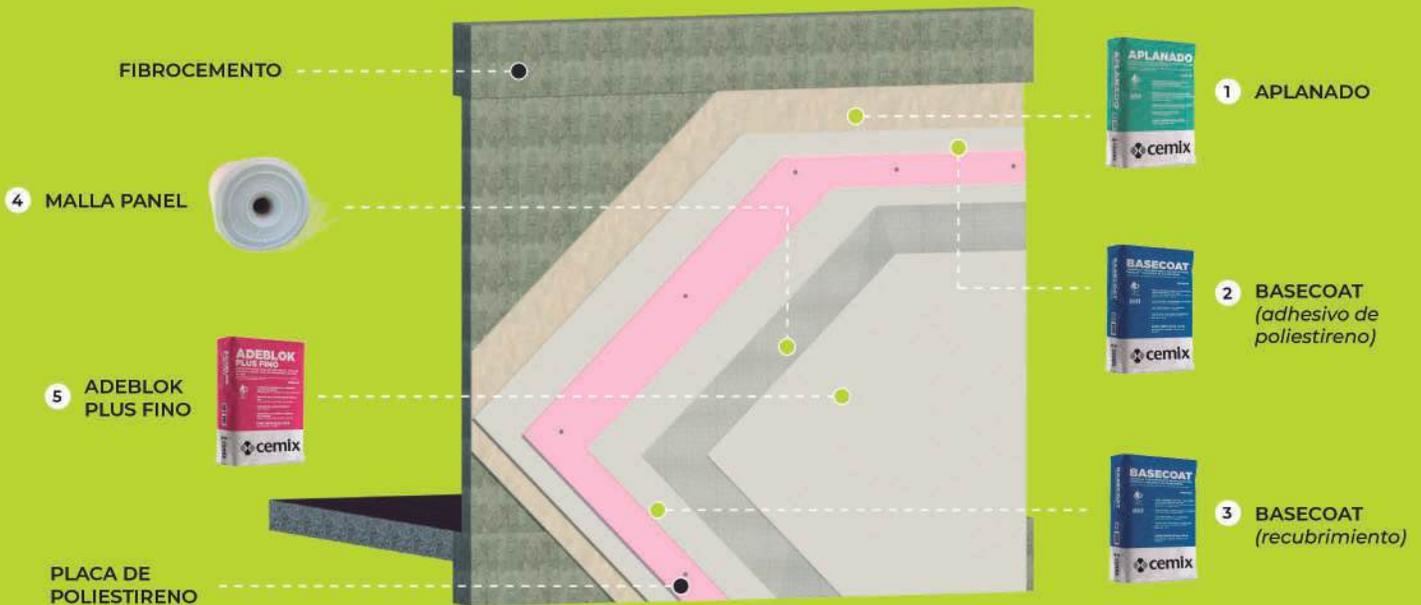

### 1 APLANADO

Mortero reforzado para corregir y recubrir muros con espesor de hasta 4 cm.



### 2 3 BASECOAT

Adhesivo y recubrimiento modificado para paneles de poliestireno.



### 4 MALLA PANEL


Malla a base de tejidos de fibra de vidrio. Evita el agrietamiento en superficies por choques térmicos.




### 5 ADEBLOK PLUS FINO

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto, panel de fibrocemento o panel de yeso. Acabado extra fino.

## 2.6 Recubrimiento de block HEBEL

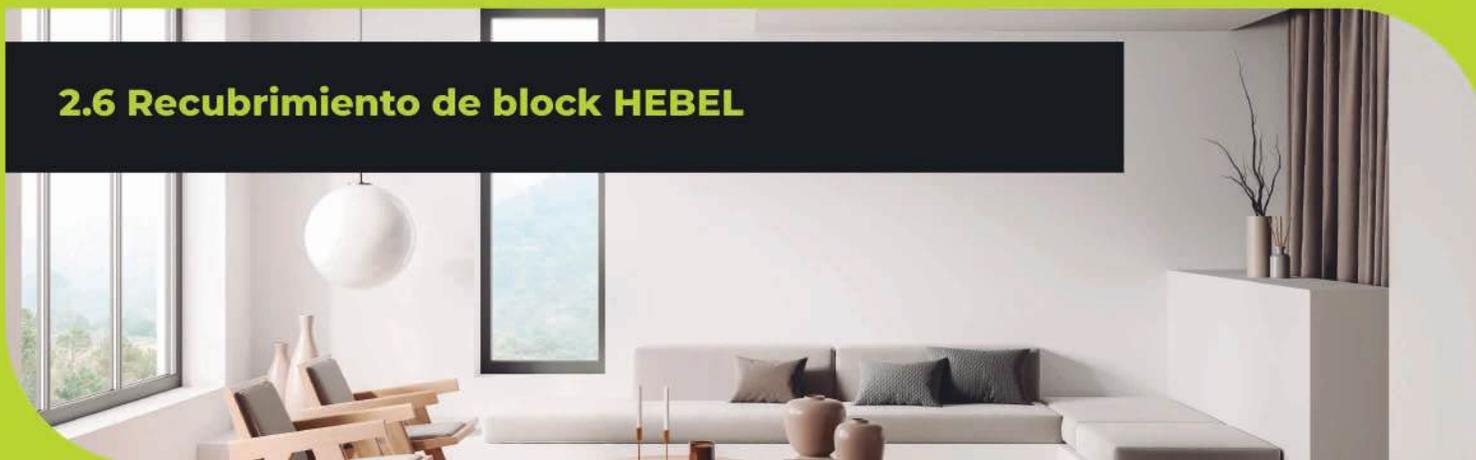

MURO DE BLOCK HEBEL  
O CONCRETO CELULAR

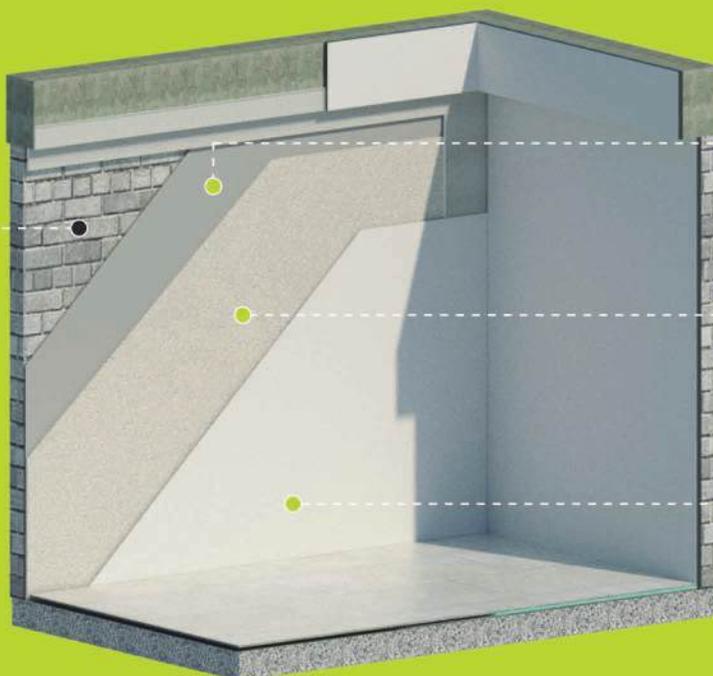

1 IMPERCOOL  
BASE CEMENTO  
(Sellador)



2 MALLA PANEL



3 APLANADO



### 1 IMPERCOOL BASE CEMENTO (sellador)

Sella porosidades y asegura la adherencia del impermeabilizante de la superficie a proteger.

\* Utilizar Malla Panel embebida en Cemix Aplanado, en transiciones de elementos estructurales como cambios de block a concreto para evitar grietas en juntas frías.



### 2 MALLA PANEL


Malla a base de tejidos de fibra de vidrio. Evita el agrietamiento en superficies por choques térmicos.



### 3 APLANADO

Mortero reforzado para corregir y recubrir muros con espesor de hasta 4 cm.

## 2.7 Recubrimiento de fibrocemento exterior

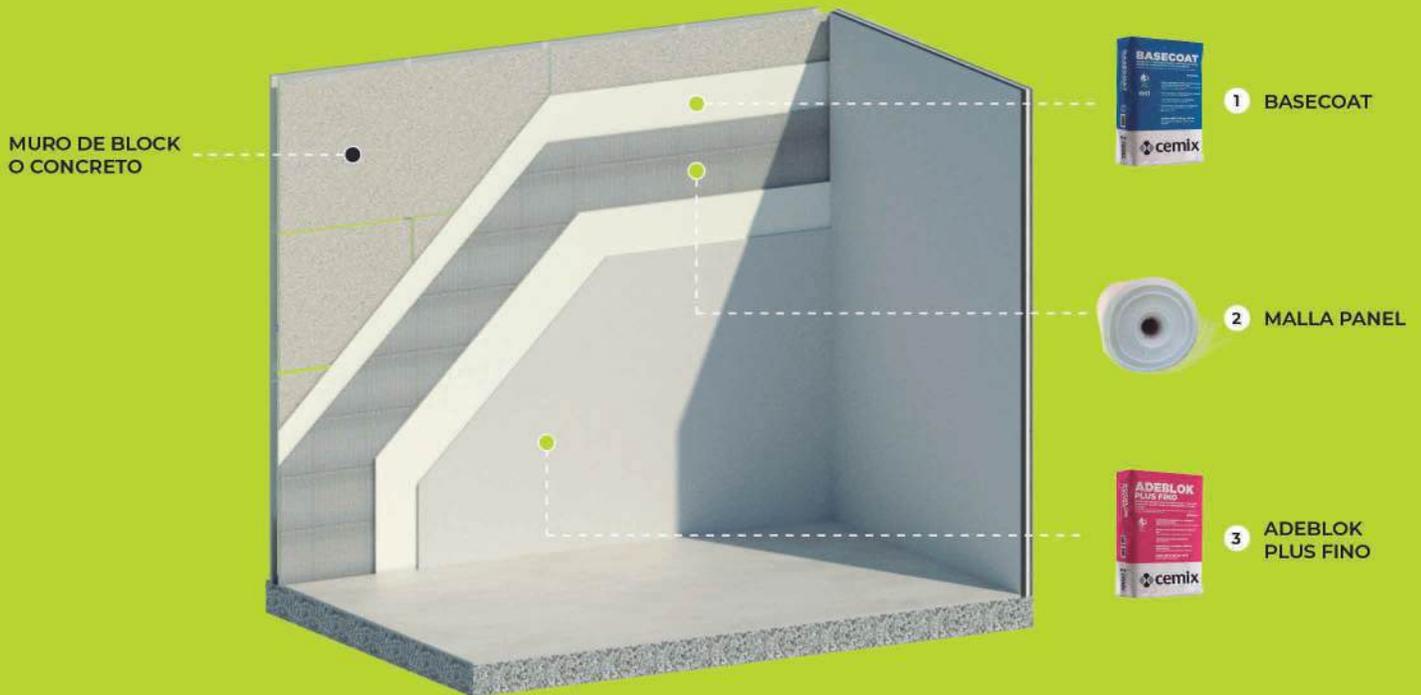

### 1 BASECOAT

Adhesivo y recubrimiento modificado para paneles de poliestireno.

\* Utilizar Malla Panel embebida en Adeblok Plus Fino, en transiciones de elementos estructurales como cambios de block a concreto para evitar grietas en juntas frías.



### 2 MALLA PANEL


Malla a base de tejidos de fibra de vidrio. Evita el agrietamiento en superficies por choques térmicos.



### 3 ADEBLOK PLUS FINO

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto, panel de fibrocemento o panel de yeso. Acabado extra fino.

## 2.8 Pegado de block y recubrimiento de muros

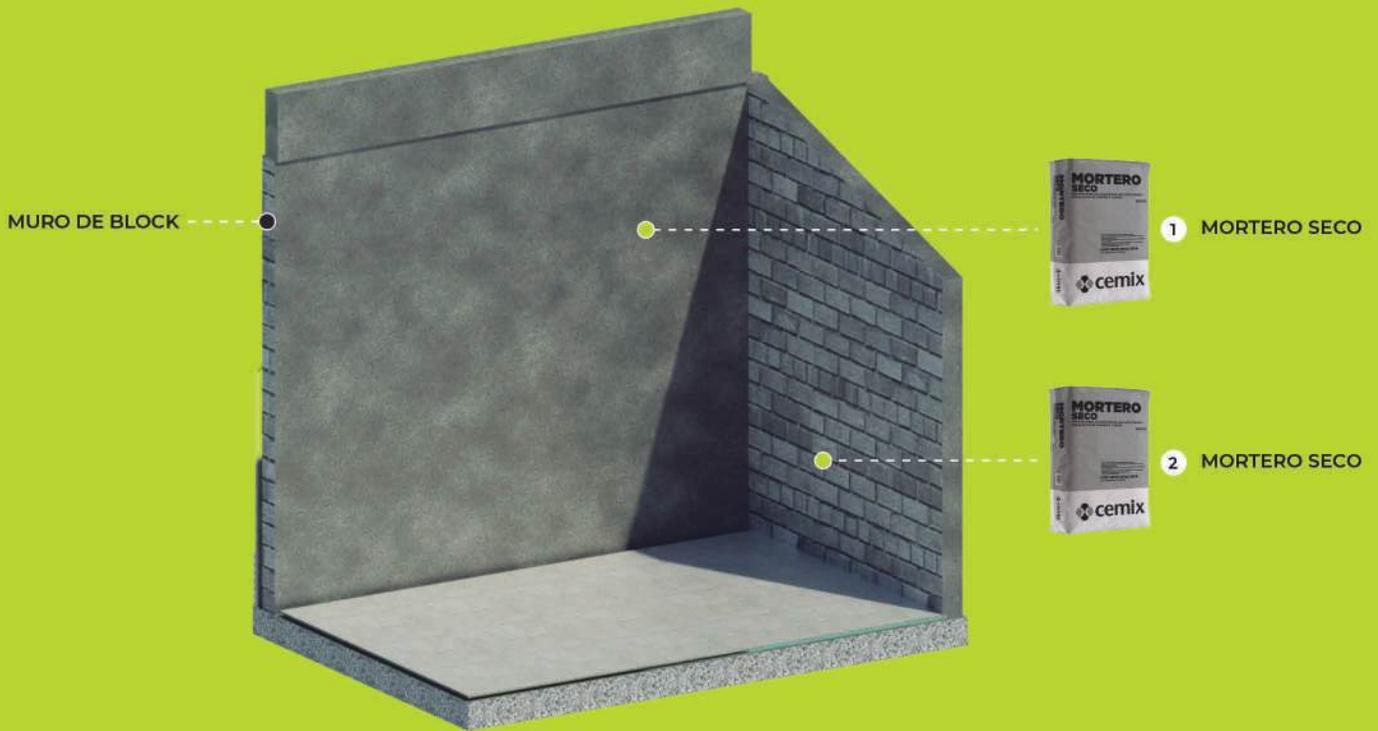

### 1 MORTERO SECO

Mortero para pegar block de concreto y barro.



### 2 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros y empastar firmes.

## 2.9 Recubrimiento de muros de block o concreto interior con acabado terso



MURO DE BLOCK  
O CONCRETO



1 APLANADO



2 PASTA FINA PLUS  
(recubrimiento final)



### 1 APLANADO

Mortero reforzado para corregir y recubrir muros con espesor de hasta 4 cm.




### 2 PASTA FINA PLUS (recubrimiento final)

Pasta para recubrir muros de block y concreto colado aplanados, paneles de yeso y fibrocemento. Deja un acabado final liso como el yeso.

## 2.10 Recubrimiento de muros interiores con paneles de yeso / tabla roca



CINTA EMBEBIDA EN 2 CAPAS DE PASTA FINA PLUS

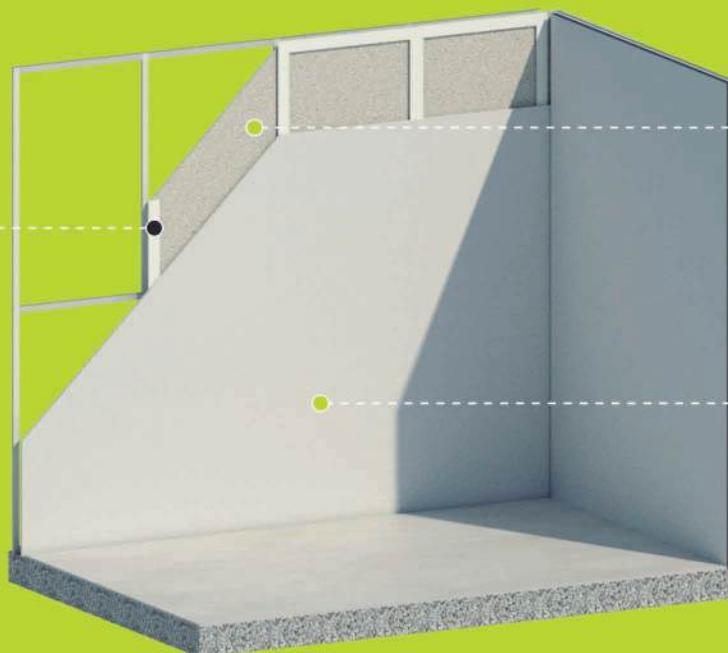

1 PASTA FINA PLUS (ready mix)



2 PASTA FINA PLUS (recubrimiento final)



### 1 PASTA FINA PLUS (tratamiento de juntas)

Pasta para recubrir muros de block y concreto colado aplanados, paneles de yeso y fibrocemento. Ideal para tratar las juntas y recubrimiento de paneles de yeso.



### 2 PASTA FINA PLUS (recubrimiento final)

Pasta para recubrir muros previamente aplanados y nivelados. Deja un acabado final liso como el yeso.

## 2.11 Recubrimiento de muros interiores en áreas húmedas sobre block



### 1 IMPERCOOL BASE CEMENTO *(sellador)*

Sella porosidades y asegura la adherencia del impermeabilizante de la superficie a proteger.



### 2 APLANADO

Mortero reforzado para corregir y recubrir muros con espesor de hasta 4 cm.



### 3 PASTA FINA PLUS

Pasta para recubrir muros de block y concreto colado aplanados, paneles de yeso y fibrocemento. Deja un acabado final liso como el yeso.

## 2.12 Recubrimiento de muros de tabla roca en áreas húmedas



### 1 HYDRO-RITE FS

Membrana impermeable y aislante de grietas.



### 2 ADEBLOK PLUS FINO

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto, panel de fibrocemento o panel de yeso. Acabado extra fino.


# SISTEMAS PARA **IMPERMEABILIZAR**

**IMPERCOOL**<sup>®</sup>  
una solución  **cemix**

## 3.1 Protección de losas contra humedad, goteras y calor



LOSA DE CONCRETO

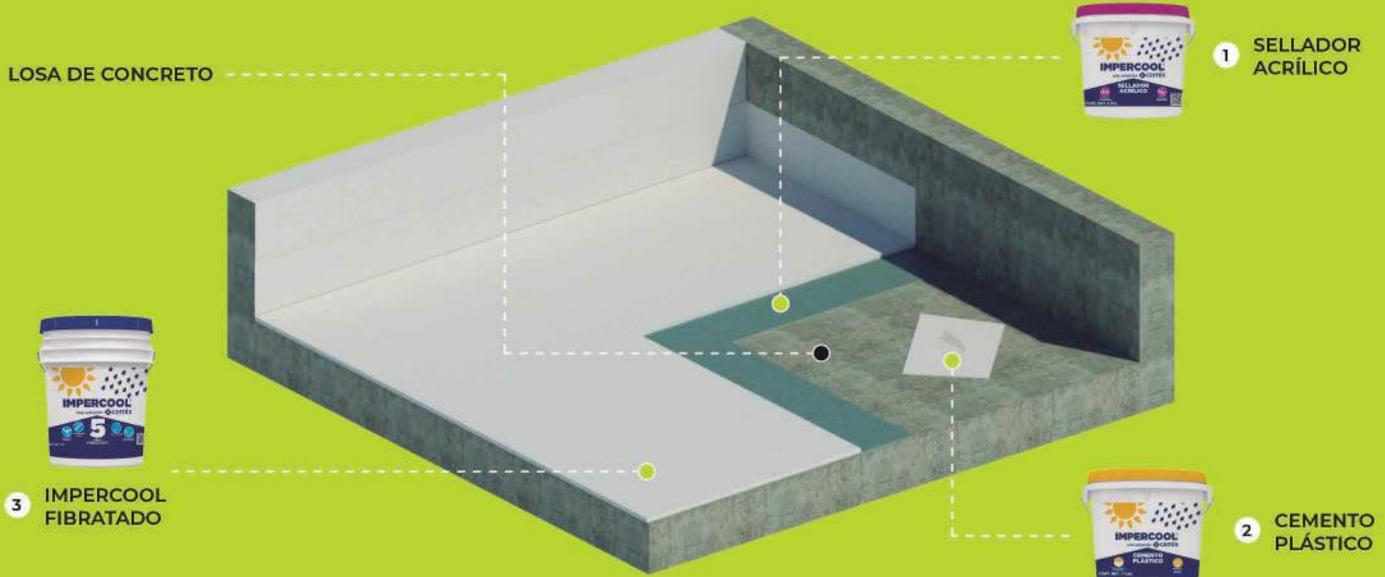

1 SELLADOR ACRÍLICO

3 IMPERCOOL FIBRATADO

2 CEMENTO PLÁSTICO



### 1 SELLADOR ACRÍLICO

Sellador acrílico para sistema impermeabilizante. Sella la porosidad de la superficie a proteger e incrementa el rendimiento de Impercool.



### 2 CEMENTO PLÁSTICO


Pasta para resanar y sellar grietas o fisuras.



### 3 IMPERCOOL FIBRATADO

Impermeabilizante acrílico para superficies de concreto, fibrocemento, madera, etc. Garantía de 3, 5 y 7 años. Resiste el paso del agua como ningún otro.

## 3.2 Protección de losas contra la humedad y filtración de agua (sistema base cemento)

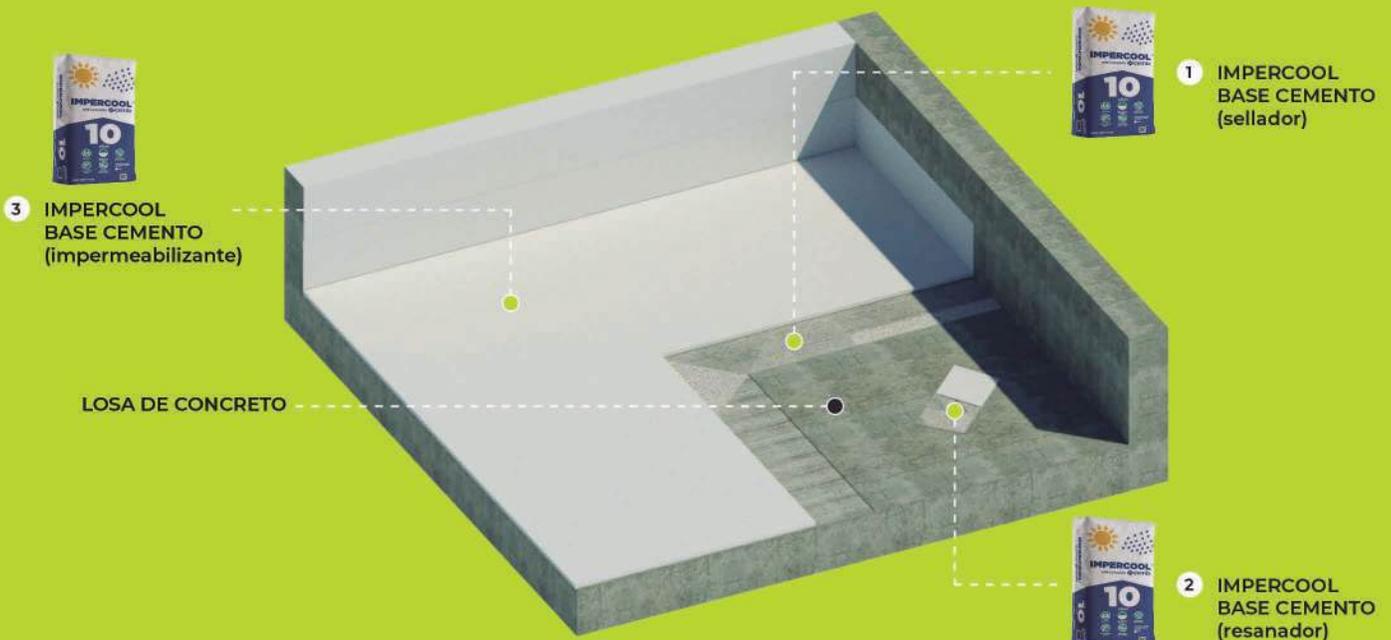

### 1 IMPERCOOL BASE CEMENTO (*sellador*)

Sella porosidades y asegura la adherencia del impermeabilizante de la superficie a proteger.



### 2 IMPERCOOL BASE CEMENTO (*resanador*)


Resana y sella grietas en superficies de concreto y otras.



### 3 IMPERCOOL BASE CEMENTO (*impermeabilizante*)

Para bloquear el paso del agua en muros, pisos y losas de concreto en zonas húmedas. 10 años de garantía.

### 3.3 Protección de instalaciones de piso en baños contra la humedad y filtraciones de agua

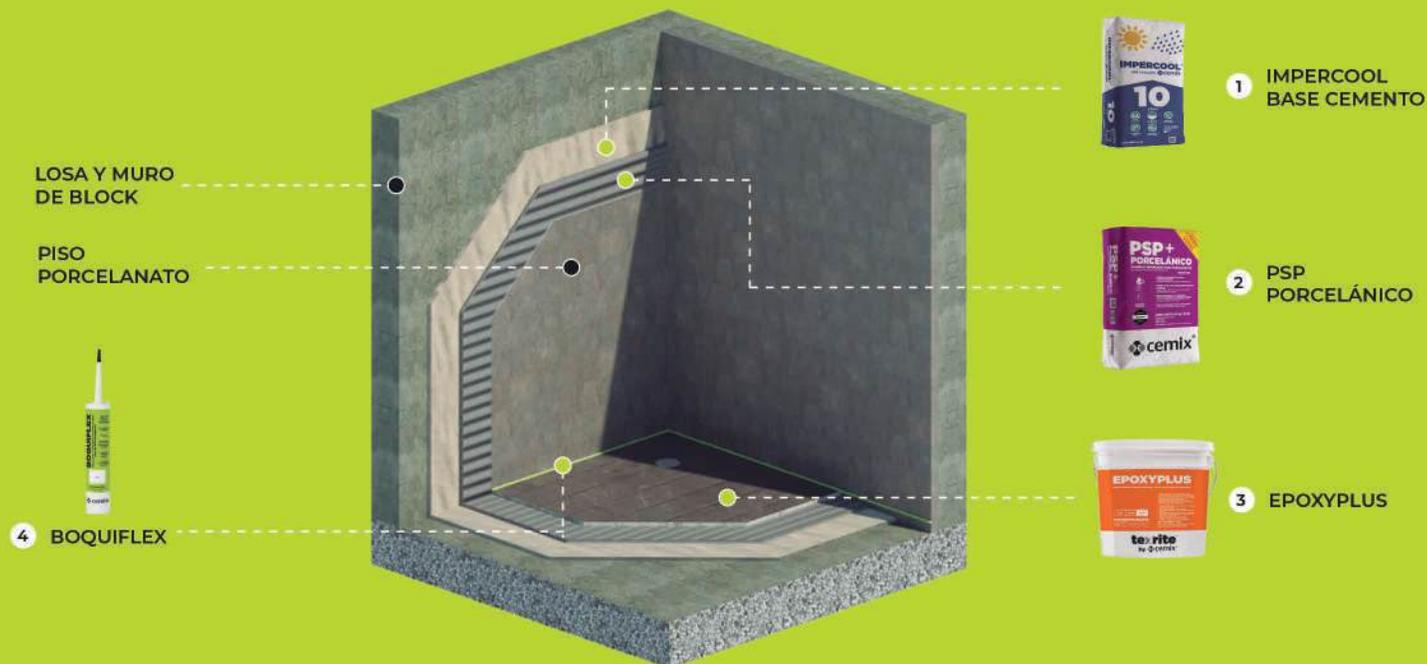

#### 1 IMPERCOOL BASE CEMENTO

Membrana impermeable, resanador de grietas y sellador.



#### 2 PSP PORCELÁNICO

Poder TOTAL en instalaciones piso sobre piso y zonas de alto tráfico.



#### 3 EPOXYPLUS


Emboquillador epóxico ultra reforzado.



#### 4 BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento.

### 3.4 Protección de terrazas o balcones contra la humedad y filtraciones de agua

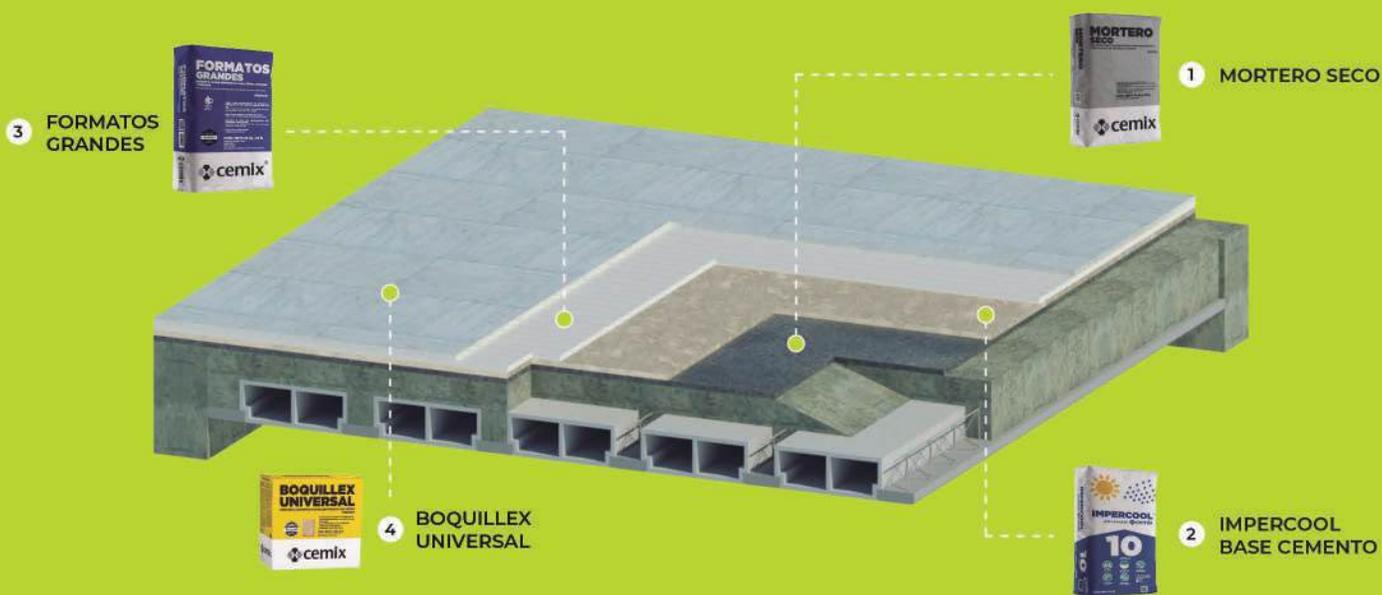

#### 1 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block de concreto y barro.



#### 2 IMPERCOOL BASE CEMENTO

Para bloquear el paso del agua en muros, pisos y losas de concreto en zonas húmedas. 10 años de garantía.



#### 3 FORMATOS GRANDES


Adhesivo reforzado para porcelanato y piedra natural de gran formato.



#### 4 BOQUILLEX UNIVERSAL

Boquilla sin arena, reforzada multiusos con fórmula antihongos.

## 3.5 Protección de rooftop contra la humedad y filtraciones de agua

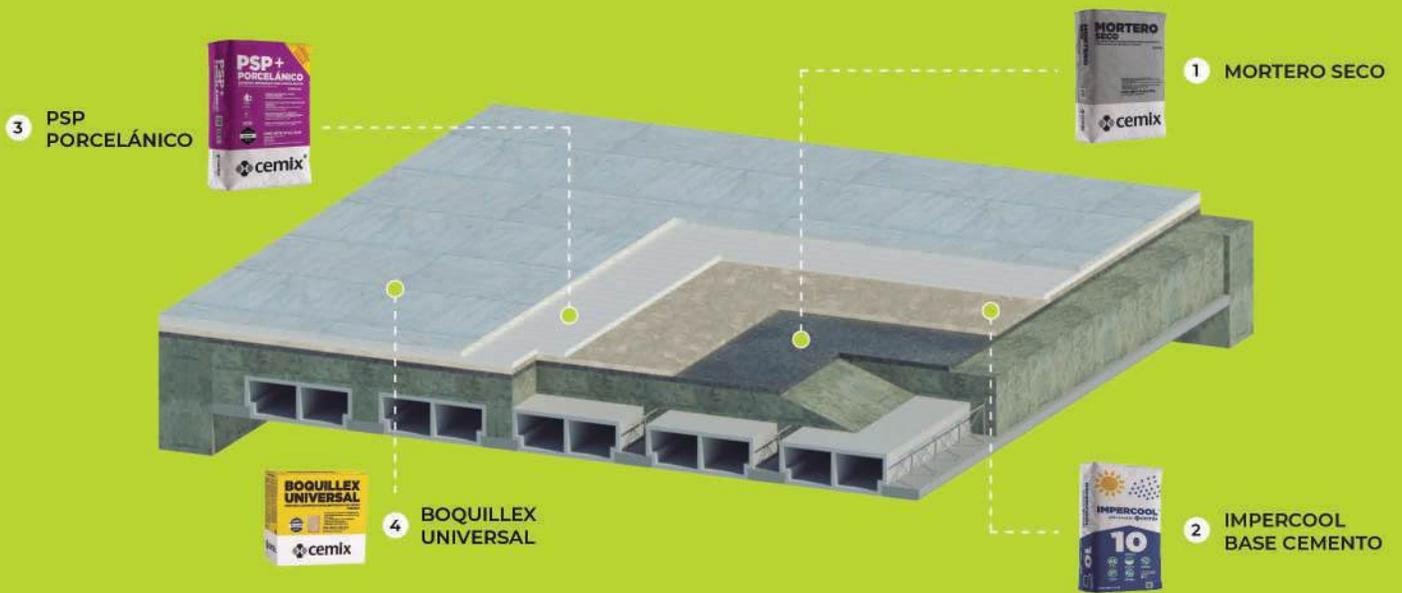

### 1 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block de concreto y barro.



### 2 IMPERCOOL BASE CEMENTO

Para bloquear el paso del agua en muros, pisos y losas de concreto en zonas húmedas. 10 años de garantía.



### 3 PSP PORCELÁNICO

Poder TOTAL en instalaciones piso sobre piso en interiores y zonas de alto tráfico.




### 4 BOQUILLEX UNIVERSAL

Boquilla sin arena, reforzada multiusos con fórmula antihongos.

### 3.6 Sistema híbrido Impercool Base Cemento + Impercool Total



LOSA DE CONCRETO

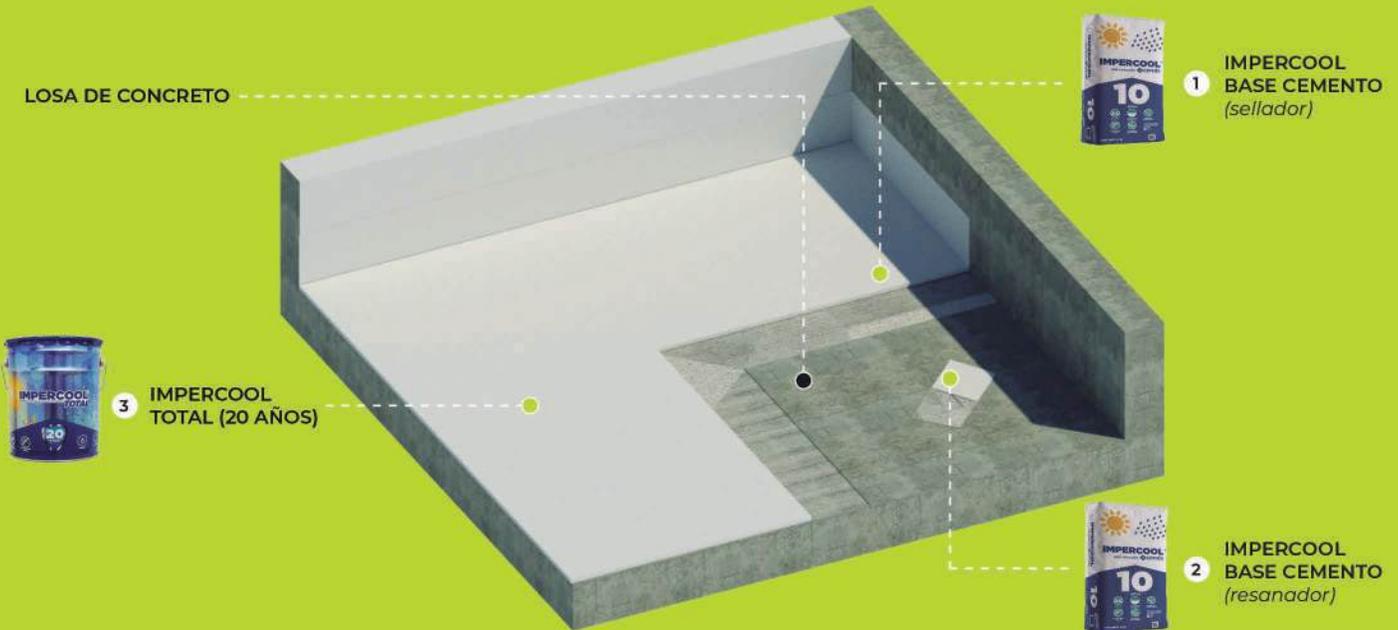

#### 1 IMPERCOOL BASE CEMENTO *(sellador)*

Sella porosidades y asegura la adherencia del impermeabilizante de la superficie a proteger.



#### 2 IMPERCOOL BASE CEMENTO *(resanador)*

Resana y sella grietas en superficies de concreto y otras.



#### 3 IMPERCOOL TOTAL 20 AÑOS

Impermeabilizante térmico acrílico-uretano. Garantía de 20 años.

# PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

ADHESIVOS  
ESTUCOS Y  
BOQUILLAS



## 4.1 Repelente de piedras naturales contra el agua y aceite | Efecto Mojado



MÁRMOL, CANTERA,  
LADRILLO, PIEDRA,  
CONCRETO



1

735 PROTECTOR  
PARA SUPERFICIES  
POROSAS  
EFECTO MOJADO



### 1 735 PROTECTOR PARA SUPERFICIES POROSAS | EFECTO MOJADO

Protector ideal para aportar a las superficies un “efecto mojado” que realza e intensifica su color natural. Ideal para mármol, cantera, ladrillo, piedra y concreto.

## 4.2 Protección de piedras naturales contra el agua y aceite | Efecto Natural



MÁRMOL, CANTERA,  
LADRILLO, PIEDRA,  
CONCRETO



1 730 PROTECTOR  
PARA SUPERFICIES  
POROSAS  
EFECTO NATURAL



### 1 730 PROTECTOR PARA SUPERFICIES POROSAS | EFECTO NATURAL

Protector repelente al agua y aceite, evita manchas. Ideal para mármol, cantera, ladrillo, piedra y concreto.

### 4.3 Repelente de agua para muros



CANTERA, LADRILLO,  
BARRO, ESTUCOS,  
CONCRETO




1 663 REPELENTE  
DE AGUA PARA  
MUROS



#### 1 663 REPELENTE DE AGUA PARA MUROS

Repelente de agua y humedad en fachadas y techados porosos. No cambia la apariencia de la superficie. Ideal para cantera, ladrillo o barro.

## 4.4 Limpiador de residuos de cemento, boquilla y salitre

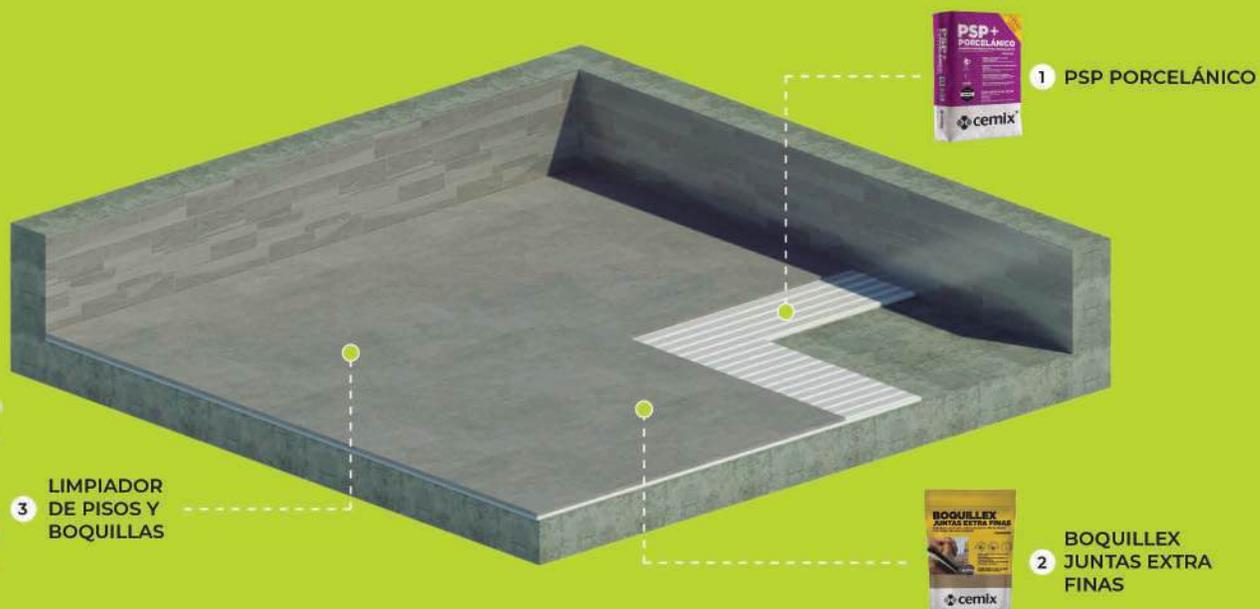

### 1 PSP PORCELÁNICO

Poder TOTAL en instalaciones piso sobre piso en interiores y zonas de alto tráfico.



### 2 BOQUILLEX JUNTAS EXTRA FINAS


Boquilla ideal para juntas de 1 a 3 mm en revestimientos rectificadas.



### 3 LIMPIADOR DE PISOS Y BOQUILLAS

Removedor de residuos de cemento, boquilla y salitre. Ideal para limpiar coladeras cromadas, mezcladoras y regaderas

## 4.5 Protección antiderrapante para pisos en interior

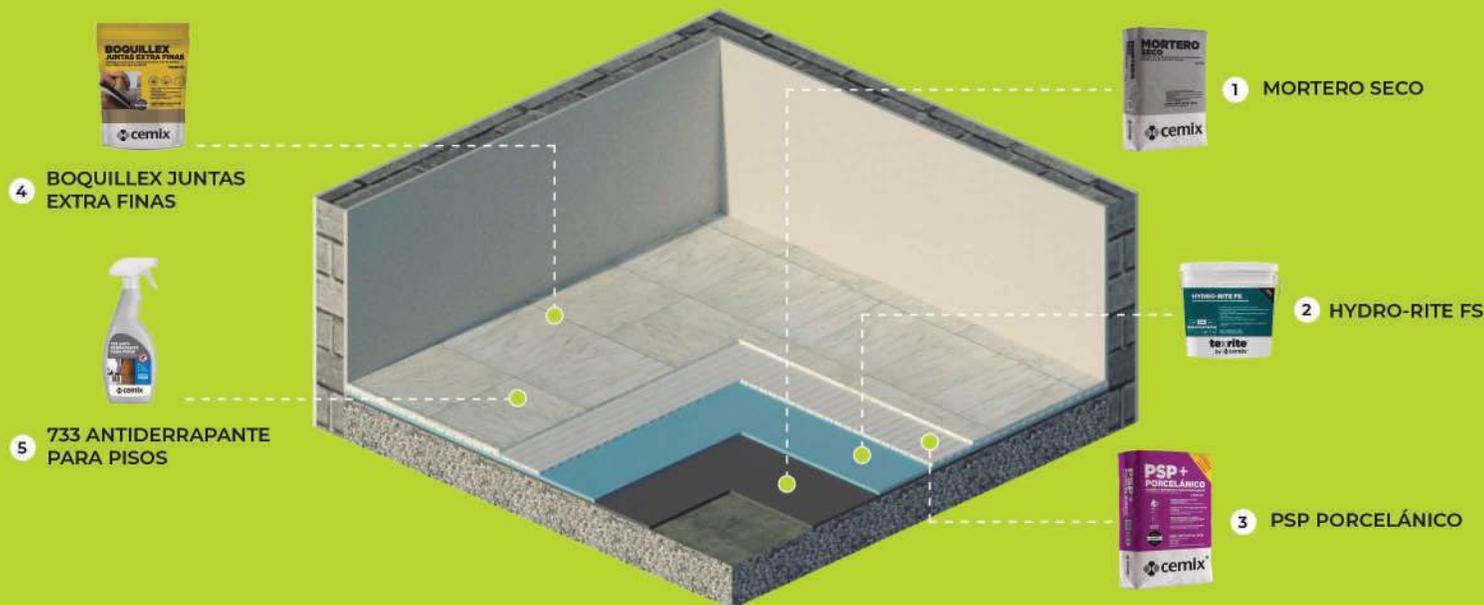

### 1 MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block.



### 2 HYDRO-RITE FS

Membrana impermeable y aislante de grietas.



### 3 PSP PORCELÁNICO

Poder TOTAL en instalaciones piso sobre piso en interiores y zonas de alto tráfico.



### 4 BOQUILLEX JUNTAS EXTRA FINAS


Boquilla ideal para juntas de 1 a 3 mm en revestimientos rectificadas.



### 5 733 ANTIDERRAPANTE PARA PISOS

Tratamiento antiderrapante para superficies cerámicas y pétreas expuestas a agua.

## 4.6 Protección antiderrapante para pisos en exterior

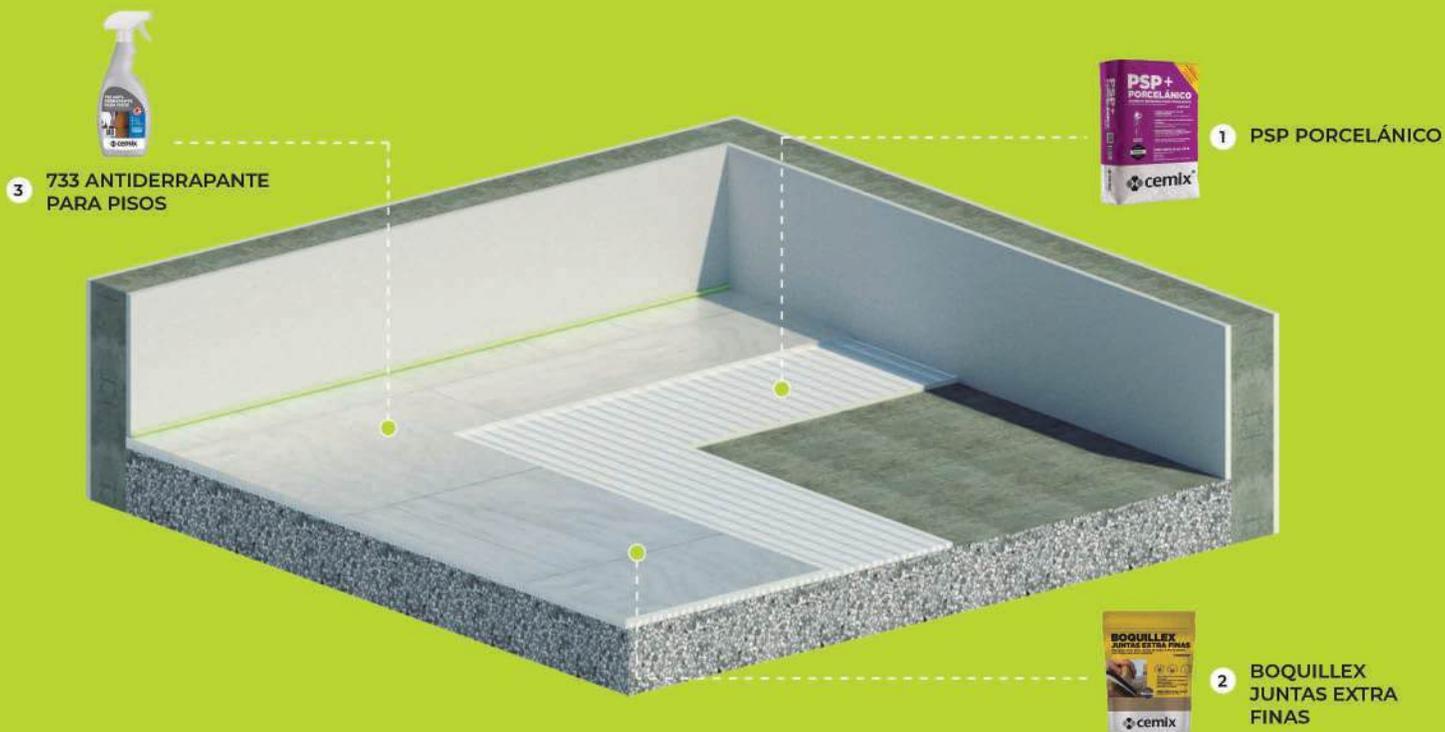

### 1 PSP PORCELÁNICO

Poder TOTAL en instalaciones piso sobre piso en interiores y zonas de alto tráfico.



### 2 BOQUILLEX JUNTAS EXTRA FINAS

Boquilla ideal para juntas de 1 a 3 mm en revestimientos rectificadas.



### 3 733 ANTIDERRAPANTE PARA PISOS

Tratamiento antiderrapante para superficies cerámicas y pétreas expuestas a agua.

ADHESIVOS  
ESTUCOS Y  
BOQUILLAS



# El aliado de tu construcción



[www.cemix.com](http://www.cemix.com)



/CemixOficial



## RECUBRIMIENTOS CAPA BASE



### BASECOAT

Adhesivo y recubrimiento modificado para paneles de poliestireno

- Ideal para pegar paneles y molduras de poliestireno en muros de concreto y block de concreto o barro.
- Se mezcla únicamente con agua para formar una pasta fácil de aplicar.
- Ideal para recubrir paneles y molduras de poliestireno expandido y extruido en espesores de 3 mm a 5 mm.
- Alta dureza y resistencia al rayado.
- Alta repelencia a la humedad.

**Un saco de 20 kg rinde\*:**

- Como adhesivo y/o recubrimiento sobre placas y molduras de poliestireno, 5 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg,
- Como recubrimiento de molduras de poliestireno con brocha o compresor, 13 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30042	20 kg	Gris
30043	20 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet

## ACABADOS ARQUITECTÓNICOS Y TEXTURAS



### PASTA FINA PLUS

Pasta para recubrir muros nivelados de block y concreto, paneles de yeso y fibrocemento

- Ideal para recubrir muros de block de concreto y barro previamente aplanados, se aplica en capa delgada de 2 mm. Deja un acabado muy liso como el yeso en color extra blanco.
- Contiene sellador integrado y fórmula antihongos.

**Rendimiento\*:** 12.19 m<sup>2</sup> aplicado a una mano, con espesor de 1 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32685	20 kg	Blanco Regional

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



### DECON-CRETO

Recubrimiento para dar acabado tipo concreto pulido

- No se agrieta.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la humedad.
- Soporta tráfico moderado.
- Aplicación para pisos y muros.

**Rendimiento\*:** 16.9 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 1 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
34780	20 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet