



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

VÁLVULAS

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3401BSC		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
ANGULARES		
DESCRIPCIÓN:	LLAVE ANGULAR DE BARRILITO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2013 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATÓN	ESTOPERA	LATÓN
MANERAL	PLÁSTICO	TCA ALIMENTACIÓN	LATÓN
VÁSTAGO	LATÓN	BARRILITO	LATÓN

DIMENSIONES:		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
LARGO DE LLAVE ANGULAR	67 MM	COLOCACIÓN: CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA POR MEDIO BARRIL Y DE TUBO DE COBRE DE 1/2" ROSCA DE SALIDA 1/2" NPS PAR DE INSTALACION: 9.1 KGF-MT (90N-M) MICRAJE CROMO: 0.08MM ~ 0.10MM MICRAJE NICKEL: 4.20MM ~ 4.70MM	
ANCHO DE LLAVE ANGULAR	30 MM		
LARGO DE MANERAL	47 MM		
ANCHO DE MANERAL	23 MM		
		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 0,2 KG/CM2	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,095	TIPO DE CARTUCHO	VÁSTAGO ASCENDENTE
-------------------------	-------	-------------------------	--------------------

ACABADOS:		GASTO	NA
CODIGO	TERMINADO	GASTO	NA
3401BSC	CROMO		

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA LLAVE. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA LLAVE PARA ELIMINAR TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. PARA SU INSTALACION NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.


MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO.

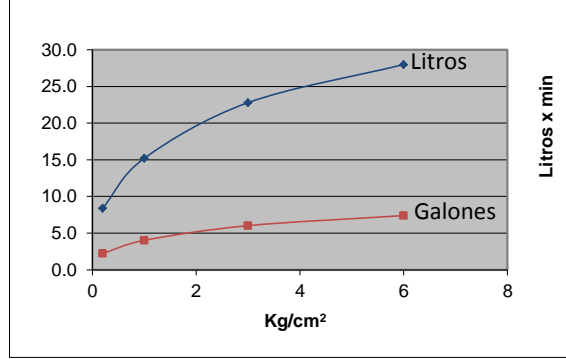

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.2	8.4	2.22
1.0	15.2	4.01
3.0	22.8	6.02
6.0	28.0	7.39