

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9243INOX		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
TEMPORIZADORA		
DESCRIPCIÓN:		
LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA INOX PARA LAVAMANOS		

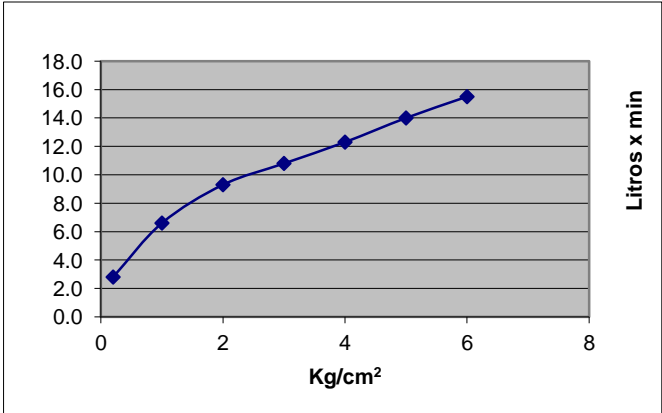
NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ACERO INOXIDABLE 304	CHAPETON	ACERO INOXIDABLE 304
BOTON	ACERO INOXIDABLE 304	KIT DE INSTALACION	VARIOS
NARIZ	ACERO INOXIDABLE 304		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACION:
ALTURA TEMPORIZADORA	127 MM
LONGITUD NARIZ	130 MM
DIAMETRO CUERPO	49 MM

COLOQUE LA TEMPORIZADORA EN EL MUEBLE, SUJETAR POR MEDIO DE LA TUERCA DE INSTALACION FIRMEAMENTE CON LA AYUDA DE LA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR AL MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDA) AL SHANK DE 1/2" -14H NPS Y A LA RED HIDRAULICA.

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,366	FUNCIONAMIENTO:	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM ²
ACABADOS:			GASTO AJUSTADO DE ORIGEN NO REGULABLE
CODIGO	TERMINADO		
9243INOX	ACERO INOXIDABLE		

RECOMENDACIONES:	GASTO
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION	
MANTENIMIENTO:	
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	

GARANTÍA:	Presión	Gasto
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.	0.2	2.8
	1.0	6.6
	2.0	9.3
	3.0	10.8
	4.0	12.3
	5.0	14.0
	6.0	15.5