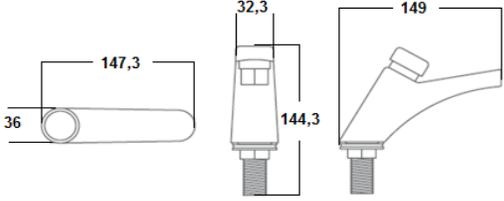


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9243		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
TEMPORIZADORA		
DESCRIPCIÓN:	LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA PARA LAVAMANOS	


NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCC-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS
BOTON	LATON	KIT AJUSTE DE CAUDAL	PLASTICO
NARIZ	LATON		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACION:
ALTURA TEMPORIZADORA	144,3 MM
LONGITUD NARIZ	147,3 MM
DIAMETRO CUERPO	36 MM

COLOQUE LA TEMPORIZADORA EN EL MUEBLE, SUJETAR POR MEDIO DE LA TUERCA DE INSTALACION FIRMEAMENTE CON LA AYUDA DE LA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR AL MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDA) AL SHANK DE 1/2" -14H NPS Y A LA RED HIDRAULICA.

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,645	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM ²
CODIGO	TERMINADO	GASTO AJUSTADO REGULABLE (KIT INCLUIDO)
9243	CROMO	

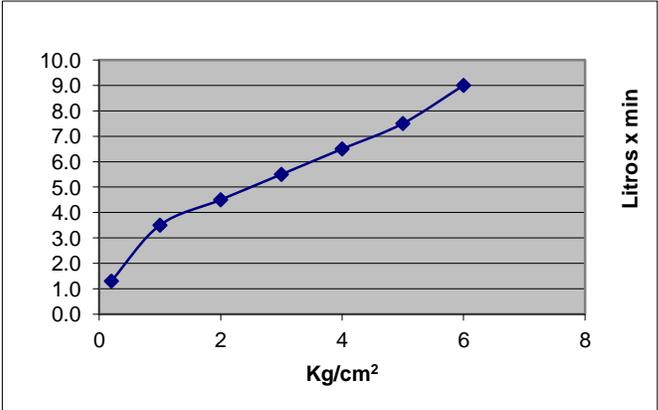RECOMENDACIONES:	GASTO AJUSTADO DE ORIGEN
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION	
MANTENIMIENTO:	
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	

GARANTÍA:	Presión	Gasto
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.	0.2	1.3
	1.0	3.5
	2.0	4.5
	3.0	5.5
	4.0	6.5
	5.0	7.5
	6.0	9.0