


Conector T Vinilo Platino

LÍNEA
PREMIUM

VL-T / VL-U

- ✓ La forma más rápida y segura para suministrar agua de una sola línea a las dos llaves de su mezcladora.
- ✓ Unión de un distribuidor hidráulico a dos líneas secundarias.
- ✓ Alimentación para: Filtro de agua / Lavavajillas Rociador de verduras / Fábricas de hielo
- ✓ Proporciona conexiones estéticas, prácticas y rápidas.

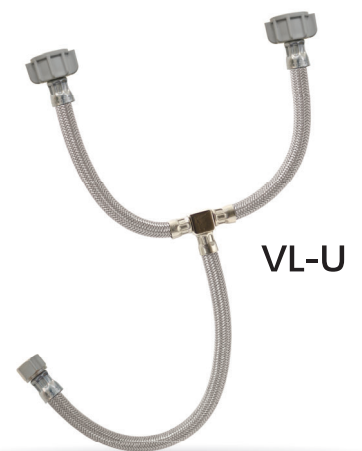


CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado **Vinilo Platino***
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Cobre (Patente en México No. 203206) o Latón
- ✓ Férula Acero Inoxidable
- ✓ Tuerca Termoplástico de alta densidad**
- ✓ Empaque Cónico de Hule

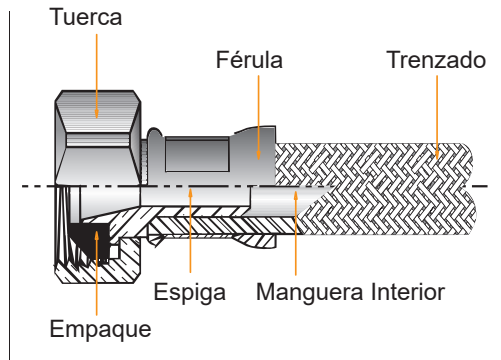

*Trenzado en Vinilo Reforzado color Platino, que brinda una alta resistencia a la corrosión ambiental y un estético diseño con acabado metálico. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos.

**Patentes D724,936 / 43670

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VL-T55	1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 1/2" A.M.	55
VL-U55	1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 3/8" COMP.	55

Definiciones Roscas

- A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad
- COMP.: Tuerca compresión

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas