

# Calentador instantáneo de agua

## Easy Control 26 L

Gas Natural / LP



# BOSCH

Innovación para tu vida

Ahorre hasta el 78%\* en su consumo de gas.

\*Avalado ante notario público.



Mayor capacidad y mayor confort con el nuevo calentador instantáneo Easy Control que brinda hasta 26 l/min de agua caliente, ideal para abastecer hogares con 1 ó hasta 4 servicios de manera simultánea.

Primer calentador en México con control remoto inalámbrico con alcance de hasta 30m y display digital que facilitan controlar la temperatura grado a grado lo que permite tener siempre agua caliente justo a la temperatura deseada.

#### Ahorra hasta el 78% de gas:

- No utiliza piloto, solo enciende cuando se requiere agua caliente.

#### Diseño moderno:

- Display digital que indica la temperatura del agua.
- Permite regular la temperatura grado a grado.

#### Ecológico:

- Evita hasta 1 tonelada de CO<sub>2</sub> al ambiente cada año.
- Compatible con sistemas solares.

#### Larga vida útil:

- Alta calidad alemana en los componentes que aprovechan totalmente el calor generado.

#### Sistemas de seguridad:


- Limitador de temperatura (evita quemaduras).
- Sensor detector de flama (control contra fuga de gas).

## Especificaciones técnicas:


Especificaciones	Modelo	
	Gas Natural	Gas L.P.
Potencia (sobre el nivel del mar)	42.4 kW	41.9 kW
Eficiencia térmica	94%	
Factor de energía (FE)	0.79	
Consumo eléctrico	88 W (máx)	
Voltaje	127 V	
Características del agua		
Presión de agua	0.19 hasta 4.6 kg/cm <sup>2</sup>	
Flujo de agua	2 hasta 26 l/min	
Temperatura del agua	38 a 60 °C	
Dimensiones y peso		
Altura x ancho x profundo (cm)	77.5 x 45.2 x 28.6 cm	
Peso (sin embalaje)	30 kg	
Características		
Conexiones de entrada y salida de agua	¾" NTP	
Conexiones de entrada de gas	¾" NTP	
Nivel de ruido	59 db (A)	
Instalación	Interior / exterior*	
Garantía	2 años	

\* Es posible gracias al kit de exteriores

## Dimensiones:

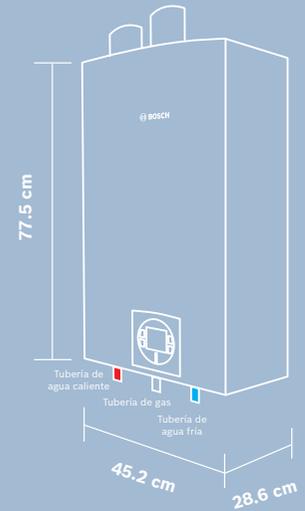


## \*Accesorios:

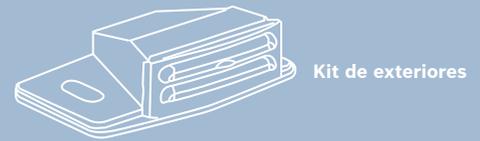

\*No incluidos con el calentador.

## Características del display:

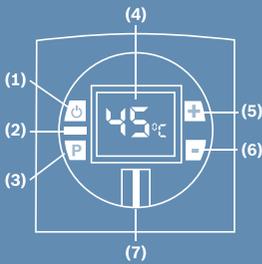

1. Interruptor principal ON/OFF.
2. Botón de reinicio.
3. Botón de programación.
4. Display digital LCD.
5. Botón de selección para aumentar la temperatura/programación.
6. Botón de selección para disminuir la temperatura/programación.
7. Luz LED indicadora.

## Características del control:




Display digital que muestra la temperatura deseada en tiempo real.

Botón de programación de memoria de temperatura.

Botones de ajuste de temperatura, aumentar/disminuir grados centígrados.



## Condiciones mínimas de presión de agua para la operación de su calentador Easy Control:

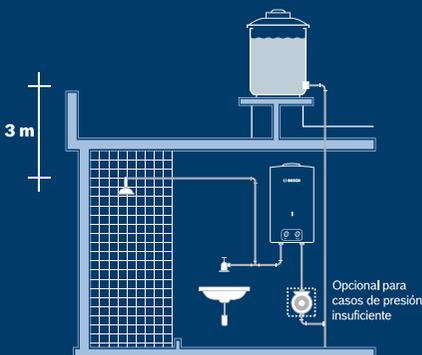

Para un óptimo funcionamiento la distancia entre el tinaco y la regadera más alta debe ser mayor a 3m (300gr/cm<sup>2</sup>) de presión de agua.

Si no cuenta con la presión de agua necesaria, se recomienda adquirir un calentador Bosch Baja Presión o instalar una bomba presurizadora que le garantizará una excelente operación, máximo confort y agua caliente sin límites.

## Para conexión, asesoría, garantía y mantenimiento.



Teléfono de atención a nivel nacional:  
01 (55) 1500-5867

termotecnologia@mx.bosch.com

De acuerdo a la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establece que a partir del 1 de enero de 2015 todo el territorio nacional sea considerado como una sola área de servicio local, lo que garantiza, desde el punto de vista técnico, que el cobro sólo se pueda realizar como llamada local.

Equipo participante en el programa de crédito de Hipoteca Verde.



para viviendas ecológicas

contribuyendo a un mejor futuro