

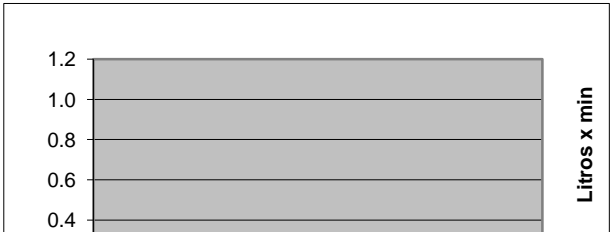
CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3712		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
CESPOL		
DESCRIPCIÓN:	CESPOL FLEXIBLE CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CONTRA	POLIPROPILENO	TUERCAS	POLIPROPILENO
TUBO FLEXIBLE	POLIPROPILENO	EMPAQUES	ELASTOMEROS
CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
ALTURA MAXIMA	320 MM	COLOCAR LA CONTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL LAVABO, COLOCAR EN LA PARTE INFERIOR LOS EMPAQUES (CON ROSCA) Y SUJETAR EL ENSAMBLE CON LA TUERCA, NO APIRIE EN EXCESO YA QUE PUEDE DAÑAR EL MUEBLE Y/O ROSCA. SI SE REALIZA LA INSTALACION EN LAVABO CON REBOSADERO ES NECESARIO CON LA HERRAMIENTA ADECUADA DESTAPAR LOS ORIFICIOS PREPONCHADOS EN LA CONTRA	
ALTURA MINIMA	290 MM		
LONGITUD MINIMA TUBO ACORDEON	180 MM		
LONGITUD MAXIMA TUBO ACORDEON	500 MM		
DIAMETRO DE LA CONTRA	51 MM		
LONGITUD CUERDAS TUBO CONTRA	73 MM		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,127		

ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:	
CODIGO	TERMINADO	TUBO FLEXIBLE	
3712	BLANCO	CONTRA PREPONCHADA PARA UTILIZAR CON Y SIN REBOSADERO	
		TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO 86°C	

RECOMENDACIONES:	GASTO
NO UTILIZAR SILICON EN SU INSTALACION, VERIFICAR QUE EN SU INSTALACION QUEDE PARALELO AL MUEBLE LAVABO, EN EL ACOPLA DE LA RED SANITARIA ASEGURAR LA UNION ENTRE EL TUBO DESCARGA Y LA RED SANITARIA SEA UTILIZADO UN EMPAQUE SOMBRERO (NO INCLUIDO) PARA LA FILTRACION DE MALOS OLORES.	

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
5 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

Presión	Gasto
0.2	N
1.0	O
2.0	A
3.0	P
4.0	L
5.0	I
6.0	C
	A