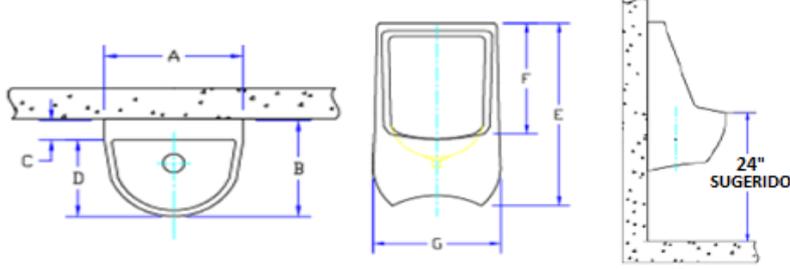


<b>CÓDIGO:</b>	<b>IMAGEN:</b>
KMS2535	
<b>FAMILIA:</b>	
MINGITORIOS	
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	
MINGITORIO SECO	

<b>NORMAS</b>	<b>CERTIFICACIÓN</b>
NO APLICA	NO APLICA

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
MINGITORIO	CERÁMICA	CONTRA	PLÁSTICO/CAUCHO
ANILLO AROMATIZANTE	PLÁSTICO	TUBO FLEXIBLE	PLÁSTICO
CARTUCHO	PLÁSTICO	TUERCA	PLÁSTICO
CONTRA SUPERIOR	PLÁSTICO	ANCLAS	LATÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> </tr> <tr> <th></th> <th>MILIMETROS</th> <th>PULGADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>387</td> <td>15 1/4"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>317</td> <td>12 1/2"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>70</td> <td>2 3/4"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>248</td> <td>9 3/4"</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>699</td> <td>27 1/2"</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>432</td> <td>17"</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>419</td> <td>16 1/2"</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONES				MILIMETROS	PULGADAS	A	387	15 1/4"	B	317	12 1/2"	C	70	2 3/4"	D	248	9 3/4"	E	699	27 1/2"	F	432	17"	G	419	16 1/2"
DIMENSIONES																														
	MILIMETROS	PULGADAS																												
A	387	15 1/4"																												
B	317	12 1/2"																												
C	70	2 3/4"																												
D	248	9 3/4"																												
E	699	27 1/2"																												
F	432	17"																												
G	419	16 1/2"																												

<b>PESO DEL MATERIAL SIN EMPAQUE:</b>
29,0 KG

<b>INSTALACIÓN:</b>
INSTALACIÓN AL MURO Y RED HIDRAULICA POR MEDIO DE KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO. PARA INFORMACIÓN MAS DETALLADA REVISAR INSTRUCTIVO.

<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	
* EL MINGITORIO NO REQUIERE AGUA PARA SU FUNCIONAMIENTO.	* UNICO CARTUCHO CON INDICADOR.
* GRADO DE CALIDAD: A.	* PASTILLA NEUTRALIZADORA DE OLORES.
* EL MINGITORIO CONTIENE KIT DE INSTALACIÓN.	* PRODUCTO LEED.
* SISTEMA DEJA PASAR EL AGUA PERO NO LOS MALOS OLORES.	* VIDA ÚTIL DE CARTUCHO DE 7500 USOS (APROX. 3 MESES).

<b>RECOMENDACIONES:</b>
REVISAR QUE EL MURO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL MINGITORIO. EL MINGITORIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION. UTILICE LIMPIADORES DE PH NEUTRO. CAMBIE LA VÁLVULA-KEY CUANDO EL ANILLO-KEY ESTE VACÍO LIMPIE EN PROFUNDIDAD CUANDO CAMBIE LA VÁLVULA-KEY RETIRE TODA LA SUCIEDAD Y RESIDUOS AL LIMPIAR. NO UTILICE PASTILLAS QUÍMICAS NI FILTROS EN EL URINARIO. NO UTILICE LIMPIADORES ACIDOS NI ALCALINOS. NO UTILICE AGUA PARA LA LIMPIEZA DIARIA.

<b>MANTENIMIENTO:</b>
1. ROCIAR EL MINGITORIO CON LÍQUIDO DE PH NEUTRO PARA SU LIMPIEZA DIARIA. 2. PASAR UN TRAPO HÚMEDO PARA LIMPIAR TODA LA ZONA DEL MINGITORIO. 3. POR ÚLTIMO VOLVER A ROCIAR CON EL MISMO LÍQUIDO DE PH NEUTRO. (NO PASAR EL TRAPO NUEVAMENTE). VERTER AGUA UNA VEZ A LA SEMANA PARA LIMPIAR LA TUBERÍA.

<b>GARANTÍA:</b>
10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES. EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR