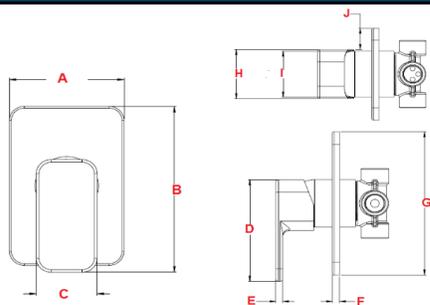


| CÓDIGO: | IMAGEN | DIBUJO TÉCNICO |
|---------------------------------|---|---|
| 9435NY |  |  |
| LÍNEA: | | |
| ITUA | | |
| FAMILIA: | | |
| MONOMANDOS | | |
| DESCRIPCIÓN: | | |
| MONOMANDO PARA REGADERASENCILLO | | |

| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
|---|---------------|
| NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO" | NO |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Parte | Material | Parte | Material |
| CUERPO | LATÓN | CUBIERTA | LATÓN |
| MANERAL | ZAMAK | CARTUCHO | PLASTICO |
| CASQUILLO | LATÓN | | |

| DIMENSIONES: | | COLOCACIÓN: SE INSTALA A RED HIDRÁULICA POR MEDIO DE ROSCADO DE 1/2". DEBE DE TOMARSE EN CUENTA AGUA CALIENTE LADO IZQUIERDO, AGUA FRÍA LADO DERECHO. SALIDA DE REGADERA ES ROSCADO HEMBRA DE 1/2". DEBE TENERSE EN CUENTA DIMENSIONES DE MONOMANDO PARA EMPOTRARLO ADECUADAMENTE. |
|--------------|----------|--|
| ZONA "A" | 95.4 mm | |
| ZONA "B" | 149.6 mm | |
| ZONA "C" | 50.8 mm | |
| ZONA "D" | 101.6 mm | |
| ZONA "E" | 6.4 mm | |
| ZONA "F" | 6.7 mm | |
| ZONA "G" | 143.4 mm | |
| ZONA "H" | 50.8 mm | |
| ZONA "I" | 47.6 mm | |
| ZONA "J" | 22.3 mm | |


| PESO DEL PRODUCTO (KGS) | FUNCIONAMIENTO: |
|-------------------------|---|
| 1.08 | AL LEVANTAR PALANCA ABRE FLUJO, AL GIRAR A LADO DERECHO ABRE AGUA FRÍA, AL GIRAR A LADO IZQUIERDO ABRE AGUA CALIENTE, AL PRESIONAR DESVIADOR CAMBIA FLUJO DE REGADERA A TINA. |

| ACABADOS: | |
|-----------|-----------|
| CODIGO | TERMINADO |
| 9435NY | CROMO |

| RECOMENDACIONES: |
|--|
| ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. |

| MANTENIMIENTO: |
|---|
| PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LUJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO. |

| GARANTÍA: |
|--|
| "GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. |
| 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO. |

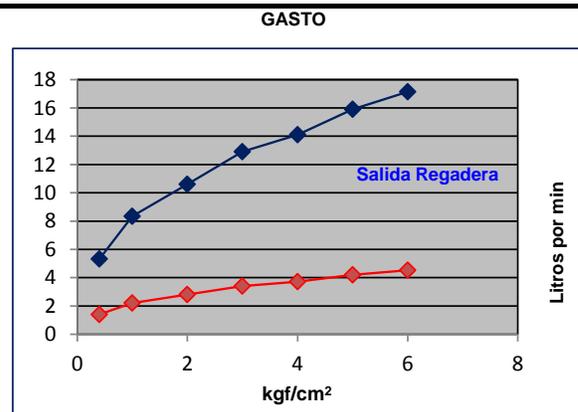

| Presión | Gasto | Gasto Gal. |
|---------|-------|------------|
| 0.4 | 5.3 | 1.40 |
| 1.0 | 8.3 | 2.20 |
| 2.0 | 10.6 | 2.80 |
| 3.0 | 12.9 | 3.41 |
| 4.0 | 14.1 | 3.72 |
| 5.0 | 15.9 | 4.20 |
| 6.0 | 17.1 | 4.53 |

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA ALTERARÁ EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO."