



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4531BL		
FAMILIA:		
REGADERA		
DESCRIPCIÓN:		
REGADERA DE PLATO DE 8" CUADRADA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUBIERTA DE CABEZA	ABS + TPR	BOLA DE UNIÓN	LATÓN
BASE DE CABEZA	ABS	REDUCTOR	CAUCHO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
ZONA "A"	200 MM	INSTALACIÓN A LA PARED ROSCANDO BRAZO (NO INCLUIDO) A LA RED HIDRÁULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETÓN EN EL BRAZO A PRESIÓN.	
ZONA "B"	200 MM		
ZONA "C"	69 MM		
ZONA "D"	NPT 1/2"		

PESO DEL MATERIA (KGS)		FUNCIONAMIENTO:	
	0,310 kg	CLASIFICACION: BAJA Y MEDIA PRESIÓN PRESION DE TRABAJO: BAJA DE 0,25 KG/CM ² A 1,0 KG/CM ² , MEDIA DE 1,0 KG/CM ² A 3,0 KG/CM ² , NIVELES DE EDIFICACION DE 1 A 12 NUDO MOVIL GIRATORIO QUE PERMITE OPERARSE EN CUALQUIER POSICION.	
ACABADOS:			
CODIGO	TERMINADO		
4531BL	CROMO		

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 1 AÑO DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACURA

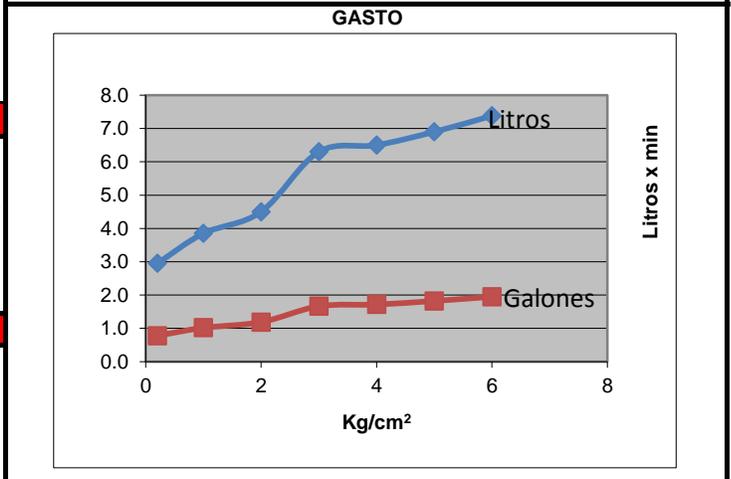

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.2	3.0	0.8
1.0	3.9	1.0
2.0	4.5	1.2
3.0	6.3	1.7
4.0	6.5	1.7
5.0	6.9	1.8
6.0	7.4	1.9