



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:  
FT-250

REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MODELO/CÓDIGO</b>
COLADERA LINEAL DE ACERO INOXIDABLE	250
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ACABADO</b>
COLADERA LINEAL DE ACERO INOXIDABLE (INCLUYE TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES)	SATÍN
	<b>CERTIFICADO</b>
	N/A




GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)


MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	BAÑO	1 383 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN mm
LONGITUD DE LA COLADERA	600.00 mm (24")
LONGITUD DE LA COLADERA	80.00 mm (3")
ALTURA	75.00 mm

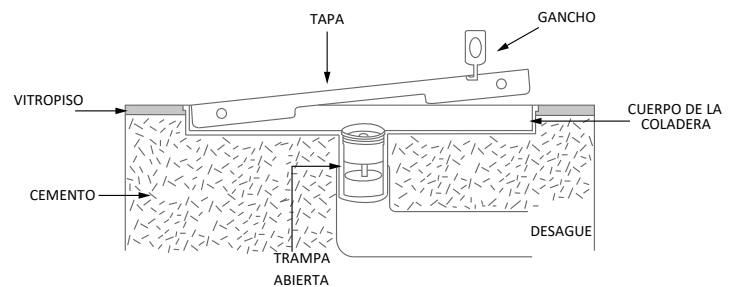

- INSTALACIÓN**
- NIVEL EL PISO AL RAS DE LA TUBERÍA DE DESAGÜE.
  - RETIRE LA TAPA Y LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES DEL CUERPO DE LA COLADERA.
  - COLOQUE EL CUERPO DE LA COLADERA SOBRE EL FIRME Y DIRECTAMENTE SOBRE LA TUBERÍA DE DESAGÜE. VERIFIQUE QUE EL CUERPO DE LA COLADERA QUEDE CORRECTAMENTE NIVELADO (NO DEBE QUEDAR INCLINADO A NINGÚN LADO).
  - TERMINE EL NIVEL DEL PISO CON CONCRETO LA PENDIENTE ADECUADA PARA QUE LA CORRIENTE DE AGUA FLUYA CORRECTAMENTE HACIA LA COLADERA DEJANDO EL ESPESOR ADECUADO PARA EL VITRO PISO (VERIFIQUE EL ESPESOR DEL VITRO PISO QUE VA A COLOCAR).
  - COLOQUE EL VITRO PISO Y VERIFIQUE QUE QUEDE AL RAS DEL CUERPO DE LA COLADERA Y EMBOQUILLE.
  - ESPERE A QUE SEQUEN CORRECTAMENTE TODOS LOS MATERIALES.
  - COLOQUE LA TRAMPA ANTI-BICHO Y ANTI-OLORES, COLOQUE LA TRAMPA Y VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COLADERA

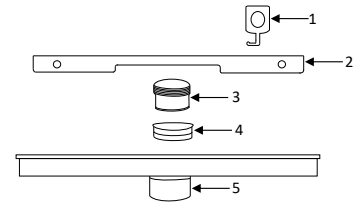

MATERIAL DE FABRICACIÓN	
GANCHO PARA TAPA Y TRAMPA	ACERO INOXIDABLE
TAPA	ACERO INOXIDABLE
TRAMPA	ACERO INOXIDABLE
SELLO	POLIPROPILENO
CUERPO DE LA COLADERA	ACERO INOXIDABLE

**CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA COLADERA**

**NOTA IMPORTANTE**  
VERIFIQUE QUE LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES QUEDE CORRECTAMENTE INSTALADA.

**PARA USO DETERMINADO EN**  
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

**GARANTÍA**  
LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
- SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
  - NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
  - NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
  - NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
  - NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- PARA EL CAMBIO DE LA TAPA DE LA COLADERA MANIPULE CON EL GANCHO EXTRA COLOCÁNDOLO EN UNO DE LOS ORIFICIOS DE LA TAPA PARA DESPUÉS FIJARLO Y EXTRAER LA TAPA LEVANTÁNDOLA HACIA ARRIBA.
  - PARA EL CAMBIO DE LA TRAMPA DEBE SEGUIR EL PASO ANTERIOR.

- RESISTENCIA**
- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
  - EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
  - RESISTENCIA AL IMPACTO.
  - RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
  - RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

**CÓDIGO DE BARRAS**