

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9443		
LÍNEA:		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO PARA COCINA SENCILLO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
NARIZ GIRATORIA	LATÓN	CARTUCHO	VARIOS
CONECTOR DE NARIZ	LATÓN	CUBIERTA	LATÓN
CUERPO MONOMANDO	LATÓN	AIREADOR (NEOPERL 40.2056)	VARIOS
CHAPETÓN	LATÓN	CASQUILLO NARIZ	LATÓN
MANERAL	ZAMACK	MANGUERA FLEXIBLE 1/2" 60 cm	ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	COLOCACION:
MEDIDA ZONA A	56	1.- TOME EL MONOMANDO Y CONECTE EN LA BASE EL TUBO BIRLO Y LAS MANGUERAS. 2.- COLOQUE EL O-RING, LA CUBIERTA Y BASE DE CUBIERTA POR LA PARTE SUPERIOR DE LA TARJA O MUEBLE. ASEGÚRESE DE QUE QUEDEN BIEN ALINEADOS. 3.- POR LA PARTE INFERIOR DE LA TARJA COLOQUE EL EMPAQUE Y LA RONDANA EN EL TUBO BIRLO Y ROSQUE LA CONTRATUERCA. POSTERIORMENTE ROSQUE LOS EXTREMOS LIBRES DE LA MANGUERA A LA CONEXIÓN HIDRÁULICA Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.
MEDIDA ZONA B	Ø 24	
MEDIDA ZONA C	383,5	
MEDIDA ZONA D	Ø 48	
MEDIDA ZONA E	Ø 54	
MEDIDA ZONA F	248	
MEDIDA ZONA G	370	
MEDIDA ZONA H	220	
MEDIDA ZONA I	96,5	
MEDIDA ZONA J	59	
MEDIDA ZONA K	Max 25	
MEDIDA ZONA L	149	
MEDIDA ZONA M	265,2	
CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA (MANGUERAS FLEXIBLES)	1/2 - 14 NPS	


PESO DEL PRODUCTO (kg)	1,58	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		GRADO ECOLÓGICO.
CÓDIGO	TERMINADO	PRESIÓN DE TRABAJO: BAJA, MEDIA Y ALTA (0,25 kg/cm ² A 6 kg/cm ²) DE 1 A MÁS DE 12 NIVELES DE EDIFICACIÓN O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.
9443	CROMO	PRESIÓN ÓPTIMA DE TRABAJO 1,0 kg/cm ² A 3,0 kg/cm ²
RECOMENDACIONES:		CARTUCHO CERÁMICO: CHORRO AIREADOR.

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACIÓN.

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, 1 AÑO EN PARTES MOVILES Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

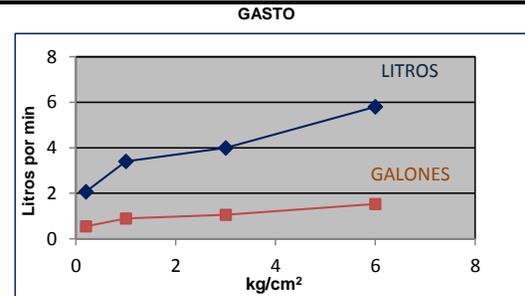

Presión	Gasto L	Gasto Gal
0,2	2,34	0,6
1,0	4,06	1,1
2,0	5,14	1,4
3,0	5,46	1,4
4,0	5,53	1,5
5,0	5,44	1,4
6,0	5,53	1,5

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA ALTERARÁ EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO.