

LIQUID NÍQUEL - MONOCONTROL/MONOMANDO

Ref. LQ5020001

La línea Liquid se inspira en la tensión superficial del agua y en cómo esta crea formas armoniosas adaptándose al ambiente. Al igual que el agua, las superficies de Liquid juegan con la luz y los reflejos que fluyen alrededor de sus formas.

- Recubrimiento en PVD (deposición de vapor) con zirconio que garantizan una gran resistencia a la corrosión.
- Ahorro de agua, consumo máximo de 5,7 litros por minuto.
- Apertura con accionamiento central en frío que evita el encendido automático de calentadores ahorrando energía.
- Fácil limpieza: diseño que evita la acumulación de impurezas.
- Grifería con Pull Out/Nariz retráctil, mayor practicidad y alcance en el lavado de elementos de la cocina



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Recubrimiento en PVD resistente a la corrosión.
Recubrimientos no tóxicos.

PRESIÓN DE TRABAJO

Presión mínima de trabajo: 3 Psi - 0.21 Kg/cm²
Presión máxima de trabajo: 120 Psi - 8.44 Kg/cm²

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Material: Latón
Acabado: Níquel
Peso Neto: 2350 gr. - 5.18 lb.
Dimensiones (Alto x Largo x Ancho): 367 X 228 X 55 mm

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de uso mínima: 5 °C - 41 °F.
Temperatura de uso máxima: 71 °C - 159,8 °F.
Capacidad de flujo a 4,22 Kg/cm² - 60Psi: 5.7 L/min - 1.50 Gal/min
Vida útil o desgaste (unidad): 500 mil ciclos

PLANOS TÉCNICOS

Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

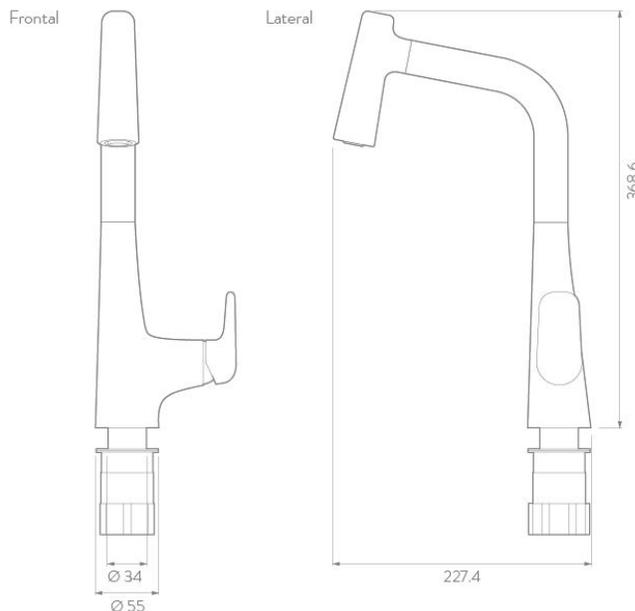

AHORRO DE AGUA



SERVICIO TÉCNICO



AÑOS DE GARANTÍA ACABADOS




AÑOS DE GARANTÍA ESTRUCTURAL

* Servicio Técnico solamente funciona para Colombia

corona

LIQUID NÍQUEL - MONOCONTROL/MONOMANDO

DIAGRAMA DE CAUDAL

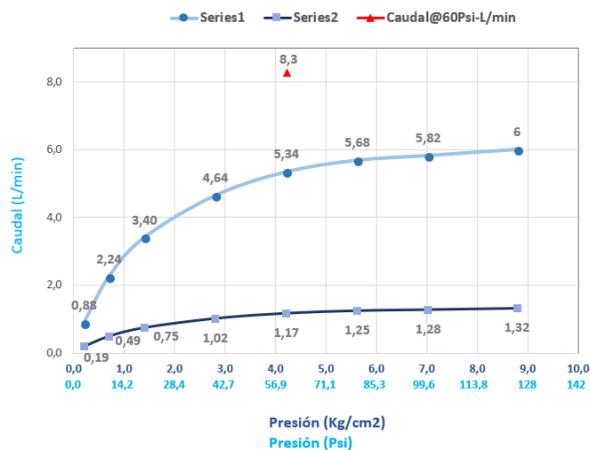

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

Presión (Psi)	Presión (Kg/cm²)	Caudal Prom. (L/min.)	Caudal (Gal/min.)
3	0,21	0,88	0,19
10	0,70	2,24	0,49
20	1,41	3,4	0,75
40	2,81	4,64	1,02
60	4,22	5,34	1,17
80	5,62	5,68	1,25
100	7,03	5,82	1,28
125	8,79	6	1,32

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

REPUESTOS

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

* Certificado Ambiental solamente aplicable para Colombia

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Caja individual

CONTACTO:

Colombia	018000512030	Nicaragua	505-22495521
Bogotá	4048884	El Salvador	503-22744620
Panamá	507-8000202	Honduras (Tegucigalpa)	504-97670821
Guatemala	502-18006240109	Honduras (San Pedro Sula)	504-94826710
Costa Rica	506-40014966	México	800-705-1020

México: contactanoscorona@coronamexico.com

Centro América: contacto_ca@corona.com.co

Colombia: contactenoscorona@corona.com.co



corona.co



coronacentroamerica.com



corona.co

CoronainspiraMX

CoronainspiraCA

Coronamejoratuvida

coronainspiracentroamerica

corona_inspira

corona