

ALUVIA

Teleducha Ref. AV4090001

La teleducha Aluvia con tamaño medio y chorro tipo lluvia focalizado ofrece mayor practicidad, ideal para consumidores que buscan cobertura direccionada.

- Con soporte ajustable: permite posicionar la teleducha en la posición ideal para uso como regadera.
- Fácil limpieza: salidas de agua flexibles que evitan taponamientos.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (140 kPa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (860 kPa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Material: Cuerpo y diverter plásticos.
- Acabado: Cromado.
- Peso Neto: 400 g. - 1,03 lb.
- Dimensiones generales producto empacado:
(H x L x W): 65 x 260 x 125 mm.
(H x L x W): 3 x 10 x 5 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO



- Temperatura de uso: 5°C a 71°C.
- Capacidad de flujo máximo a 80 psi: 9,3 L/min.

PLANOS TÉCNICOS


Frontal

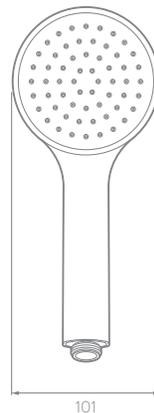

Lateral

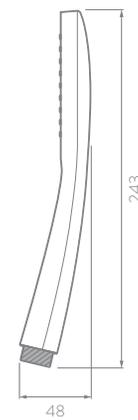

Manguera Ø1/2"

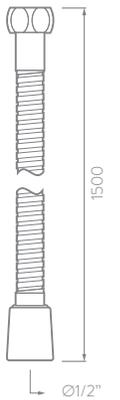

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm

Disponible en acabado:

Cromado



AHORRO DE AGUA



SERVICIO TÉCNICO



AÑOS DE GARANTÍA




AÑOS DE GARANTÍA (ACABADOS)



CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES



DIAGRAMA DE CAUDAL

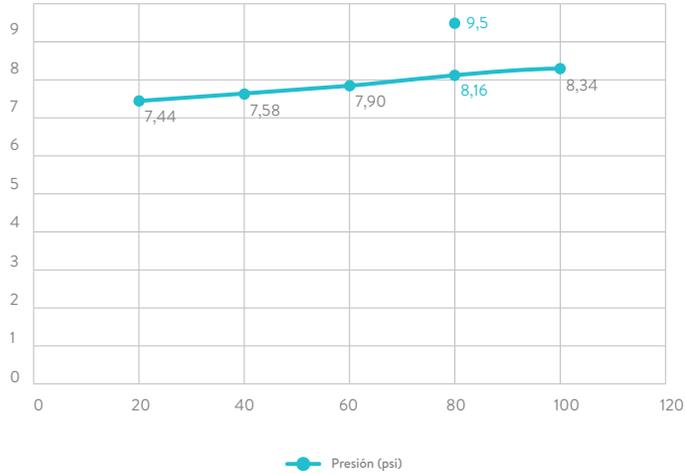

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
80	9,5	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min.)
20	7,44
40	7,58
60	7,90
80	8,16
100	8,34

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 800 705 1020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: coronamexico.com