

NUEVO

 **CALOREX**  
El hogar del confort sustentable




**Agua caliente siempre  
y en cualquier clima**

***FORTIS***

Depósito

**Gran capacidad y seguridad  
para todos.**

- **Alcanza mayor temperatura,**  
incluso en días muy fríos.
- **Ideal para largas distancias**  
sin perder temperatura.
- **Encendido con chispa,**  
práctico y seguro.

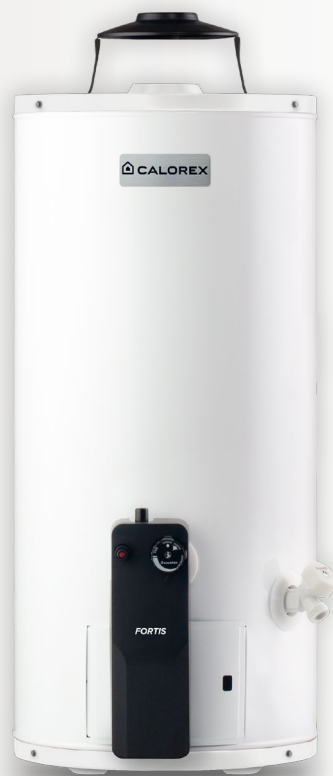

**6 años**

La garantía más amplia\*

Disponible desde 1 hasta 4 servicios.

\* Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

# Gran capacidad y seguridad para todos.



- **Dura Glas**, porcelanizado que protege al tanque evitando acumulación de sarro.
- **Mayor protección para tu tranquilidad**, termostato confiable y seguro que evita fugas de gas.
- **Práctico para instalarse** hasta 10 metros de distancia.\*

MODELO	FORTIS G-10	FORTIS G-15	FORTIS G-20	FORTIS G-30	FORTIS G-40
Tipo	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito
<b>Recomendación por No. de servicios*</b>	<b>1</b>	<b>1 ½</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Capacidad (L)	38	59	72	106	132
Altura total (cm)	87	115	136	143	174
Diámetro (cm)	35			41	
Peso del producto (kg)	19,1	24,5	30	40,4	49
Tiempo de recuperación (min)	22	30		56	
Carga térmica (kW)	3,0	3,4	4,2	3,3	4,2
Ánodos de protección catódica	1				
Resistencia máxima del tanque (kg/cm <sup>2</sup> )	13				
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm <sup>2</sup> )	0,637 (6,5)				
Eficiencia promedio	75% LP - 74% NAT	76% LP - 75% NAT	78% LP - 77% NAT		79% LP - 78% NAT
Tipo de gas	LP y Natural				
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm <sup>2</sup> ) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm <sup>2</sup> )				
Emisión de monóxido (ppm)	< 180 ppm en presión normal				
Válvula termostática	Sit Control AC2				
Recubrimiento exterior	Pintura horneada				
Recubrimiento interior en tanque	Porcelanizado especial				
Quemador	Porcelanizado				
Tipo de encendido	Chispa o piezo eléctrico				
Tipo de control de temperatura	Automático				
Aislante térmico	Fibra de vidrio				
Válvula de drenado	Llave de nariz nylon				
Válvula de alivio (psi)	No incluida				
Conexión de entrada y salida de agua	¾ "				
Garantía*	6 años				

REV MAYO 2024

\* Instalar lo más cerca posible del punto de uso, no se recomienda instalar a más de 10 metros de distancia. \*\* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a 3 L/min. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. \* La garantía de 6 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 5 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía en otros países será de 1 año.

**CALOREX**  
El hogar del confort sustentable