



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

**CÓDIGO:**

4652SM

**LÍNEA:**

CLASICA

**FAMILIA:**

LLAVES DE EMPOTRAR


**DESCRIPCIÓN:**

JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR  
SOLDABLE SIN MANERALES,  
CARTUCHO TRADICIONAL

**IMAGEN**



**DIBUJO TÉCNICO**



**NORMAS**

NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"

**CERTIFICACIÓN**

NO

**MATERIALES DE FABRICACIÓN**

Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON		
CARTUCHO	LATON		

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**DIMENSIONES:**

ALTURA LLAVE EMPOTRAR	93 MM
LONGITUD LLAVE EMPOTRAR	55 MM
ALTURA EN COPA ROSCABLE	20 MM

**PESO DEL MATERIAL (KGS)**

0,430

**ACABADOS:**

CODIGO	ACABADO
4652SM	NATURAL

**RECOMENDACIONES:**

PARA SU INSTALACION NO ES NECESARIO QUITAR LOS CARTUCHOS, PARA SU COLOCACION EN EL MURO TERMINADO ES NECESARIO RESPETAR LA MARCA DEL CUERPO PARA LA INSTALACION POSTERIOR DEL CHAPETON Y MANERAL (NO INCLUIDOS)

**MANTENIMIENTO:**

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTIA:**

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

**COLOCACION:**


INSTALACION A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE COPAS SOLDABLES EN 1/2", SE DEBE SOLDAR CON SOLDADURA DE ESTAÑO CONSIDERANDO EL SENTIDO DE FLUJO DEL AGUA MARCADO EN EL CUERPO DE LA LLAVE.

**FUNCIONAMIENTO:**

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM<sup>2</sup>

CARTUCHO VASTAGO ASCENDENTE

**GASTO**

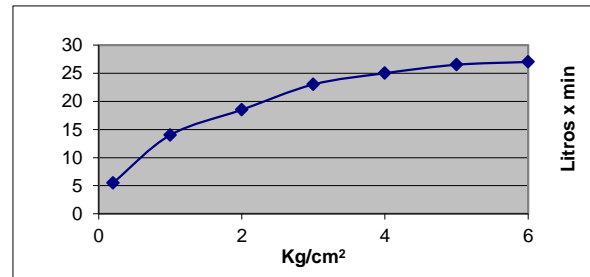

Presión	Gasto
0.2	5.5
1.0	14.0
2.0	18.5
3.0	23.0
4.0	25.0
5.0	26.5
6.0	27.0