



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

VÁLVULAS

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3401CVB		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
ANGULARES		
DESCRIPCIÓN:	LLAVE DE CONTROL ANGULAR BARRILITO 1/4 DE VUELTA	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2013 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ZAMAC		
PERILLA	PLÁSTICO		
VÁSTAGO	LATÓN		
ASIENTO	PLÁSTICO		

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
LARGO DE LLAVE	67 MM	CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA POR MEDIO BARRIL Y DE TUBO DE COBRE DE 1/2" ROSCA DE SALIDA 1/2" NPS PAR DE INSTALACION: 9.1 KGF-MT (90N-M) MICRAJE CROMO: 0.08MM ~ 0.10MM MICRAJE NICKEL: 4.20MM ~ 4.70MM
ALTO DE LA LLAVE	35 MM	
DIÁMETRO DEL VOLANTE	26 MM	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)		0,087
ACABADOS:		
CODIGO	TERMINADO	
3401CVB	CROMO	

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO	
0,2 KG/CM2	
TIPO DE CARTUCHO	
1/4 DE VUÉLTA	
GASTO	
NA	

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA LLAVE. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA LLAVE PARA ELIMINAR TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. PARA SU INSTALACION NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.


MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO.

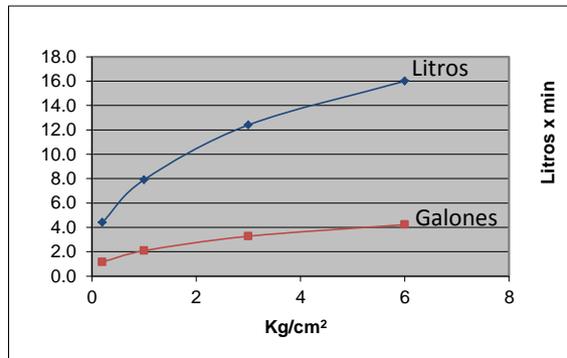

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.2	4.4	1.16
1.0	7.9	2.09
3.0	12.4	3.27
6.0	16.0	4.23