



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

LLAVES

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN
4018	
LÍNEA:	
DICA	
FAMILIA:	
LLAVES	
DESCRIPCIÓN:	
LLAVE INDIV. P/FREG. C/ML NIPLE Y CHAP.	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NORMA DE APLICACIÓN: NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
LLAVE NARIZ	BRONCE AMARILLO	ESTOPERA	LATÓN
MANERAL	ZAMAC	CHAPETÓN	ZAMAC

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
LARGO TOTAL	140 MM	INSTALACION A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2" TIPO NPT
ALTURA ABIERTA	69 MM	
ALTURA CERRADA	66 MM	
DIÁMETRO CHAÉTÓN	57 MM	
DIÁMETRO DEL CASQUILLO DEL COPLÉ del cople	26 MM	
ALTURA DEL MANERAL	27 MM	
PESO DEL MATERIA (KGS)	0,134 kg	FUNCIONAMIENTO:


ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
4018	CROMO

LA LLAVE DEBE ABRIR O CERRAR EN PROMEDIO CON 2 1/2 VUELTAS., MÍNIMO 2 VUELTAS LA LLAVE DEBE ABRIR CONFORME AL SENTIDO OPUESTO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ. EL PAR DE OPERACIÓN (ABRIR Y CERRAR) DE LA LLAVE NO DEBE EXCEDER DE 0.6 KGF-MT EL MANERAL NO DEBE PEGAR EN LA ESTOPERA CUANDO LA LLAVE ESTA EN POSICIÓN DE CERRADA.

**RECOMENDACIONES:**  
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA LLAVE Y ELIMINAR LAS PARTICULAS ATRAPADAS, UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

**MANTENIMIENTO:**  
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**  
 "GARANTIA " CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.  
 1 AÑO DE GARANTIA.

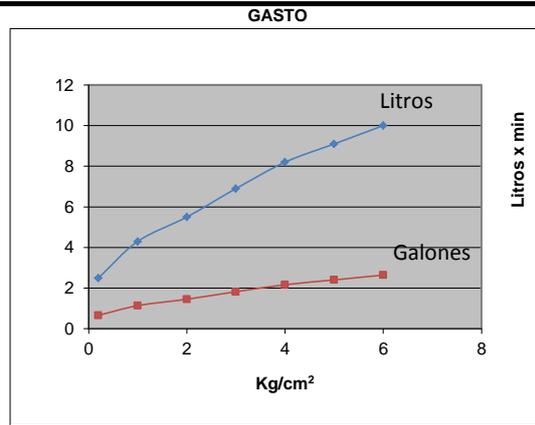

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.2	2.5	0.7
1.0	4.3	1.1
2.0	5.5	1.5
3.0	6.9	1.8
4.0	8.2	2.2
5.0	9.1	2.4
6.0	10.0	2.6