



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4135AL		
FAMILIA:		
MANGUERAS		
DESCRIPCIÓN:		
MANGUERA ALUM. W.C.1/2 X 7/8 X 35 CMS		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	"NO" DE REFERENCIA

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
MANGUERA EXTERIOR	ALUMINIO	INSERTO	LATÓN
MANGUERA INTERNA	EPDM	FERULA	ACERO INOXIDABLE
TUERCA	LATÓN		

DIMENSIONES:		COLOCACION:	
LONGITUD MANGUERA	35 CM	ROSCAR UN EXTREMO EN LA ALIMENTACION DEL AGUA Y EL OTRO EXTREMO EN LA ENTRADA DE LA VALVULA DE ADMISION LINEA DE CONEXIÓN DE 1/2" NPS	
ROSCAS DE CONEXIÓN	1/2" NPS		
ROSCAS DE CONEXIÓN A VÁLVULA WC	7/8" NPS		
DIÁMETRO DE PASO	0.7 CM		


PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.088	FUNCIONAMIENTO:
		SOLO PARA LE PASO DEL AGUA Máximo 6 kgf/cm2 Presión de Trabajo.

ACABADOS:	GASTO
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO MANGUERA CON TRAMPA DE ALUMINO Y CORDONES DE COLOR ROJO Y AZUL	

RECOMENDACIONES:
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL GAS ASEGURESE QUE LAS ROSCAS DE INSTALACION ESTEN LIMPIAS Y LIBRES DE GRASA O POLVO. NUNCA UTILICE SILICON O CINTA SELLADORA PARA ROSCAS EN LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILICE PARA SU APRIETE LA HERRAMIENTA ADECUADA LLAVE CON CARAS PLANAS PARA EVITAR DAÑOS EN SU TUERCA. SERCIORSE DE QUE LA MANGUERA AL SER INSTALADA NO QUEDA DOBLADA. NO MANTENERLA EXPUESTA AL SOL YA QUE REDUCE EL TIEMPO DE VIDA UTIL.

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA 10 AÑOS" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

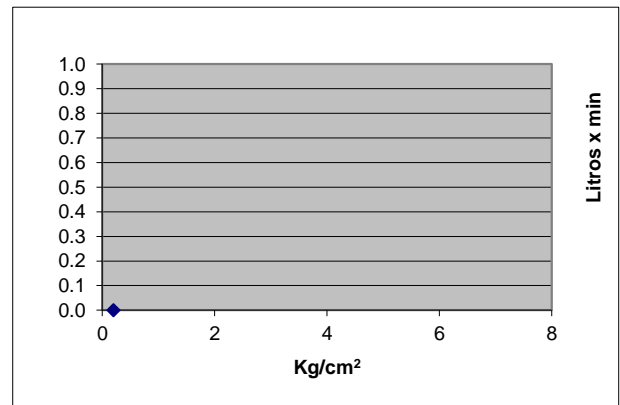

Presión	Gasto
0.2	N
1.0	O
2.0	A
3.0	P
4.0	L
5.0	I
6.0	C
	A