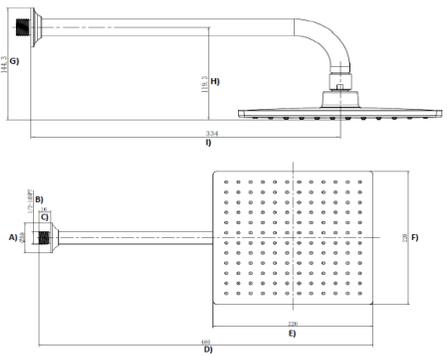



CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
2261B		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
REGADERAS		
DESCRIPCIÓN:	REGADERA CON BRAZO Y CHAPETÓN CUADRADA	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
PLATO FRONTAL DE REGADERA	ABS	VÁLVULA DE AIRE	POLIOXIMETILENO
BOQUILLA DE CABEZA DE REGADERA	TPE	REDUCTOR DE FLUJO	VARIOS
BASE DE CONEXIÓN	ABS	CUBIERTA EXTERIOR DE REGADERA	ABS
ANILLO DE SEGURIDAD	POLIOXIMETILENO	BRAZO DE REGADERA	LATÓN
JUNTA ESFÉRICA DE 1/2" NPT	LATÓN	CHAPETÓN	LATÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<b>DIMENSIONES:</b>	<b>COLOCACIÓN:</b>
MEDIDA DE ZONA A	DESlice EL CHAPETÓN A LA MITAD DEL BRAZO. COLOQUE CINTA SELLADORA EN EL EXTREMO DEL BRAZO ROSQUE FIRMEMENTE EL BRAZO A LA RED HIDRÁULICA. ROSQUE LA REGADERA AL BRAZO Y AJUSTE FIRMEMENTE.
MEDIDA DE ZONA B	
MEDIDA DE ZONA C	
MEDIDA DE ZONA D	
MEDIDA DE ZONA E	
MEDIDA DE ZONA F	
MEDIDA DE ZONA G	
MEDIDA DE ZONA H	
MEDIDA DE ZONA I	

<b>PESO DEL PRODUCTO (kg)</b>	0,71	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>	CLASIFICACIÓN: BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN.
<b>ACABADOS:</b>		PRESIÓN DE TRABAJO DE 0,25 kg/cm <sup>2</sup> A 6,0 kg/cm <sup>2</sup>	NIVEL DE EDIFICACIÓN MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
<b>CÓDIGO</b>	<b>TERMINADO</b>	PRESIÓN ÓPTIMA DE TRABAJO DE 1 kg/cm <sup>2</sup> A 3 kg/cm <sup>2</sup>	
2261B	CROMO		
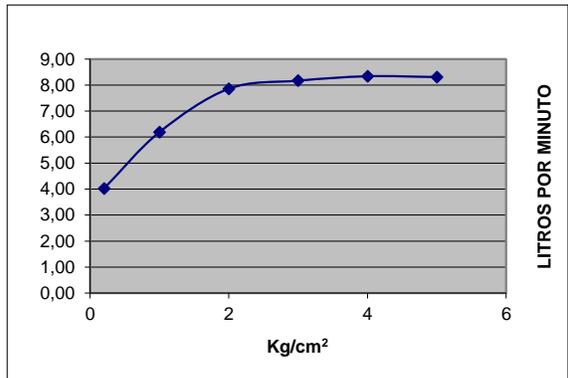
<b>RECOMENDACIONES:</b>																	
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.																	
<b>MANTENIMIENTO:</b>																	
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS. NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																	
<b>GARANTÍA:</b>																	
"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																	
10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,2</td><td>4,02</td></tr> <tr><td>1,0</td><td>6,19</td></tr> <tr><td>2,0</td><td>7,86</td></tr> <tr><td>3,0</td><td>8,17</td></tr> <tr><td>4,0</td><td>8,34</td></tr> <tr><td>5,0</td><td>8,31</td></tr> <tr><td>6,0</td><td>8,58</td></tr> </tbody> </table>	Presión	Gasto	0,2	4,02	1,0	6,19	2,0	7,86	3,0	8,17	4,0	8,34	5,0	8,31	6,0	8,58
Presión	Gasto																
0,2	4,02																
1,0	6,19																
2,0	7,86																
3,0	8,17																
4,0	8,34																
5,0	8,31																
6,0	8,58																