



siempre funciona

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:

FT-240

REVISIÓN:

00

PÁGINA:

1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE

DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
COLADERA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE	240
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
COLADERA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CROMADA (INCLUYE TRAMPA ANTI-BICHOSY ANTI-OLORES)	CROMO
	CERTIFICADO
	N/A



GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)


MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	BAÑO	721 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN mm
LONGITUD DE LA COLADERA	303.00 mm (12")
LONGITUD DE LA COLADERA	125.00 mm (5")
ALTURA	60.00 mm

INSTALACIÓN

- NIVELÉ EL PISO AL RAS DE LA TUBERÍA DE DESAGÜE.
- RETIRE LA TAPA Y LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES DEL CUERPO DE LA COLADERA.
- COLOQUE EL CUERPO DE LA COLADERA SOBRE EL FIRME Y DIRECTAMENTE SOBRE LA TUBERÍA DEL DESAGÜE. VERIFIQUE QUE EL CUERPO DE LA COLADERA QUEDE CORRECTAMENTE NIVELADO (NO DEBE QUEDAR INCLINADO A NINGÚN LADO).
- TERMINE EL NIVEL DEL PISO CON CONCRETO DEJANDO LA PENDIENTE ADECUADA PARA QUE LA CORRIENTE DEL AGUA FLUYA CORRECTAMENTE HACIA LA COLADERA DEJANDO EL ESPESOR ADECUADO PARA EL VITROPISO (VERIFIQUE EL ESPESOR DEL VITROPISO QUE VA A COLOCAR).
- COLOQUE EL VITROPISO Y VERIFIQUE QUE QUEDE AL RAS DEL CUERPO DE LA COLADERA Y EMBOQUILLE.
- ESPERE A QUE SEQUEN CORRECTAMENTE TODOS LOS MATERIALES.

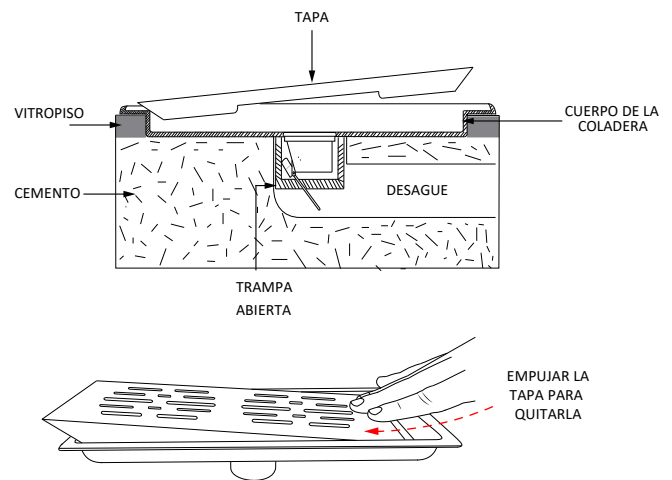


MATERIAL DE FABRICACIÓN

TRAMPA	ACERO INOXIDABLE
TAPA	ACERO INOXIDABLE
CESTA DE LA TRAMPA	ACERO INOXIDABLE
TRAMPA	ABS
CUERPO DE LA COLADERA	ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA COLADERA

NOTA IMPORTANTE

VERIFIQUE QUE LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES QUEDE CORRECTAMENTE INSTALADA.



PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
- NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
- NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
- NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
- NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- PARA EL CAMBIO DE LA TAPA DE LA COLADERA MANIPULE CON LA MANO EMPUJANDO LA TAPA HACIA DELANTE PARA LEVANTARLA.
- PARA EL CAMBIO DE LA TRAMPA DAÑADA DEBE SEGUIR EL PASO ANTERIOR Y REEMPLAZARLA POR LA NUEVA.

RESISTENCIA

- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
- RESISTENCIA AL IMPACTO.
- RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
- RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

CÓDIGO DE BARRAS

